
Value Projector

NEC VE303X



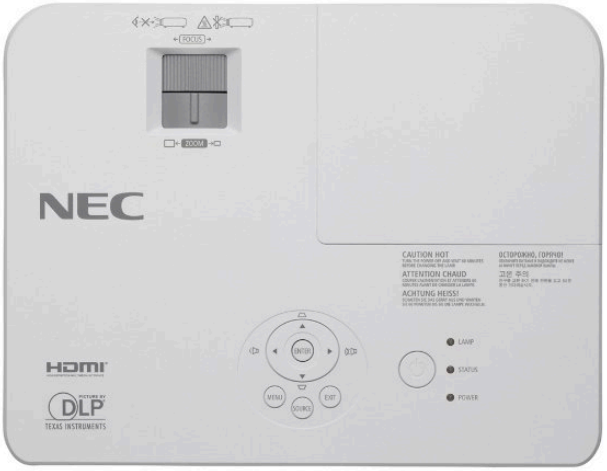

Affordable projection with essential features, the VE303X is designed to provide brilliant display of information in meeting and conference rooms. Thanks to its compact size and light weight and vertical keystone correction it is also very suitable for mobile applications in changing environments. In addition this projector has strong eco credentials with long lamp life, low power consumption and auto power off.

Vantaggi

Nuove ed innovative funzioni Eco – per ridurre il consumo d'energia.

Costi di gestione ridotti – al minimo grazie alla lunga durata della lampada e dei filtri

Caratteristiche essenziali per facilitare l'uso – 3000 lumen ANSI e contrasto 10000:1 per schermi con dimensioni consigliate fino a 120".

Basso costo di acquisto – durata utile della lampadina fino a 6000h, basso consumo energetico.

Versatile e mobile – compatto e leggero con HDMI e altoparlante integrato di 2W.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC VE303X

Gruppo di prodotti
Value Projector

Codice Prodotto
60003996

Immagine

Tecnologia di proiezione
1-Chip - DLP™ tecnologia

Risoluzione nativa
1024 x 768 (XGA)

Formato schermo
4:3

Rapporto di contrasto
10000:1

Luminosità
3000 Lumen (approssimativo 85% Modalità eco)

Lampada
195 W AC (160 W AC Modalità eco)

Durata della sorgente luminosa [ore]
4500 (6000 Modalità eco)

Obiettivo
F= 2,41–2,55, f= 21,8–24 mm

Correzione trapezoidale
manuale V= ±40°

Rapporto di proiezione
1,95 – 2,15 : 1

Distanza di proiezione [m]
1,19 – 13,1

Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]
Massimo: 762 / 300"; Minimo: 76 / 30"

zoom
Manuale

Adattamento focalizzazione
Manuale

Risoluzioni supportate
1024 x 768 (XGA);
1152 x 870 (MAC 21");
1280 x 1024 (SXGA);
1280 x 720 (HDTV 720p);
1400 x 1050 (SXGA);
1920 x 1080 (HDTV 1,080i/60, HDTV 1,080i/50);
640 x 480 (VGA/Mac 13");
720 x 480 (DVD progressive);
720 x 480 SDTV 480p;
720 x 576 (DVD progressive);
800 x 600 (SVGA);
832 x 624 (MAC 16")

Frequenza
Orizzontale: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz); Verticale: 50 – 120 Hz

Connettività

Computer analogico
Ingresso: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con Component (YPbPr)

Connettori Digitali
Ingresso: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)

Video
Ingresso: 1 x RCA

Audio
Ingresso: 1 x Stereo Mini Jack 3,5 mm

Controllo
Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)

USB
1 x Mini USB

Signali Video
NTSC; NTSC 4,43; PAL; PAL60; PALM; PALN; SECAM

Telecomando

Telecomando
Auto Adjust; Controllo Modalità Lampada; Controllo mouse opzionale e funzione Viewer; Formato immagine; Funzione di fermo; Funzione help; Gestione sorgenti; HDMI; Mute Immagine; Pagina (su, giù); Power (On-OFF); Regolazione dell'immagine; Regolazione volume; Selezionare (su, giù, sinistra, destra); Zoom digitale

Caratteristiche Elettriche

Corrente elettrica
100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Consumo di Energia [W]
0,33 Mode Stand-by; 192 Modalità eco; 232 Modalità normale

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (l x a x p) [mm]
324 x 88 x 250 (senza piede o ottica)

Peso [kg]
2,6

Rumore delle ventole [dB (A)]
30 / 34 (Eco / Normale)

Ergonomia

Sicurezza ed ergonomia
CE; ErP; RoHS; TUEV Type Approved

Altoparlanti [W]
1 x 2 (mono)

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
Auto Eco Mode; Carbon Savings Meter; Correzione Keystone manuale (V= +/- 40°); Funzione di correzione Wall Colour; Funzione di spegnimento alimentazione; Funzione help; Funzione Timer; Menu OSD in 27 lingue; Opzione Logo Utente; Quick Start; ricevitore mouse; Segnale al cambio di fonte; Sistema di sicurezza password; Slot di protezione Kensington con password; Timer spegnimento e accensione; Unique Power Saving Functions

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
"Power Mangement" intelligente; Auto ECO Mode; Consumo di energia ridotto, 0,4W in standby; Durata della sorgente luminosa superiore; Pulsante Green one touch ECO e AV; Timer ECO

Materiali ecologici
Imballaggi riciclabili al 100%; Imballo ECO; Manuali scaricabili in pdf

Standard ecologici
compatibile RoHs; ErP compatibile

Garanzia

Proiettori
3 years standard warranty

Sorgente di Luce
3 years or 4000hrs whatever comes first (Education warranty subject to registration)

Contenuto dell'imballo

Contenuto della fornitura
Cavo di alimentazione (1,8 m); Cavo segnale Mini-D-SUB (1,8 m); Guida rapida di utilizzo l'uso; Manuale (CD-ROM); Proiettore; Telecomando IR (adressable RD - 469E)

Accessori opzionali

Accessori opzionali
3D Starter Kit (PJ02SK3S); Lampada di ricambio (NP40LP); Staffe Universali da Soffitto (PJ01UCM)

CE TUEV Type Approved RoHS ErP

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026