


Direct View LED – Interno

Sharp LD-FE123

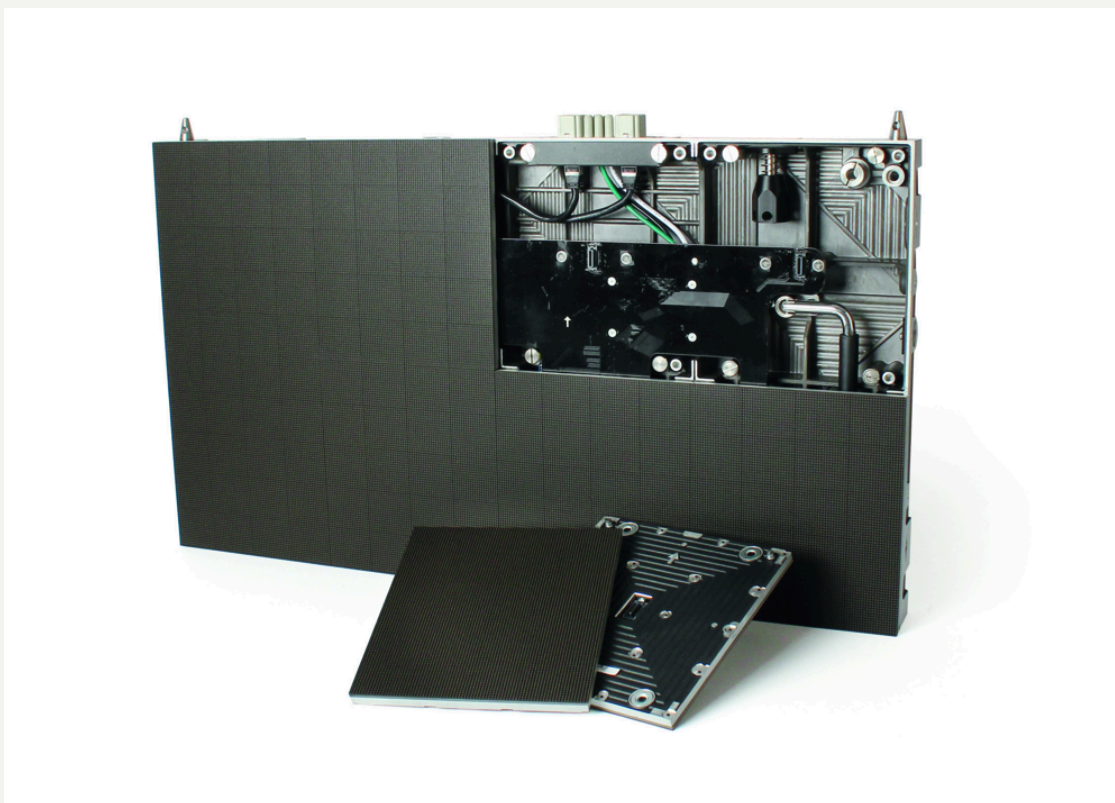

Progettato per l'efficienza, senza compromessi

- Utilizzo energetico significativamente ridotto La tecnologia Flip-Chip IMD altamente efficiente riduce il consumo energetico fino al 60% rispetto agli SMD standard, alla stessa luminosità.
- Qualità dell'immagine senza compromessi Un eccezionale rapporto di contrasto, livelli di nero ultra profondi, una fine densità di pixel e ampi angoli di visione garantiscono una chiarezza vivida e una riproduzione dei colori accurata anche in condizioni di luce ambientale intensa.
- Interferenze minimizzate e basse emissioni elettromagnetiche che consentono moduli certificati EMC di Classe B.
- Versatilità scalabile Personalizzabili in qualsiasi forma o dimensione, i moduli senza cornice si adattano allo spazio disponibile, consentendo infinite possibilità creative e installazioni senza soluzione di continuità su grandi superfici.
- Design sottile con un profilo posteriore a filo, i moduli LED possono essere integrati molto vicino al muro con un minimo spazio necessario grazie all'emissione di calore molto bassa.

Opzioni

Servizi a valore aggiunto

Installation Service for Direct View LED Servizio di installazione opzionale per soluzioni di schermi LED Direct View Sharp dedicati

Servizio di installazione opzionale per soluzioni di schermi LED Direct View Sharp dedicati

Installation Supervision for Direct View LED Servizio di supervisione dell'installazione opzionale per soluzioni di schermi LED Direct View Sharp dedicati

Servizio di supervisione dell'installazione opzionale per soluzioni dedicate di schermi LED Direct View Sharp

Site Survey for Direct View LED Sopralluogo opzionale per soluzioni dedicate di schermi LED Direct View Sharp

Sopralluogo opzionale per soluzioni dedicate di schermi LED Direct View Sharp

On-site Service for Direct View LED Servizio opzionale in loco per soluzioni dedicate di schermi LED Direct View Sharp

Servizio opzionale in loco per soluzioni dedicate di schermi LED Direct View Sharp

Brightness Calibration Service for Direct View LED Servizio di calibrazione della luminosità opzionale per soluzioni Sharp Direct View LED Screen dedicate

Servizio di calibrazione della luminosità opzionale per soluzioni Sharp Direct View LED Screen dedicate

Preventive Maintenance for Direct View LED Servizio di Manutenzione Preventiva Opzionale per Soluzioni di Schermi LED Direct View Sharp dedicati

Servizio di Manutenzione Preventiva Opzionale per Soluzioni di Schermi LED Direct View Sharp dedicati

Pixel Card Service Pack for Direct View LED Pacchetto di servizio Pixel Card opzionale gratuito per soluzioni Sharp Direct View LED Screen dedicate

Pacchetto di Servizi Pixel Card opzionale gratuito per soluzioni Sharp Direct View LED Screen dedicate

Interruttori di alimentazione remoti

LED-RPS-CL-R Interruttore di alimentazione remoto

Interruttore di alimentazione remoto

LED-RPS-CL-BL1 Interruttore di alimentazione remoto (versione scatola autonoma - LAN)

Interruttore di Alimentazione Remoto (versione autonoma in scatola - LAN)

Controllo immagine e connettività

Hiperwall Una soluzione innovativa basata su software e IP per creare soluzioni videowall affidabili e flessibili, in grado di visualizzare dati e immagini video da diverse fonti a risoluzioni elevate e ineguagliabili

Una soluzione innovativa basata su software e IP per creare soluzioni videowall affidabili e flessibili, in grado di visualizzare dati e immagini video da diverse fonti a risoluzioni elevate e ineguagliabili.

Estensioni di garanzia

Warranty Extension for Direct View LED (4th to 5th year) Estensione di garanzia opzionale (dal 4° al 5° anno) per soluzioni di schermi LED Direct View Sharp dedicati

Estensione di garanzia opzionale (dal 4° al 5° anno) per soluzioni di schermi LED Direct View Sharp dedicati

Specifiche

Generalità

Serie	[sharp-lc-fe-series-indoor]
Order Code	LCFE123

Display

Rapporto d'aspetto	16:9
Luminosità max. (cd/m²)	700
Elaborazione del colore	16 bit
Colori (Trilioni)	281
Temperatura di colore (K)	3000 - 9500
Rapporto di contrasto	8000:1
Capacità di attenuazione	256 levels
Frequenza fotogrammi (Hz)	50/60
Metodo di pilotaggio LED	1/45 dynamic scan
Tipo di LED	FlipChip SMD (1010)
Durata (ore)	100000 hrs (50% brightness)
[AVLEDSpecificationPixelConfiguration]	3-in-1 SMD (Black)
Passo pixel (mm)	1,2
Frequenza di aggiornamento ≤ (Hz)	3840
Angolo di visione (°)	170 horizontal / 160 vertical

Risoluzione

Numero di pixel per scheda (dot)	120 x 135
Risoluzione per m²	623269
Numero di pixel per modulo (dot)	480 x 270

Elettricità

Consumo energetico max. (BTU/h per m²)	624
Consumo tipico energetico uso normale (BTU/h per m²)	361
Consumo energetico max. (W/m²)	183
Consumo tipico energetico uso normale (W/m²)	106

Meccanico

Larghezza del modulo (mm)	608
Altezza del modulo (mm)	342
Profondità del modulo (mm)	49
Peso (kg)	8,8

Condizioni ambientali

Livello di umidità operativa (%)	10 to 80
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 to 40

Caratteristiche Aggiuntive

Caratteristiche particolari	Connettore senza cavi per dati e alimentazione, Design SMD della superficie a filo, Schede di ricezione dati singole, Alimentazioni elettriche singole
Certificazioni	[etl], [fcc-class-a], [ce], [rohs], [emc-class-b]
Garanzia	3 anni
Produttore	[sharp]
Materiale	Cabinet in alluminio
Manutenibilità	[front-service]

