
LCD 27" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

NEC MultiSync® EA272F



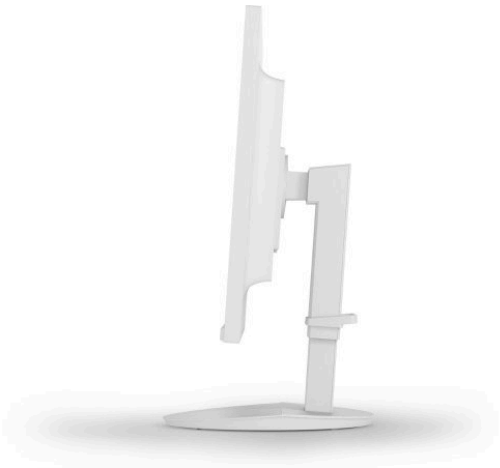

Il cuore dell comunicazione nello spazio di lavoro

Alimentando il PC/notebook e tutti gli altri dispositivi con un unico cavo, il MultiSync® EA272F consente di ottimizzare lo spazio di lavoro; non è necessaria alcuna docking station, la connessione USB-C da 65W rende inoltre la postazione di lavoro efficiente più efficiente, eliminando i grovigli di fili, per poter gestire al meglio le comunicazioni. Aumenta con facilità l'area di visualizzazione utilizzando il DisplayPort-out per collegare tramite daisy-chain più display, senza bisogno di ulteriori cablaggi.

Il comfort utente è assicurato grazie alla completa regolazione dell'altezza, dell'inclinazione della rotazione e della funzione pivot in base alle esigenze personali, mentre le tecnologie di riduzione della luce blu integrate proteggono gli occhi dall'affaticamento senza compromettere le prestazioni cromatiche reali. Disponibile in nero o bianco, l'EA272F da 27" si integra con l'arredamento e l'ergonomia dell'ufficio.

Il vantaggio in termini di connettività va oltre l'USB di tipo C con DisplayPort, HDMI, VGA e USB A per una flessibilità a prova di futuro, adattandosi ai nuovi standard posti dagli uffici aperti, le politiche aziendali cosiddette di "hot-desking" e "bring your own device".

Vantaggi

Dimensioni del display in-demand – il popolare display [valore1] "con risoluzione Full HD è la dimensione perfetta per gli spazi di lavoro in ufficio

Uno spazio di lavoro senza grovigli di fili – La potente connessione USB di tipo C da 65W supporta video, audio, alimentazione e USB in un unico cavo.

Flessibilità a prova di futuro – l'ampia connettività garantisce un alto livello di flessibilità con uscita DP, HDMI, USB di tipo C, USB A e audio.

Configurazione multi-schermo semplice – Configurazione daisy-chain di più display attraverso l'interfaccia DisplayPort-out, senza cavi aggiuntivi

Massima attenzione alla salute e al benessere – l'eccezionale regolazione ergonomica dell'altezza da 0 a 150 mm; tecnologie Low Blue Light e Flicker-Free integrate; oltre a un sensore di luce ambientale integrato: tutto è pensato per personalizzare la configurazione individuale perfetta per aumentare la produttività.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC MultiSync® EA272F

Gruppo di prodotti
LCD 27" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

Codice Prodotto
60005247 (WH), L50EA272F

Display

Tecnologia schermo
AH-IPS LCD with LED Backlight

Dimensioni schermo [inch/cm]
27 / 69

Rapporto di formato schermo
16:9

Gamma di colori
102 % sRGB; 75.5% AdobeRGB, 72% NTSC

Dimensioni pixel [mm]
0,311

Luminosità (tip.) [cd/m²]
250

Rapporto di contrasto (tip.)
1000:1(5000:1 contrasto dinamico)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
6

Colori [milioni]
16,777

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale [kHz]
31,5 - 83

Frequenza verticale [Hz]
55 - 75

Risoluzione

Risoluzione ottimale
1920 x 1080 a 60 Hz

Supportate

1024 x 768;	1440 x 900;	720 x 400 (70 Hz);
1280 x 1024;	1680 x 1050;	800 x 600
1280 x 720;	1920 x 1080;	
1280 x 960;	640 x 480;	

Connettività

Ingressi Digitali
1 x DisplayPort; 1 x DisplayPort out; 1 x HDMI; 1 x USB Type C; USB ver. 3.1 (3 giù / 1 su)

Analogici
1 x VGA

Elettricità

Requisiti energetici per modalità [W]
15 (Modalità eco 2); 21 (tip.)

Modo di Risparmio Energetico [W]
3

Corrente elettrica
0,85 A/0,45 A; 100-240 V; alimentazione integrata

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +5 a +35

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80

Umidità di stoccaggio [%]
10 a 85

Temperatura di stoccaggio [°C]
-10 a 60

Ergonomia

Supporto regolabile in altezza [mm]
150 (modalità Paesaggio)

Inclinazione schermo [°]
da -5 a 35

Oscillazione schermo [°]
da -170 a 170

Posizione Schermo - Rotazione [°]
-90 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)

Meccanico

Larghezza cornice [mm]
0,8 (alto); 0,8 sinistra/destra; 15,8 (basso)

Dimensioni (l x a x p) [mm]
359,8 x 628,4 - 651,6 x 250 (modo ritratto); 610,2 x 377,3 - 527,3 x 250 (modalità Paesaggio)

Peso [kg]
Con supporto: 9,2

Montaggio VESA [mm]
100 x 100

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
AutoContrast; Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; Compatibile Windows 10; ControlSync®; Eco Mode; ErgoDesign®: stato regolabile altezza (150 mm) con caratteristiche rotazione a 90°; Human Sensor; Installazione versatile (standard VESA) con NaViSet® e NaViKey®; LED Backlight Technology; Personalizzazione Impostazioni; Sensore di luminosità ambientale; Simulazione DICOM; Supporto e impugnatura a rilascio rapido; USB ver. 3.1 (3 giù / 1 su)

Versioni colore
Cornice anteriore bianco, involucro posteriore bianco; Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero

Gestione cavi
sì

Serratura di sicurezza Kensington
sì

Plug & Play
DDC2B/2Bi; Standard EDID; VESA DDC/CI

Audio
Altoparlanti integrati (1 W + 1 W); connettore auricolare

Funzioni di regolazione
Audio Volume/Lock-Out; Contrasto; Control Sync; Controllo della temperatura colore; EcoMode; Gestione energetica intelligente; Human Sensing; Informazioni sul monitor; Luminosità; Modalità DV; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); On-Screen-Display (OSD) lock-out; one touch recupero; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; sRGB; Timer di spegnimento; Valori di fabbrica

Contenuto dell'imballo
Cavo Control Sync; Cavo DisplayPort; Cavo elettrico; Cavo USB; Cavo USB-C; Manuale d'Installazione; Monitor; Set-up Manual

Sicurezza ed ergonomia
CE; EAC; EnergyStar 8.0; ergonomia TÜV; ErP; FCC classe B; Flicker-free; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); Low Blue Light; PSB; RoHS; TCO 8.0; TCO Edge 2.0; TÜV GS; UL/C-UL o CSA

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione; garanzia d'uso 24/7 opzionale dal primo al terzo anno; opzionale 4. + 5. anni estensione di garanzia

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; Classe di efficienza energetica: D; Consumo d'energie: 15 kWh/1000 ore; Modalità Eco; Sensore di luminosità Ambientale; Sensore di presenza; Sensore umano; Tecnologia di retro-illuminazione LED

Materiali ecologici
Design efficiente per un minore imballo; Minimo utilizzo di materiali inquinanti

Standard ecologici
ErP Compliant; WEEE

* EnergyStar 8.0

* TCO Edge 2.0

* TCO 8.0



FCC classe B



ErP



RoHS



CE



TÜV GS



TCO 8.0



ergonomia TÜV

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026