
16 mm Outdoor LED Modules

# NEC LED TiLE-T160Se (16 mm Outdoor)



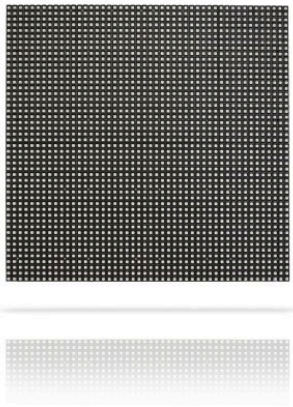

## La serie LED TiLE NEC - Schermi su misura per un mondo più luminoso

I prodotti completamente nuovi della serie LED TiLE NEC vi ispireranno con un'esperienza visiva che salta agli occhi e mette in luce ciò che vi interessa. Che sia in una sala del consiglio, una sala di controllo, un negozio al dettaglio, in un museo o all'aeroporto, la versatilità dei nuovi prodotti LED TiLE è virtualmente sconfinata.

Con la serie LED TiLE della NEC, avrete a disposizione la libertà necessaria a trasformare le vostre pareti in superfici digitali. TiLE (The intelligent Light Emitter, ovvero il proiettore di luce intelligente) rappresenta una soluzione basata su scheda pixel con la capacità di adattarsi in quasi qualsiasi spazi, utilizzando formati quadrati da 240 mm a 320 mm. Con livelli di luminosità fino a 6.000 cd, persino la luce solare diretta non sarà in grado di disturbare lo splendore dei vostri contenuti digitali. Proteggete il vostro investimento con componenti di alta qualità ed un'eccezionale durata nel tempo. Entrare da subito nel mondo della mediatecture - con una parete videowall fatta apposta per voi!

## Vantaggi

**Omogeneità eccellente** – colore e luminosità eccellenti sull'intera parete.

**Flessibilità straordinaria** – schede pixel su misura permettono la massima flessibilità all'interno dello spazio disponibile.

**Riduzione costo totale di proprietà** – con lampada LED a lunga durata prodotta da Nation Star, che crea la massima durata LED disponibile per un video wall.

**Eccellente qualità d'immagine** – attraverso l'uso di LED Nation Star.

# Specifications

## Informazioni prodotto

**Nome prodotto**
NEC LED TiLE-T160Se (16 mm Outdoor)

**Gruppo di prodotti**
16 mm Outdoor LED Modules

**Codice Prodotto**
60004156

## Display

**Configurazione pixel**
3-in-1 SMD (nero)

**LED type**
SMD

**Dimensioni pixel [mm]**
16

**Rapporto di contrasto (tip.)**
6000:1

**Angolo di visualizzazione [°]**
140 orizzontale / 140 verticale

**Luminosità (max.) [cd/m²]**
6000

**Capacità d'oscuramento**
256 livello

**Lifetime**
100000 hrs (50% brightness)

**Elaborazione colore**
bit 16

**Colori [trilioni]**
281 trillion

**Frequenza dei fotogrammi [Hz]**
60 fps

**Frequenza di rinfresco [Hz]**
≤ 4200

**Temperatura colore [K]**
3200 - 9300

## Risoluzione dello schermo

**Numero di pixel per m²**
3906

**Risoluzione di pixel per modulo [dot]**
80 x 60

## Connettività

**Input Digitale (via controller)**
DVI

## Ellettricità

**Consumo di Energia tip. [W]**
180 per m² (normal use)

**Consumo di Energia mass. [W]**
730 per m²

## Condizioni ambientali

**Temperatura di funzionamento [°C]**
-20 a 40

**Umidità d'esercizio [%]**
10 a 90

## Meccanico

**Dimensioni (l x a x p) [mm] per modulo**
1.280 x 960 x 210

**Peso [kg]**
45 per sqm

## Condizioni Normative

**Sicurezza ed ergonomia**
CCC; CE; ETL; FCC Class A; RoHS

## Caratteristiche addizionali

**Manufacturer**
S[quadrat]

**Serviceability**
Rear Service; Front Service3 optional

**Livello IP**
Front: IP65; Rear: IP54

**Garanzia**
2 anni




RoHS



FCC Class A



CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026