


Schermi interattivi BIG PAD 4K

PN-80TH5

Condivisione delle informazioni più efficace e presentazioni interattive

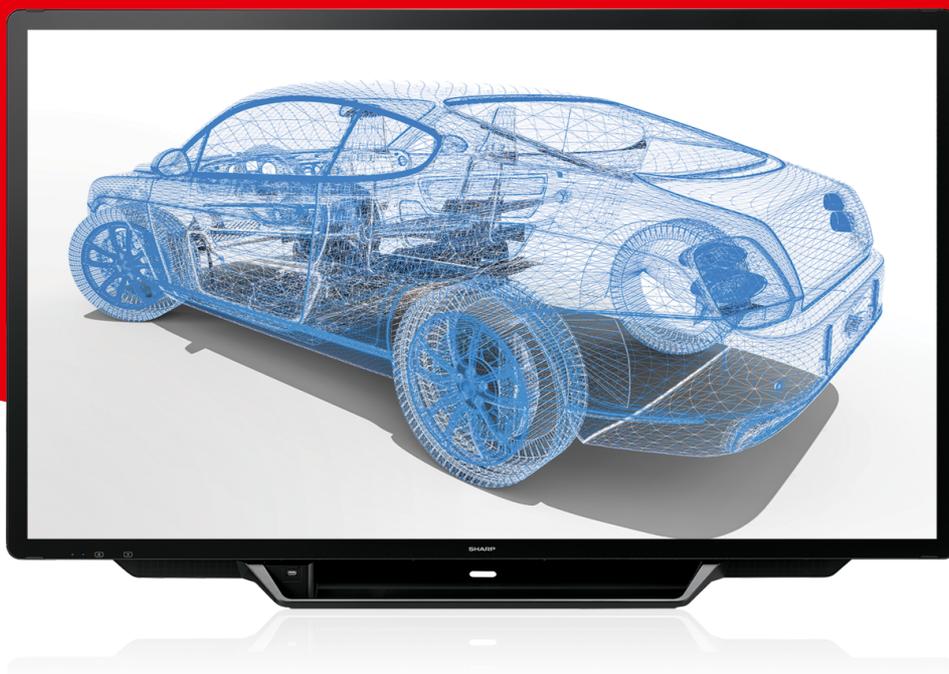

- BIG PAD 4K: soluzioni di visualizzazione interattive
- "Pen-On-Paper" User Experience estremamente reattiva grazie alla tecnologia CAP capacitiva a 30 Punti
- Contenuti e immagini vividi grazie al direct optical bonding
- Collaboration wireless di tipo BYOD wireless grazie al Mini-OPS o Display Connect
- 80" (204,4cm) 3840 x 2160 pixels
- User Experience in 4K reale in lettura e scrittura con non rilevamento del palmo della mano
- Scrittura intuitiva, Disegni e note grazie a Sharp Pen Software
- Potente organizzazione dei dati grazie all'applicazione Touch Viewer

Specifiche

DATI MODULO DISPLAY

Tecnologia a pannello	UV2A LCD
Risoluzione nativa (Pixel)	3840 x 2160
Dimensioni diagonali (pollici / cm)	80 / 204.4
Proporzioni	16:9
Tecnologia a retroilluminazione	LED, gamma completa
Luminosità (cd/m2)	300
Contrasto	4000:1
Colori display	1.06B
Tempo di risposta (media grigio su grigio) ms	6
Angolo visuale (H/V)0 CR >10	176 x 176

SPECIFICHE INTERFACCIA TATTILE

Tecnologia	Touch capacitiva proiettata (P-CAP)
Numero di punti tattili	30
Numero di utenti simultanei	4
Rivestimento / filtro	AR
Compatibilità Sistema operativo	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Mac OSX

PESI E MISURE

Dimensione lunetta (S/D) mm	38 / 38
Dimensione lunetta (A/B) mm	41 / 41
Dimensioni del prodotto (L/A/S) mm	1863 x 1090 x 98
Peso del prodotto senza stand (Kg)	73

CONNETTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) INPUT

HDMI	3
DisplayPort	2
VGA	1
Presse Audio da 3,5mm	1
Altro	Slot per Mini-OPS

CONNETTIVITÀ (DATI CONTROLLI/SERIALI)

RS232C IN	1
Porta LAN	1
USB	2

SPECIFICHE CHIAVE

Funzionamento certificato 24/7	•
Altoparlanti incorporati (W)	10 + 10
Input Computer - Plug and Play	•
Power Management	•
Colore cabinato	Nero
Senza ventola	•

ALIMENTAZIONE E AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

Tensione operativa (ACV) / Frequenza (Hz)	100-240 / 50-60
Consumo di corrente (W) (funzionamento MASSIMO)	325
Consumo di corrente (W) (Standby)	0.5
Temperatura operativa (oC)	5-35
Umidità (%)	20-80
Dissipazione di calore (BTU/h) MAX	1109

INSTALLAZIONE

Orizzontale	•
Verticale	•
Montaggio (VESA/Numero di punti/picco mm)	4 / 600mm x 400mm

CONNETTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

DisplayPort	1
Presse Audio/Cuffie da 3,5mm	1
Altoparlante esterno	10W + 10W

ACCESSORI

Software	SHARP Pen Software, SHARP Display Connect, SHARP Touch Viewer Software
Pen Tray	Yes
Pen	2x
Cancellatore	Yes