
LCD 24" Professional Display

NEC MultiSync® PA243W



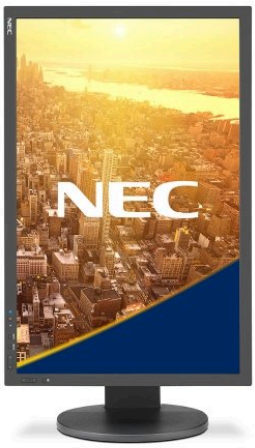

NEC MultiSync® PA243W: il riferimento professionale per i creativi

Questo schermo da 24'' con risoluzione WUXGA offre la più elevata precisione per ottenere la migliore visualizzazione delle immagini possibile.

Grazie al motore NEC SpectraView integrato, Look-Up-Table (LUT) 3D e al pannello AH-IPS a 10-bit, questo prodotto d'élite permette ai professionisti di avere una perfetta riproduzione dei colori che copre l'ampia gamma cromatica AdobeRGB. Il sensore di retroilluminazione integrato e il controllo di uniformità garantisce una visualizzazione omogenea e duratura per produrre i migliori risultati creativi. Quando le scadenze di consegna incombono e il lavoro diventa più intenso, la tecnologia Low Blue Light integrata protegge i vostri occhi dall'affaticamento.

È lo schermo ideale per tutti i creativi professionisti, per i designer, per i fotografi, per chi lavora in ambienti CAD-CAM o nel video-editing, per l'ingegneria di precisione, per l'imaging medico e per le applicazioni industriali (per esempio per i test non distruttivi (NDT, Non-Destructive Testing)).

Vantaggi

Massima cura per la salute – la tecnologia Low Blue Light filtra le pericolose emissioni di luce blu e protegge gli occhi degli spettatori da affaticamento e danni.

Visualizzazione di livello superiore – visualizzazione tra le migliori della categoria da qualunque angolo di visualizzazione con un pannello AH-IPS a 10-bit e qualità dell'immagine sullo schermo uniforme grazie al controllo dell'uniformità.

Aumenta la produttività personale – permette di visualizzare in maniera adeguata ed in tempo reale il proprio lavoro.

Ergonomico in Ufficio – altezza completamente regolabile (150 mm), con funzioni di rotazione, inclinazione e pivot per una perfetta regolazione individuale.

Approccio responsabile dell'impatto ambientale – sensore di luce ambientale, Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, l'utilizzo di plastiche riciclate e materiali privi di mercurio.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC MultiSync® PA243W

Gruppo di prodotti
LCD 24" Professional Display

Codice Prodotto
60004430 (WH), 60003860 (BK)

Display

Tecnologia schermo
IPS TFT

Dimensioni schermo [inch/cm]
24 / 61

Rapporto di formato schermo
16:10

Luminosità (tip.) [cd/m²]
350

Rapporto di contrasto (tip.)
1000:1

Angolo di visualizzazione [°]
178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
8 (grigio-grigio)

Colori [bilione]
1.073 (10-bit per colore)

Gamma di colori Misura / Copertura
107,3% / 112,4% Adobe RGB

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale [kHz]
31,5 - 91,1 e 118,4 (digitale); 31,5 - 93,8 e 118,4 (analogico)

Frequenza verticale [Hz]
50 - 85

Risoluzione

Risoluzione ottimale
1920 x 1200 a 60 Hz

Supportate

1024 x 768;	1360 x 768;	1920 x 1080;
1152 x 870;	1400 x 1050;	1920 x 1200;
1280 x 1024;	1440 x 900;	640 x 480;
1280 x 768;	1600 x 1200;	720 x 400;
1280 x 960;	1680 x 1050;	800 x 600

Connettività

Ingressi Digitali
1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI

Analogici
1 x D-sub 15 pin

Elettricità

Requisiti energetici per modalità [W]
27 (Modalità eco); 35 (tip.); 55 (max.)

Modo di Risparmio Energetico [W]
0,3

Corrente elettrica
0,95 A/0,48 A; 100-240 V; alimentazione integrata

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +5 a +35

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80

Ergonomia

Supporto regolabile in altezza [mm]
150 (modalità Paesaggio)

Inclinazione schermo / Rotazione [°]
da -5 a +30; da -170 a +170

Posizione Schermo - Rotazione [°]
0 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)

Meccanico

Larghezza cornice [mm]
17,9

Dimensioni (l x a x p) [mm]
556,2 x 379,1 - 529,1 x 233 (modalità Paesaggio); Senza supporto: 556,2 x 361,8 x 58,6

Peso [kg]
8; Senza supporto: 5,2

Montaggio VESA [mm]
100 x 100 (4 punti)

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
3D LUT programmabile; AmbiBright; AutoBright; AutoContrast; Autodiagnostica; CableComp con Rilevamento continuità sync; ColorComp; Compatibile Windows 10; DDC-CI; Eco Mode; GammaComp (14-bit LUT con 16-bit elaborazione); Hub USB integrato (2 su; 3 giù); LED corrente regolabile (colore e luminosità); Livello nero automatico; Luminosità e contrasto diretti; Modalità Picture-in-Picture (immagine in immagine); NaViSet Administrator 2; NTAA avanzato; Overdrive; PiP/PbP; RapidMotion; Retroilluminazione AH-IPS GB-R LED; Sensore di Presenza; Simulazione DICOM; Supporto e impugnatura a rilascio rapido; Tecnologia di risposta rapida; TileComp; TileMatrix; TORO™ Design

Versioni colore
Cornice anteriore argento, involucro posteriore grigio chiaro; Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero

Gestione cavi
sì

Serratura di sicurezza Kensington
sì

Plug & Play
Standard EDID; VESA DDC/CI; VESA DDC2B

Audio
Altoparlanti integrati (1 W + 1 W); connettore auricolare

Funzioni di regolazione
Contrasto; Controllo della temperatura colore; Gestione energetica intelligente; Informazioni sul monitor; Livello di nero; Luminosità; Menu utente avanzato; Modalità di espansione; Nitidezza; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto) avanzato; OmniColor™: sRGB e controllo colore a 6 assi; On-Screen-Display (OSD) lock-out; PiP; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; Tasti di scelta rapida; USB

Contenuto dell'imballo
Cavo DisplayPort; Cavo elettrico; Cavo Mini DisplayPort; Cavo USB; CD-ROM; Manuale d'Installazione; Monitor

Sicurezza ed ergonomia
C-tick; CCC; CE; ergonomia TÜV; ErP; FCC classe B; Flicker-free; ISO 9241-307 (errore pixel classe 2); Low Blue Light; MPR II/ MPR III; PCBC/contrassegno B; PCT/Gost; PSB; RoHS; TCO 6.0; TÜV GS; UL/ C-UL o CSA

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione; garanzia d'uso 24/7 opzionale dal primo al terzo anno

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; Classe di efficienza energetica: G; Consumo d'energie: 31 kWh/1000 ore

Materiali ecologici
Design efficiente per un minore imballo; Minimo utilizzo di materiali inquinanti

Standard ecologici
ErP Compliant; TCO 7.0

TÜV GS
ergonomia TÜV
TCO 6.0
ErP
C-tick
CE
FCC classe B
RoHS
PCT/Gost
MPR II/ MPR III

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026