

10 mm Outdoor LED Modules

NEC LED TiLE-T100Se (10 mm Outdoor)

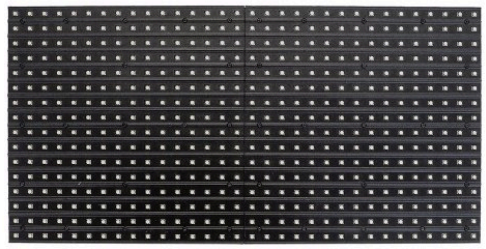

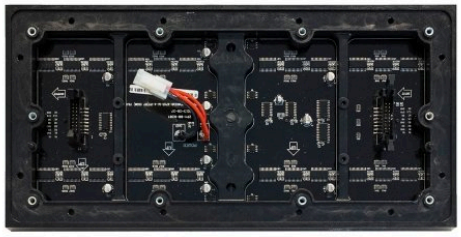

La serie LED TiLE NEC - Schermi su misura per un mondo più luminoso

I prodotti completamente nuovi della serie LED TiLE NEC vi ispireranno con un'esperienza visiva che salta agli occhi e mette in luce ciò che vi interessa. Che sia in una sala del consiglio, una sala di controllo, un negozio al dettaglio, in un museo o all'aeroporto, la versatilità dei nuovi prodotti LED TiLE è virtualmente sconfinata.

Con la serie LED TiLE della NEC, avrete a disposizione la libertà necessaria a trasformare le vostre pareti in superfici digitali. TiLE (The intelligent Light Emitter, ovvero il proiettore di luce intelligente) rappresenta una soluzione basata su scheda pixel con la capacità di adattarsi in quasi qualsiasi spazi, utilizzando formati quadrati da 240 mm a 320 mm. Con livelli di luminosità fino a 6.000 cd, persino la luce solare diretta non sarà in grado di disturbare lo splendore dei vostri contenuti digitali. Proteggete il vostro investimento con componenti di alta qualità ed un'eccezionale durata nel tempo. Entrare da subito nel mondo della mediatecture - con una parete videowall fatta apposta per voi!

Vantaggi

Omogeneità eccellente – colore e luminosità eccellenti sull'intera parete.

Flessibilità straordinaria – schede pixel su misura permettono la massima flessibilità all'interno dello spazio disponibile.

Riduzione costo totale di proprietà – con lampada LED a lunga durata prodotta da Nation Star, che crea la massima durata LED disponibile per un video wall.

Eccellente qualità d'immagine – attraverso l'uso di LED Nation Star.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC LED TiLE-T100Se (10 mm Outdoor)

Gruppo di prodotti
10 mm Outdoor LED Modules

Codice Prodotto
60004140

Display

Configurazione pixel
3-in-1 SMD (nero)

LED type
SMD

Dimensioni pixel [mm]
10

Rapporto di contrasto (tip.)
6000:1

Angolo di visualizzazione [°]
140 orizzontale / 140 verticale

Luminosità (max.) [cd/m²]
6000

Capacità d'oscuramento
256 livello

Lifetime
100000 hrs (50% brightness)

Elaborazione colore
bit 16

Colori [trilioni]
281 trillion

LED Driving Method
1/3 dynamic scan

Frequenza dei fotogrammi [Hz]
60 fps

Frequenza di rinfresco [Hz]
≤ 4200

Temperatura colore [K]
3200 - 9300

Risoluzione dello schermo

Numero di pixel per m²
10000

Risoluzione di pixel per modulo [dot]
128 x 96

Connettività

Input Digitale (via controller)
DVI

Ellettricità

Consumo di Energia tip. [W]
180 per m² (normal use)

Consumo di Energia mass. [W]
730 per m²

Condizioni ambientali

Temperatura di funzionamento [°C]
-20 a 40

Umidità d'esercizio [%]
10 a 90

Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm] per modulo
1.152 x 1.152 x 210

Peso [kg]
56 per sqm

Condizioni Normative

Sicurezza ed ergonomia
CCC; CE; ETL; FCC Class A; RoHS

Caratteristiche addizionali

Manufacturer
S[Quadrat]

Serviceability
Rear Service; Front Service optional

Livello IP
Front: IP65; Rear: IP54

Garanzia
2 anni



FCC Class A



RoHS



CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026