
Indoor LED 1.9 mm 165" FullHD Bundle

NEC LED-FA019i2-165



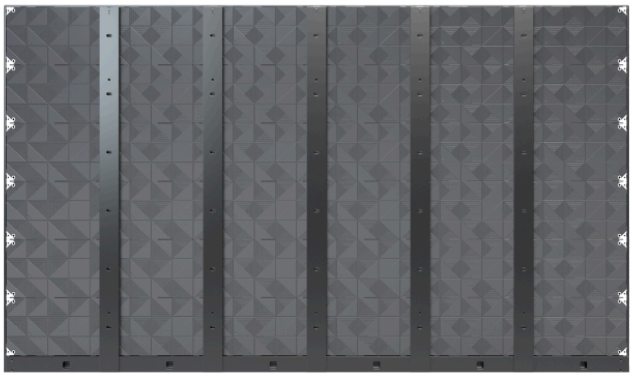

Semplicemente fantastico

Per una visualizzazione di grande superficie di alta qualità, i bundle LED serie FA a passo fine di Sharp offrono schermi a LED a risoluzione diretta e visualizzazione diretta per applicazioni in spazi di incontro e segnaletica esclusiva. Con una profondità di soli 5 cm e un cablaggio interno completo, la serie FA presenta un profilo elegante per un'esperienza visiva senza cornice. Con angoli di visione eccellenti, colori vivaci coerenti e luminosità eccezionale; la serie FA offre contenuti che vengono notati. Le risoluzioni native HD, FHD, UHD e QHD vengono raggiunte attraverso la configurazione di più cabinet 16: 9 che sono forniti in bundle con powerbar, frame, montaggio e controller. Progettato con componenti di alta qualità e accesso di manutenzione dalla parte anteriore, la serie FA offre una soluzione di visualizzazione con longevità e buon ritorno dell'investimento. La soluzione privilegiata per sale riunioni, auditorium, ambienti di vendita di lusso e sale di controllo.

Vantaggi

Installazione esente da manutenzione – con soluzioni integrate che potranno soddisfare qualsiasi vostra esigenza per mantenere la vostra parete videowall a LED attiva e funzionante.

Immagini di gradi dimensioni con un dettaglio perfetto – Il design totalmente senza cornici, con elevati rapporti di contrasto offre un esperienza visiva senza alcun ostacolo.

Prestazioni garantite per applicazioni esigenti – on componenti di altissima qualità e una progettazione dei moduli ridondante, alimentazione addizionale e schede dati, al fine di garantire operazioni senza interruzioni con una perdita minima in termini di livelli di luminosità.

Eccezionale leggibilità in ambienti luminosi – L'elevato livello di luminosità, che può arrivare a 800 cd/m², unitamente ad ampi angoli di visualizzazione garantisce la trasmissione di messaggi chiaramente visibili al vostro pubblico, anche in condizioni ambientali mutevoli e difficili.

Design sottile – con il profilo posteriore piatto, i moduli LED possono essere integrati molto vicino al muro senza lo spazio necessario grazie a emissioni termiche molto ridotte.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC LED-FA019i2-165

Gruppo di prodotti
Indoor LED 1.9 mm 165" FullHD Bundle

Codice Prodotto
81000176

Display

Configurazione pixel
3-in-1 SMD (nero)

LED type
SMD (1010)

Dimensioni schermo [inch/cm]
165 / 419

Dimensioni pixel [mm]
1,9

Rapporto di formato schermo
16:9

Rapporto di contrasto (tip.)
5000:1

Angolo di visualizzazione [°]
170 orizzontale / 170 verticale

Luminosità (max.) [cd/m²]
800

Capacità d'oscuramento
256 livello

Lifetime
100000 hrs (50% brightness)

Elaborazione colore
bit 16

Colori [trilioni]
281

LED Driving Method
1/30 dynamic scan

Frequenza dei fotogrammi [Hz]
50/60

Frequenza di rinfresco [Hz]
≤ 3840

Temperatura colore [K]
3000 - 9500

Risoluzione dello schermo

Risoluzione
1920 x 1080

Numero di pixel per m²
277008

Risoluzione di pixel per modulo [dot]
320 x 180

Risoluzione della scheda Pixel [px]
80 x 90

Connettività

Input Video Digitale
1 x 3G SDI; 1 x DVI-D; 1 x HDMI

Input Control
1 x GenLock; 1 x LAN

Ellettricità

Consumo di Energia totale [W]
2052 tip. / 4500 mass.

Consumo di Energia tip. [W]
275 per m² (normal use)

Consumo di Energia mass. [W]
600 per m²

Condizioni ambientali

Temperatura di funzionamento [°C]
-20 a 40

Umidità d'esercizio [%]
10 a 80

Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm] per modulo
608 x 342 x 49

Dimensioni (l x a x p) [mm]
3,688 x 2,173.5 x 82

Peso [kg]
390

Condizioni Normative

Sicurezza ed ergonomia
CE; ETL; FCC Class A; RoHS

Caratteristiche addizionali

Contenuto dell'imballo
2x LED Controller; Kit telaio decorativo (6x6); LED Modules (36 Cabinets, 288 Pixel Cards); Pixel Card Removal Tool; Powerbar (a seconda della versione); Spare Parts Kit; Supporto a muro (6x6)

Caratteristiche Particolari
Alimentazioni elettriche ridondanti; Connettore senza cavi per dati e alimentazione; Design SMD della superficie a filo; Design SMD resistente all'umidità; Schede di ricezione dati ridondanti

Manufacturer
NEC

Serviceability
Front Service

Livello IP
IP20

Garanzia
3 anni

Materiale
Cabinet in alluminio

* 165 inch

CE RoHS FCC Class A

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026