
LCD 65" Midrange Large Format Display (incl. NEC MediaPlayer)

# NEC MultiSync® V654Q-MPi3



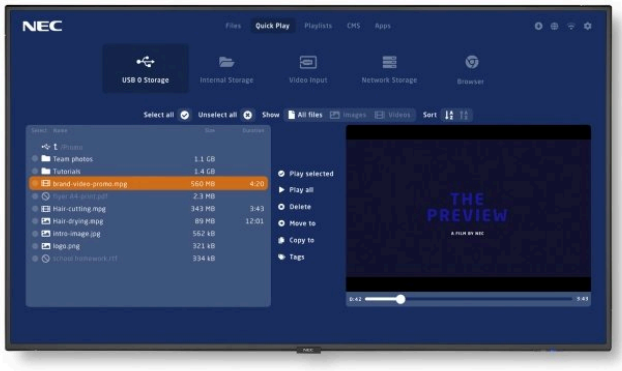


**Segnaletica digitale e informazioni in tempo reale messe in campo in modo semplice**

Avviare una comunicazione efficace con il tuo pubblico di riferimento non è mai stato così facile da pianificare, installare e mettere in funzione. Sviluppare una segnaletica con informazioni costantemente aggiornate, adattamento del contenuto in tempo reale e pianificazione non è mai stato così semplice.

Il MultiSync® V654Q-MPi3 da 65'' fornisce un'elegante combinazione di riproduzione intuitiva dei media con tecnologia a schermo digitale professionale per ottenere un forte impatto comunicativo in negozi, applicazioni per il tempo libero e i musei, così come nei fast food. Adattandosi in modo perfetto negli ambienti commerciali e negli spazi pubblici, il design snello e moderno si integra senza sforzo nelle architetture circostanti, mentre la luminosità in uscita di 500 cd/m² e la superficie anti-abbagliamento assicurano una visualizzazione eccellent

Aggiornabile e all'avanguardia, il software NEC MediaPlayer si basa su un modulo SoC Raspberry Pi preinstallato, a sua volta modulare. Permettendo la gestione da remoto sia di una, sia di più installazione di schermi, è possibile beneficiare di un utilizzo flessibile di molti tipi di materiali multimediali, così come di una funzione di programmazione per la gestione di contenuti smart. Per soddisfare requisiti con caratteristiche specifiche, il NEC MediaPlayer permette un semplice passaggio diretto ai CMS integrati.

## Vantaggi

**Facilità d'uso e funzionamento** – una funzionalità intelligente di installazione, funzionamento e manutenzione assicura prestazioni precise per l'intera durata dello schermo, con conseguente risparmio di tempo, fatica e risorse.

**Tutto sotto controllo** – una sola interfaccia necessaria per gestire direttamente il NEC MediaPlayer e lo schermo, tramite un'interfaccia web o il controllo da remoto NEC Display.

**Pronto funzionamento 24/7 con la massima sicurezza** – l'accurata selezione di componenti di qualità industriale e l'attento design focalizzato sui casi d'uso maggiormente richiesti, garantiscono allo spettatore un'esperienza d'impatto e continua.

**Gestione dispositivi con risparmio di risorse** – la gestione di tutti i dispositivi Sharp collegati può essere eseguita da un luogo centralizzato, riducendo così l'utilizzo delle Vostre risorse, con l'uso del software tool NaViSet Administrator 2.

# Specifications

## Informazioni prodotto

**Nome prodotto**
NEC MultiSync® V654Q-MPi3

**Gruppo di prodotti**
LCD 65" Midrange Large Format Display (incl. NEC MediaPlayer)

**Codice Prodotto**
60005008

## Display

**Tecnologia schermo**
VA con retroilluminazione LED diretta

**Area schermo attivo (l x a) [mm]**
1.428,5 x 803,5

**Dimensioni schermo [inch/cm]**
65 / 164

**Luminosità [cd/m²]**
500, 350 (shipment setting)

**Rapporto di contrasto (tip.)**
4000:1

**Angolo di visualizzazione [°]**
178 / 178 (con rapporto di contrasto > 10:1)

**Colour Depth [bn]**
1.073 (10bit)

**Tempo di risposta (tip.) [ms]**
8 (grigio-grigio)

**Haze Level [%]**
Pro (44)

**Orientamento Supportato**
A Faccia in Su [1]; Landscape; Portrait

## Risoluzione

**Risoluzione nativa**
3840 x 2160

**Supportato su entrate digitali ed analoghe (PC)**

| | | |
|---|---|---|
| 1024 x 768; | 1600 x 1200; | 1920 x 2160; |
| 1280 x 1024; | 1650 x 1050; | 3840 x 2160; |
| 1400 x 1050; | 1920 x 1080; | 4096 x 2160 |
| 1440 x 900; | 1920 x 1200; | |

## Rapporto di sincronizzazione

**Frequenza orizzontale [kHz]**
31,5 - 91,1

**Frequenza verticale [Hz]**
24 - 85

## Connettività

**Input Video Digitale**
2 x DisplayPort (HDCP); 3 x HDMI (HDCP)

**Input Audio Analogo**
1 x 3,5 mm jack

**Input Audio Digitale**
2 x DisplayPort; 3 x HDMI

**Controllo Input**
1 x LAN 100Mbit; 1 x Remote Control (3.5 mm jack); 1 x RS232

**Input Data**
1 x USB 2.0 (Downstream); 1 x USB Type-B (Upstream); 2 x USB 2.0 (Compute Module, 1 x 5V/2A powered); 2 x USB 2.0 (NEC MediaPlayer)

**Output Video Digitale**
1 x DisplayPort (loop through: DisplayPort, OPS slot-in PC)

**Output Audio Analogo**
Jack da 1 x 3,5 mm

**Controllo Output**
1 x LAN 100Mbit

## Open Modular Intelligence

**Tecnologia Slot**
Open pluggable specification (standard NEC / Intel OPS)

**Corrente massima OPS / Potenza assorbita [A / W]**
4.7 / 75

## Sensori

**Sensore Illuminazione Ambiente**
azioni trigger programmabili

**Sensore di Presenza**
Opzionale, esterno, 4-5m gamma, azioni trigger programmabili

**Sensore Temperatura**
Integrato, 3 sensori, azioni trigger programmabili

Sensore NFC
Integrato, 2cm gamma, gratis NEC Android App richiesto

## Elettricità

Consumo di Energia [W]
230 Eco (impostazione per spedizione)

Modo Stand-by [W]
< 0,5; < 2 (Networked Standby)

Gestione energetica
VESA DPMS

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +0 a +40

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80

## Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm]
Senza supporto: 1.457 x 832 x 79

Peso [kg]
41

Larghezza cornice [mm]
13,2 (simmetrico)

Montaggio VESA [mm]
4 fori; 400 x 400 (FDMI); 600 x 400 (FDMI); M8

Protezione ingresso
IP5x (anteriore); IP2x (posteriore)

## MediaPlayer

Supported File Storage / File System
FAT16 / FAT32 @ USB 2.0

Internal Storage
"32GB di eMMC (2GB occupati da OS, 28GB disponibili per i file)"

Processor
Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC @ 1.2GHz

Supported Image Formats
JPG; JPEG; PNG

Supported Video Formats
MP4 / MOV /AVI / MPEG/ WMV / MPG / M4V / VOB / MKV (H.264); MPEG-2; M4K; VP8 / VP9; HTML5

Supported Audio Formats
MP3; AAC; AC-3

## Opzioni Disponibili

Accessori
Altoparlanti (SP-654QSM, SP-TF1); Carrello (PD02MHA, PD03MHA, PDMHM-L); Piedi (ST-801); Supporto a muro (PDW T XL-2)

OPS Slot
Intel® Atom, Celeron e Core CPU; OPS-2C Quad 3G SDI; Ricevitore HDBaseT

## Condizioni Normative

Sicurezza ed ergonomia
CE; EAC; EMC Class B; FCC; SASO; TÜV GS; UL/C-UL o CSA; VCCI

Classe di fallimento pixel
ISO 9241-307, Classe 1

## Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
Carbon savings meter; Classe di efficienza energetica: G; Consumo d'energie: 180 kWh/1000 ore; Modo ECO; Oscuramento locale; Sensore di luce ambientale

## Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
12-bit tabella; AMX NetLinx Support; ASCII Control Commands; Assegnazione Auto ID; Automated Email Alert; CEC Support; Cisco Webex Kit compatible; Crestron Connected Support; Display Browser Control; Emergency Notification; Funzione di auto-sovrapposizione; Funzione log leggibile dall'utente; HDMI with UHD at 60 Hz; HDR Gamma Support (HLG, PQ); impostazione PIN antifurto; KeyGuide; MediaPlayer with Browser Control; NaViSet Administrator 2 - free download; OmniColor Control; PJLink Support; Powered USB-Port; Removable Logo; rotazione OSD per modalità funzionamento verticale; scheduler; Sensore Illuminazione Ambiente; Simulazione DICOM; Slim LED Indicator; SNMP Support; TileMatrix (10 x 10)

Versioni colore
opzione cornice del display colorata

Audio
Altoparlanti integrati (10 W + 10 W); Optional Speakers (15 W + 15 W)

Contenuto dell'imballo
Cavo DisplayPort; Cavo HDMI; Cavo USB; CD-ROM (guide per l'operatore/manuali); display; Telecomando

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione; opzionale 4. + 5. anni estensione di garanzia [2]; servizi addizionali disponibili

Ore di Funzionamento
24/7

[1] regolate le condizioni di utilizzo, fare riferimento alle linee guida operative o contattare il nostro supporto

[2] fare riferimento ai termini e alle condizioni delle estensioni di garanzia



VCCI



TÜV GS



CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 12.10.2026