

Stampante Light Production


BP-90C70

Stampa a colori professionale con una produttività straordinaria e una qualità di stampa eccezionale




- Stampante Light Production a colori da 70 ppm con perfetta integrazione e connessione alle applicazioni di processo aziendale basate su cloud
- La gestione versatile della carta, con uno spessore fino a 360 g/m² e la stampa da bordo a bordo, consente di creare poster e opuscoli al vivo.
- Le caratteristiche di protezione del sistema e dei dati leader del settore, tra cui la sicurezza basata sul BIOS e il Trusted Platform Module standard, garantiscono la sicurezza dei dati riservati.
- Stampa o scansione sicura da o verso servizi di archiviazione cloud pubblici in modo rapido e semplice con single sign-on.
- Il toner a bassa temperatura di fusione offre prestazioni ambientali superiori e un valore TEC basso
- L'abbinamento della periferica con un Fiery Server opzionale, esterno o incorporato, consente di gestire efficacemente un ambiente di stampa on-demand molto frequentato.
- Scansione a velocità fino a 280 ipm in batch fino a 300 fogli con rilevamento della doppia alimentazione per eliminare le interruzioni della produttività
- Eccellente risoluzione di stampa di 2400 dpi garantisce la nitidezza di linee sottili e testi di piccole dimensioni.
- Proteggi i tuoi dati, il tuo dispositivo e la tua rete con il software opzionale di protezione antimalware Bitdefender.
- Le numerose opzioni di finitura, tra cui l'inseritore, l'unità di piegatura, il finisher per la cucitura a sella e il modulo di rifilatura, offrono una flessibilità ancora maggiore alla vostra produzi
- Il pannello di controllo touchscreen a colori da 15,4", completamente piatto, visualizza le operazioni in corso e le notifiche relative a carta, toner e manutenzione.
- Piattaforma hardware e di soluzioni ricca di funzionalità che supporta l'ambiente di lavoro ibrido

Configurazioni

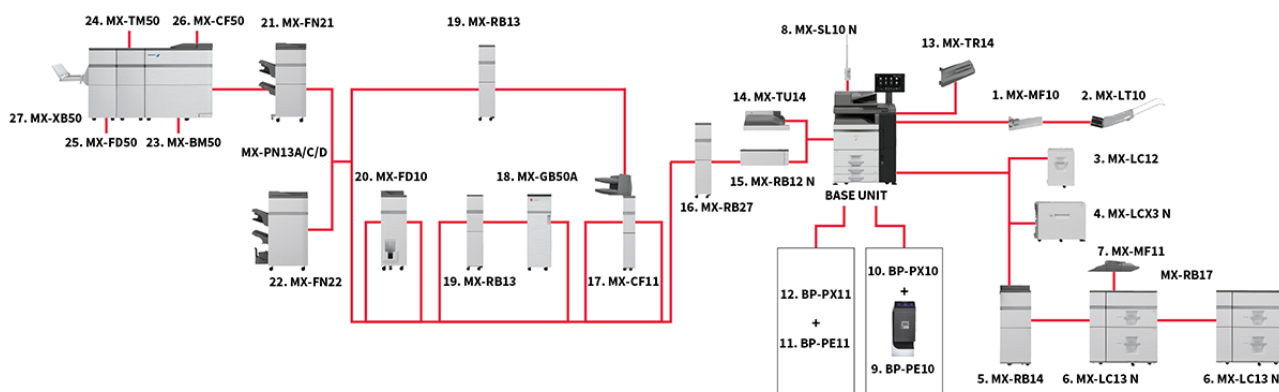

Le configurazioni possono variare tra i vari paesi. Contattate il vostro partner Sharp per maggiori informazioni.

Dimensioni

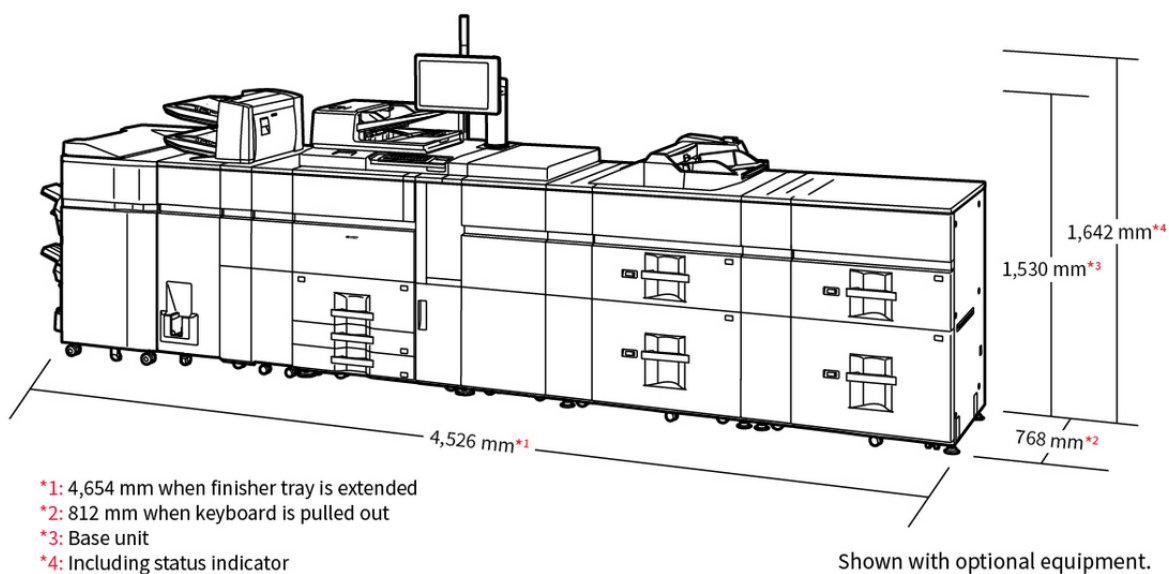

Le dimensioni mostrate includono i dispositivi opzionali. Le opzioni possono differire tra i vari paesi.

Opzioni

BASE UNIT

1. MX-MF10 Multi Bypass Tray (for Base Unit)

A5R - A3W (also supports 13" x 19.2"), 100 sheets (80gsm)

Cannot be installed with MX-LC13N.

2. MX-LT10 Long Paper Feeding Tray

Recommended for banner printing.

3. MX-LC12 Large Capacity Tray (A4)

A4 - B5, 3,500 sheets (80gsm)

Requires MX-MFX1. Cannot be installed with MX-LCX3 N or MX-LC13N.

4. MX-LCX3 N Large Capacity Tray (A3)

A3 - A4R (also supports 13" x 19.2"), 3,000 sheets (80gsm)

Requires MX-MFX1. Cannot be installed with MX-LC12 or MX-LC13N.

5. MX-RB14 Paper Pass Unit (between Base Unit and MX-LC13N)

Must be installed with MX-LC13N.

6. MX-LC13 N Large Capacity Trays

SRA3 - A4R (also supports 13" x 19.2"), 2,500 sheets each (80gsm)

Requires MX-RB16. Cannot be installed with MX-LC12 or MX-LCX3 N.

MX-RB17 Connection Module

Required if 2 x MX-LC13 N are installed.

7. MX-MF11 Multi Bypass Tray (for MX-LC13N)

SRA3 - A5R (also supports 13" x 19.2"), 500 sheets (80gsm)

8. MX-SL10N Status Indicator

9. BP-PE10 Fiery Server

Requires BP-PX10

10. BP-PX10 Interface Kit

Requires BP-PE10

11. MX-PE11 Fiery Server

Requires MX-PX11

12. MX-PX11 Interface Kit

Requires MX-PE11

PRINTING

MX-PF10 Barcode Font Kit

Enables barcode printing

SHARP OSA®

MX-AMX1 Application Integration Module

STORAGE

BP-SD10 High-Capacity SSD

512GB SSD

SECURITY

BP-FR12U Data Security Kit

Commercial version

BP-VD10 Virus Detection Kit

FINISHING

13. MX-TR14 Exit Tray Unit

Cannot be installed with MX-RB14, MX-LC13 N and MX-MF11.

14. MX-TU14 Exit Tray Cabinet

15. MX-RB12 N Paper Pass Unit (for Base Unit)

16. MX-RB27 Curl Correction Unit

Corrects paper curling by putting pressure on the convex/concave curl.

Required if MX-FN21 or MX-FN22 is installed.

17. MX-CF11 Inserter

SRA3 - A5R, 200 sheets each (80gsm)

Requires MX-RB27 and either MX-RB13 or MX-FD10 if connecting to MX-FN21 or MX-FN22.

18. MX-GB50A GBC SmartPunch Unit

Paper size: A4

Paper weight: 75-216 gsm

Requires MX-RB13 and either MX-FN21 or MX-FN22

19. MX-RB13 Relay Unit (between 100-sheet finisher and inserter)

Must be installed if MX-FD10 is not required.

Required if MX-GB50A is installed.

20. MX-FD10 Folding Unit

Folding options include Z, C, accordion, double and half folds.

Can only be installed with MX-FN21 or MX-FN22.

21. MX-FN21 Finisher (4k - 100-sheet staple)

Requires MX-RB13. Cannot be installed with MX-FN22.

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Upper tray: 1,500 sheets (80gsm), Middle tray: 250 sheets (80gsm), Lower tray: 2,500 sheets (80gsm)

100-sheet (80gsm) staple capacity (front, rear or 2 point stitching)

22. MX-FN22 Saddle Stitch Finisher (4k - 100-sheet staple)

Requires MX-RB13. Cannot be installed with MX-FN21.

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Upper tray: 1,500 sheets (80gsm), Middle tray: 250 sheets (80gsm), Lower tray: 2,500 sheets (80gsm)

100-sheet (80gsm) staple capacity (front, rear or 2 point stitching)

Saddle stitch tray: 5 sets (16-20 sheets), 10 sets (11-15 sheets), 15 sets (6-10 sheets), 25 sets (1-5 sheets)

MX-PN13A/C/D Punch Module (for MX-FN21 or MX-FN22)

A: 2 hole punch, C: 2/4 hole punch, D: 4 hole wide punch

MX-TM10 Trimming Module (for MX-FN22)

Up to 20mm trim width, 1,500 sheets (80gsm)

23. MX-BM50 Booklet Maker (Plockmatic)

A4, A3, SRA3Requires MX-FN21and MX-XB50

24. MX-TM50 Trimmer (for Plockmatic)

A4, A3, SRA3Paper size: 206 x 275 mm (Min) to 320 x 457.2 mm (Max)Paper Weight: 64-300

g/m2Capacity: 1-30 sheets* (stapled and folded)Requires MX-BM50 & MX-TM50.

25. MX-FD50 Square Folder (for Plockmatic)

A4, A3, SRA3Paper size: 206 x 275 mm (Min) to 320 x 457.2 mm (Max)Paper Weight: 64-300 g/m2Capacity: 1-30 sheets* (stapled and folded)Requires MX-BM50 & MX-TM50

26. MX-CF50 Cover Feeder (for Plockmatic)

Paper Weight: 70-250 g/m2Capacity: 20mm (approx. 200 sheets of 80g/m2 paper)Requires MX-BM50.

27. MX-XB50 Rail Unit

Requires MX-BM50

Specifiche

GENERALITÀ

Velocità a colori ppm (A4)	70
Velocità in b/n ppm (A4)	75
Velocità a colori ppm (A3)	34
Velocità in b/n ppm (A3)	34
Formati carta: Min.-Max.	A6R - SRA3
Grammatura carta (g/m²)	55-360
Capacità carta: Std. (fogli)	3100
Capacità carta: Max. (fogli)	13500
Tempo di riscaldamento (sec.)	80
Memoria totale min/max (GB)	6
Fronte-Retro	STD
Requisiti alimentazione - voltaggio locale AC (Hz)	AC 220 V to 240 V, 8 A, 50 / 60 Hz
Consumo energetico (kW)	3.84
Dimensioni unità base (mm)	982 x 768 x 1,530
Peso (kg)	220

ALIMENTATORE FOGLI

Capacità standard (fogli)	300
---------------------------	-----

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

Capacità di archiviazione - cartelle principali e cartelle utente (pag.)	20000
Capacità di archiviazione - cartelle veloci (pag.)	10000
Job memorizzati	Copy, print, scan
Cartelle di archiviazione	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)

FINITURA

Pinzatura a sella	OPT
Sfalsamento Off-set	STD
Foratura	OPT
GBC Punch	OPT
Inserter	OPT
Unità di piegatura	OPT

COPIATRICE

Formato carta (Max.)	A3
Tempo prima copia a colori (sec.)	4.8
Tempo prima copia b/n (sec.)	3.7
Copie multiple (N° max.)	9999
Risoluzione Scanner B/W (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Risoluzione Scanner a colori (dpi)	600 x 600
Risoluzione di stampa (dpi)	600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600, 1,200 x 1,200 (B / W only)
Gradazioni (livelli equivalenti) - colore	256
Zoom (%)	25-400 (25-200 using DSPF) in 1% increments
Rapporti prefissati copie	10 ratios (5R / 5E)

SCANNER DI RETE

Scanner di rete (Standard / Opzionale)	STD
Metodo scansione Push scan e Pull scan	•
Risoluzione push scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Risoluzione pull scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9,600
Formati File	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, encrypted PDF, XPS, compact PDF, JPEG, searchable PDF, OOXML (docx, xlsx, pptx), text (TXT [UTF-8]), rich text (RTF)
Destinazione scansione Desktop	•
Destinazioni scansione FTP, Email	•
Destinazione scansione Cartella di rete	•
Destinazione scansione Memoria USB	•

STAMPANTE

Stampante di rete (Standard / Opzionale)	STD
Risoluzione (dpi)	2,400 x 2,400, 1,200 x 1,200, 600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600
Interfacce Std/Opt	USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Sistemi Operativi supportati (std.)	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 10, Windows 11, Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12, 13
Protocolli di rete	TCP / IP
Protocolli di stampa	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (email printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, IPP Everywhere, SMB, WSD
PDL Std/Opt	PCL 6 emulation, Adobe PostScript 3
Font disponibili	80 (PCL), 139 (PS3)

DURATA TONER

Nero (nr. pag. con copertura al 5%)	70,000
Ciano (nr. pag. con copertura al 5%)	60,000
Magenta (nr. pag. con copertura al 5%)	60,000
Giallo (nr. pag. con copertura al 5%)	60,000

