

Sistema di stampa di produzione A3 bianco e nero

MX-M1206


Massima efficienza e Fiery® opzionale per il massimo controllo



- Sistema di stampa di produzione con velocità 120 ppm e risoluzione 1200 x 1200 dpi
- Il DSPF da 300 fogli scansiona documenti a 240 ipm* (fronte/retro) e gestisce carta fino a 220 g/m2 di spessore
- Ampio pannello LCD a colori da 15,4", inclinabile e orientabile, estremamente pratico e intuitivo
- Opzioni di finitura e produzione, quali GBC per la foratura e Plockmatic che vi consentiranno di produrre internamente documentazione professionale
- Potente Fiery® Server (opzionale) per la gestione di ambienti di stampa on-demand che offrono efficienza end-to-end per la massima produttività e costi operativi ridotti
- Migliora la produttività aggiungendo un vassoio carta di grande capacità (opzionale), fino al formato SRA3, per una stampa senza interruzioni
- Eccezionale facilità d'uso con icone utente dedicate per un facile accesso, pannello di controllo orientabile per una facile visualizzazione e led di stato
- sistema di protezione dati avanzato e controllo accessi, incluso autoripristino del firmware e funzione di whitelisting


*: Originali al minuto; formato fogli A4 (21cm x 29,7cm)

Configurazioni

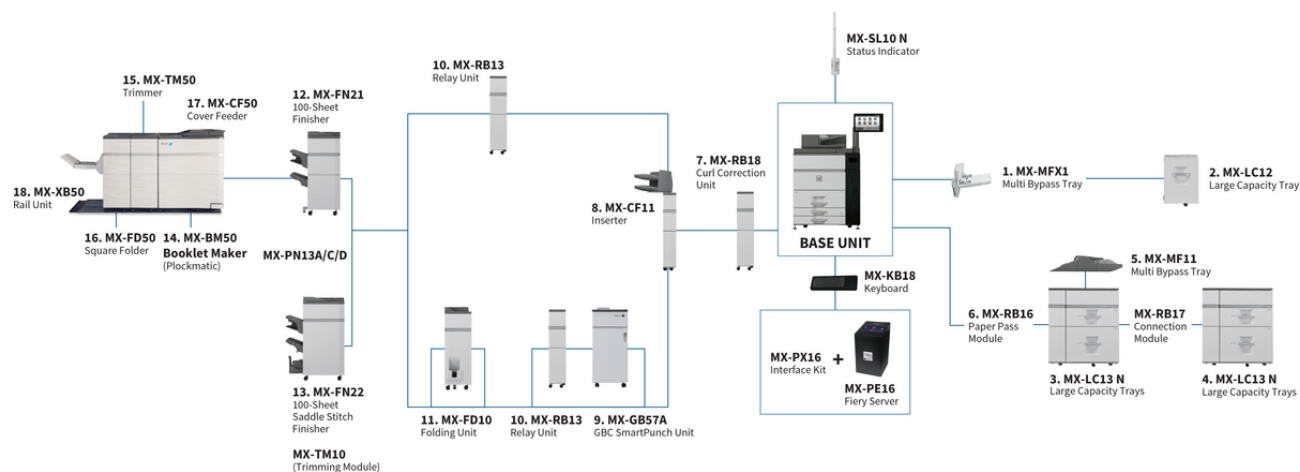

Le configurazioni possono variare tra i vari paesi. Contattate il vostro partner Sharp per maggiori informazioni.

Dimensioni

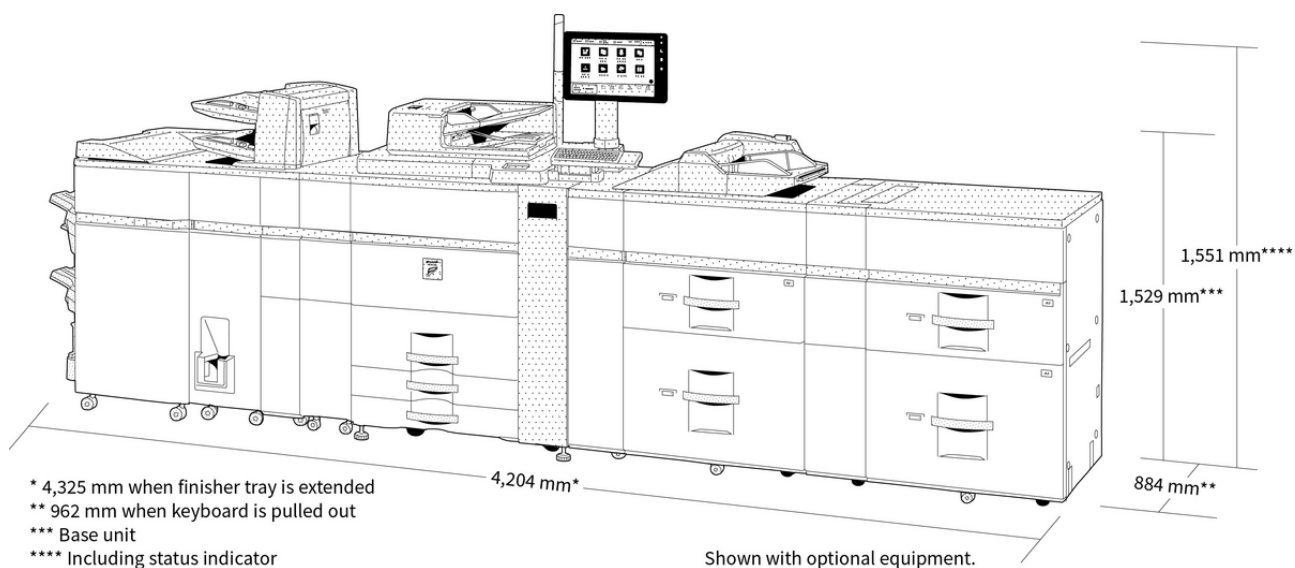

Le dimensioni mostrate includono i dispositivi opzionali. Le opzioni possono differire tra i vari paesi.

Opzioni

Base Unit

MX-KB18 Keyboard

MX-SL10N Status Indicator lamp

1. MX-MFX1 Multi Bypass Tray (for main machine)

A5R-A3W, 100 sheets (80 g/m2) Can be end of configuration.

2. MX-LC12 Large Capacity Tray (A4)

A4-B5, 3,500 sheets (80 g/m2)

Requires MX-MFX1. Cannot be installed with MX-LC13N or MX-LCX3 N.

3. MX-LC13 N Large Capacity Trays (A3)

Requires MX-MF11. Cannot be installed with MX-LC12 or MX-MFX1.

4. MX-LC13 N Large Capacity Trays (A3)

Requires MX-RB17 Connection Module.

Cannot be installed with MX-LC12 or MX-MFX1.

5. MX-MF11 Multi Bypass Tray (for MX-LC13N)

A3-A5R, 500 sheets (80 g/m2).

MX-RB17 Connection Module

(Required between 2 x MX-LC13 N)

6. MX-RB16 Paper Pass Module

(between machine and MX-LC13 N). Required if MX-LC13 N is installed.

Printing

MX-PF10 Barcode Font Kit

Scanning

AR-SU1 Stamp Unit

Marks already scanned documents for checking.

Finishing

MX-PE16 Fiery Server. Requires MX-PX16 Interface Kit.

MX-PX16 Interface Kit. Requires MX-PE16.

7. MX-RB18 Curl Correction Unit. Required if MX-FN21 or MX-FN22 is installed.

8. MX-CF11 Inserter (200-sheet x 2 bin)

A3-A5R, 200 sheets each (80 g/m2).

Requires MX-RB18 and either MX-RB13 or MX-FD10.

9. MX-GB57A GBC SmartPunch Unit (A4)

Available die sets: 21 holes, Plastic Comb; 20 holes, Plastic Comb

47 holes, Color Coil; 23 holes, Wire 2:1/Square

23 holes, Wire 2:1/Round; 34 holes, Wire 3:1/Square

34 holes, Wire 3:1/Round; 12 holes, VeloBind

34 holes, PloClick; 2 holes/Round (8mm pin)

4 holes/Round (8mm pin); 2 holes/Round (6.5mm pin)

4 holes/Round (6.5mm pin); 4 holes Scandinavian

Custom die sets also available on request

Requires MX-RB13 and either MX-FN21 or MX-FN22.

10. MX-RB13 Relay Unit (between 100-sheet Finisher and Inserter)

Must be installed if MX-FD10 is not required.

11. MX-FD10 Folding Unit (Z, C, accordion, double & half folds)

Can only be installed with MX-FN21 or MX-FN22.

12. MX-FN21 Finisher (4k - 100-sheet staple)

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Upper tray: 1,500 sheets*; Middle tray: 250 sheets*; Lower tray: 2,500 sheets*

100-sheet* staple capacity (front, rear or 2 point stitching)

Requires MX-RB18. Cannot be installed with MX-FN22.

13. MX-FN22 Saddle Stitch Finisher (4k - 100-sheet staple)

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Upper tray: 1,500 sheets*; Middle tray: 250 sheets*; Lower tray: 2,500 sheets*

100-sheet* staple capacity (front, rear or 2 point stitching)

Saddle stitch tray: 5 sets (16-20 sheets),

10 sets (11-15 sheets), 15 sets (6-10 sheets); 25 sets (1-5 sheets).

Max 20 sheets per set.

Requires MX-RB18. Cannot be installed with MX-FN21.

MX-PN13A/C/D Punch Module (A: 2, C: 2/4, D: 4 wide).

Requires MX-FN21 or MX-FN22.

MX-TM10 Trimming Module Can only be installed with MX-FN22.

14. MX-BM50 Booklet Maker (Plockmatic) A4, A3, SRA3. Requires MX-FN21.

Paper size: 206 x 275 mm (Min) to 320 x 457.2 mm (Max).

Paper Weight: 64-300 g/m2

Capacity: 1-30 sheets* (stapled and folded); 1-6 sheets* (non-stapled and folded).

15. MX-TM50 Trimmer (Plockmatic). Requires MX-BM50.

Trim Length: 1-16 mm, Default: 4.5mm

16. MX-FD50 Square Folder (Plockmatic) A4, A3, SRA3.

Requires MX-BM50 & MX-TM50.

Paper size: 206 x 275 mm (Min) to 320 x 457.2 mm (Max)

Paper Weight: 64-300 g/m2. Capacity: 1-30 sheets* (stapled and folded).

17. MX-CF50 Cover Feeder(Plockmatic) Requires MX-BM50.

18. MX-XB50 Rail Unit (Plockmatic) Requires MX-BM50

* A4 or smaller, 80 g/m2.

Sharp OSA®

MX-AMX1 Application Integration Module

Security

MX-FR66U Data Security Kit

Specifiche

GENERALITÀ

Velocità in b/n ppm (A4)	120
Velocità in b/n ppm (A3)	54
Formati carta: Min.-Max.	SRA3 - A5R
Grammatura carta (g/m²)	52 - 300
Capacità carta: Std. (fogli)	3100
Capacità carta: Max. (fogli)	13500
Tempo di riscaldamento (sec.)	200
Memoria totale min/max (GB)	6
Hard Disk	STD
Capacità Hard Disk (GB)	1000
Fronte-Retro	STD
Requisiti alimentazione - voltaggio locale AC (Hz)	220-240V, 13A, 50 / 60Hz
Consumo energetico (kW)	2,99
Dimensioni unità base (mm)	1099 x 775 x 1529
Peso (kg)	276

ALIMENTATORE FOGLI

Capacità standard (fogli)	300
Velocità alimentatore fogli: B/W	120 (simplex) 240 (duplex)
Velocità alimentatore fogli: a colori	120 (simplex) 240 (duplex)

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

Archiviazione documenti (Standard / Opzionale)	STD
Capacità di archiviazione - cartelle principali e cartelle utente (pag.)	35000
Capacità di archiviazione - cartelle veloci (pag.)	10000
Job memorizzati	Copy, print, scan
Cartelle di archiviazione	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Memorizzazione riservata	•

FINITURA

Capacità di Output	4250
Massima capacità pinzatura (nr. fogli)	100
Pinzatura a sella	OPT
Sfalsamento Off-set	STD
Foratura	OPT
GBC Punch	OPT
Inserter	OPT
Unità di piegatura	OPT

COPIATRICE

Formato carta (Max.)	A3
Tempo prima copia b/n (sec.)	3,2
Fascicolazione elettronica (std.)	•
Copie multiple (N° max.)	9999
Risoluzione Scanner B/W (dpi)	600 x 600
Risoluzione Scanner a colori (dpi)	600 x 600
Risoluzione di stampa (dpi)	1200 x 1200
Gradazioni (livelli equivalenti) - b/n	256
Zoom (%)	25 - 400
Rapporti prefissati copie	10 (5E / 5R)

SCANNER DI RETE

Scanner di rete (Standard / Opzionale)	STD
Metodo scansione Push scan e Pull scan	•
Risoluzione push scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Risoluzione pull scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Formati File	TIFF, PDF, PDF / A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, OOXML (pptx, xlsx, TXT (UTF-8), RTF
Destinazione scansione Desktop	•
Destinazioni scansione FTP, Email	•
Destinazione scansione Cartella di rete	•
Destinazione scansione Memoria USB	•

STAMPANTE

Stampante di rete (Standard / Opzionale)	STD
Risoluzione (dpi)	1200 x 1200
Interfacce Std/Opt	Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Sistemi Operativi supportati (std.)	Windows 8.1, 10, Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019, Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11
Protocolli di rete	TCP / IP
Protocolli di stampa	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP
PDL Std/Opt	Std PCL6, Genuine Adobe PS3, Opt XPS
Font disponibili	80 (PCL), 136 (PS3)

DURATA TONER

Nero (nr. pag. con copertura al 6%)	120000
-------------------------------------	--------

