


Multifunzione a colori altamente produttiva con Fiery® embedded opzionale

MX-7580N

La facilità d'uso incontra la produttività professionale

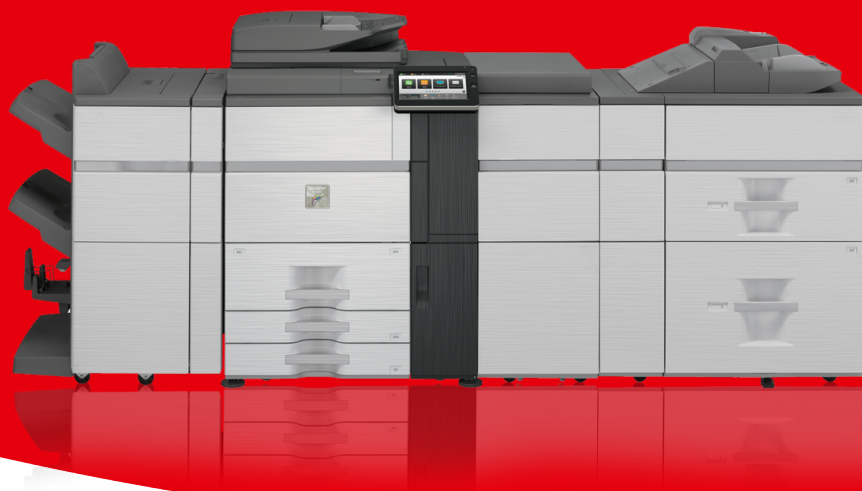

- Stampa copia scansione fax archiviazione
- Capacità carta: Std 3100 Max 8.500 fogli
- Ampio pannello LCD a colori da 10.1" touch screen orientabile e personalizzabile
- All'avanguardia per gli elevati standard di sicurezza nella protezione dei documenti
- Velocità : 75 ppm a colori ; 75 ppm in bianco nero
- Elevata produttività, con una vasta gamma di opzioni di finitura opzionali
- Qualità immagine elevata grazie al sistema di rigenerazione del developer, che elimina gradualmente il vecchio developer e lo sostituisce con quello nuovo
- Opzione Print Server Fiery integrato

Specifiche

GENERALITÀ

Velocità a colori ppm (A4)	75
Velocità in b/n ppm (A4)	75
Velocità a colori ppm (A3)	36
Velocità in b/n ppm (A3)	36
Formati carta: Min.-Max.	A5R-SRA3
Grammatura carta (g/m²)	55-300
Capacità carta: Std. (fogli)	3100
Capacità carta: Max. (fogli)	8500
Tempo di riscaldamento (sec.)	55
Memoria totale min/max (GB)	6
Hard Disk	STD
Capacità Hard Disk (GB)	1000
Fronte-Retro	STD
Requisiti alimentazione - voltaggio locale AC (Hz)	200-240v, 50 / 60Hz
Consumo energetico (kW)	3,84
Dimensioni (mm)	845 x 844 x 1221
Peso (kg)	211

ALIMENTATORE FOGLI

Capacità standard (fogli)	150
---------------------------	-----

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

Archiviazione documenti (Standard / Opzionale)	STD
Capacità di archiviazione - cartelle principali e cartelle utente (pag.)	35000
Capacità di archiviazione - cartelle veloci (pag.)	10000
Job memorizzati	Copy, print, scan, fax transmission
Cartelle di archiviazione	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Memorizzazione riservata	•

FAX

Fax (Standard / Opzionale)	Option
Metodo di compressione	MH / MR / MMR / JBIG
Protocollo di comunicazione	Super G3 / G3
Tempo di trasmissione (sec)	Less than 3
Velocità Modem (bps)	33,600 - 2,400
Risoluzione di trasmissione	203,2 x 97,8 / 406,4 x 391
Formato documento (min.)	A5
Formato documento (max.)	A3
Memoria (MB)	1024
Livelli di grigio	256
Registrazione chiamate	2000
Trasmissione seriale (N° max. destinazioni)	500

WIRELESS LAN

Wireless LAN (Standard / Opzionale)	STD
Standard di Trasmissione	IEEE802.11n / g / b
Modalità di Accesso	Infrastructure mode, Software AP mode
Sicurezza	WEP, WPA Personal, WPA Enterprise, WPA2 Personal, WPA2 Enterprise

COPIATRICE

Formato carta (Max.)	A3
Tempo prima copia a colori (sec.)	5,1
Tempo prima copia b/n (sec.)	3,7
Fascicolazione elettronica (std.)	•
Copie multiple (N° max.)	9999
Risoluzione Scanner B/W (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Risoluzione Scanner a colori (dpi)	600 x 600
Risoluzione di stampa (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Gradazioni (livelli equivalenti) - b/n	2
Gradazioni (livelli equivalenti) - colore	256
Zoom (%)	25-400
Rapporti prefissati copie	10 (5R / 5E)

SCANNER DI RETE

Scanner di rete (Standard / Opzionale)	STD
Metodo scansione Push scan e Pull scan	•
Risoluzione push scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Risoluzione pull scan (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600
Formati File	TIFF, PDF, PDF / A-1b, encrypted PDF, XPS, compact PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, Office Open XML, (pptx, xlsx, docx), txt (TXT), rich text (RTF)
Destinazione scansione Desktop	•
Destinazioni scansione FTP, Email	•
Destinazione scansione Cartella di rete	•
Destinazione scansione Memoria USB	•

STAMPANTE

Risoluzione (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600
Stampante di rete (Standard / Opzionale)	STD
Interfacce Std/Opt	STD USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Sistemi Operativi supportati (std.)	Windows Server 2008, 2012, 2012R2, 2016, Windows Vista, Windows 7, 8.1, 10, Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, macOS Sierra
Protocolli di rete	TCP / IP
Protocolli di stampa	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP
PDL Std/Opt	STD PCL6, Genuine Adobe PS3
Font disponibili	80 (PCL), 139 (PS3)

FINITURA

Capacità di Output (Max.)	4250
Massima capacità pinzatura (nr. fogli)	100
Pinzatura a sella	OPT
Sfalsamento Off-set	STD
Foratura	OPT

DURATA TONER

Nero (nr. pag. con copertura al 5%)	65000
Ciano (nr. pag. con copertura al 5%)	40000
Magenta (nr. pag. con copertura al 5%)	40000
Giallo (nr. pag. con copertura al 5%)	40000

