
3.8 mm Modulo LED a passo fine per interni

# NEC LED LiFT-L038Si (3.8 mm Indoor)



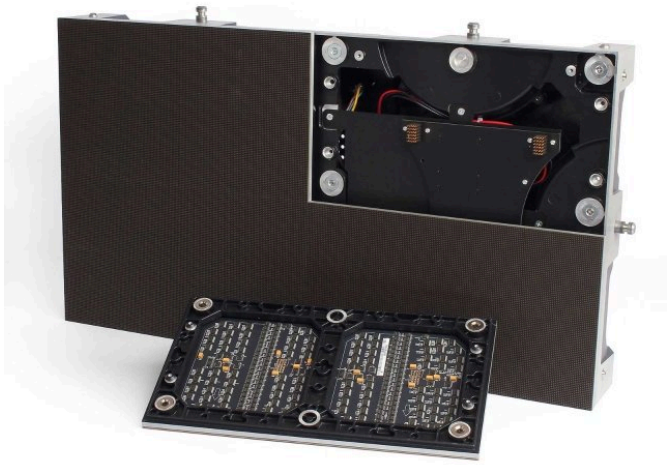

## LED LiFT – Soluzioni di schermi intelligenti per un mondo un più luminoso

I prodotti per interni LED LiFT forniscono immagini cristalline per la migliore esperienza visiva possibile grazie ai LED. Il cabinet intelligente accessibile dal lato anteriore consente un accesso semplice per ridotti sforzi di manutenzione. Aggiornare la risoluzione è semplice come cambiare le schede pixel magnetiche sostituibili a caldo. Progettata per la visualizzazione di contenuti HD, la serie LED LiFT è la soluzione ideale per auditorium, aree di accoglienza, negozi al dettaglio, sale di controllo e sale riunioni, musei, studi di trasmissione, aeroporti o stazioni ferroviarie. È disponibile un supporto completo per le fasi di progettazione/pianificazione e post-installazione, per assicurarsi che stiate ricevendo una soluzione personalizzata che vi permetterà di concentrarvi su ciò che è più importante – i vostri affari.

## Vantaggi

**Massima versatilità** – moduli piccoli da 16:9 che permettono un'eccellente flessibilità all'interno dello spazio disponibile.

**Prodotto di qualità** – progettato e testato in Germania, prodotto Direct View LED di altissima qualità.

**Manutenzione semplice** – rapido accesso mediante le schede pixel magnetiche accessibili dal lato anteriore, nonché con accesso posteriore.

**Investimento sicuro** – la progettazione intelligente del cabinet permette aggiornamenti a risoluzioni maggiori.

# Specifications

## Informazioni prodotto

**Nome prodotto**
NEC LED LiFT-L038Si (3.8 mm Indoor)

**Gruppo di prodotti**
3.8 mm Modulo LED a passo fine per interni

**Codice Prodotto**
60004125

## Display

**Configurazione pixel**
3-in-1 SMD (nero)

**LED type**
SMD (2020)

**Dimensioni pixel [mm]**
3,8

**Rapporto di contrasto (tip.)**
3000:1

**Angolo di visualizzazione [°]**
160 orizzontale / 160 verticale

**Luminosità (max.) [cd/m²]**
1200

**Capacità d'oscuramento**
256 livello

**Lifetime**
80000 hrs (50% brightness)

**Elaborazione colore**
bit 16

**Colori [trilioni]**
4.4 trillion

**LED Driving Method**
1/15 dynamic scan

**Frequenza dei fotogrammi [Hz]**
60 fps

**Frequenza di rinfresco [Hz]**
≤ 3000

## Risoluzione dello schermo

**Numero di pixel per m²**
69252

**Risoluzione di pixel per modulo [dot]**
160 x 90

## Connettività

**Input Digitale (via controller)**
DVI

## Ellettricità

**Consumo di Energia tip. [W]**
259 per m² (normal use)

**Consumo di Energia mass. [W]**
740 per m²

## Condizioni ambientali

**Temperatura di funzionamento [°C]**
0 a 40

**Umidità d'esercizio [%]**
10 a 90

## Meccanico

**Dimensioni (l x a x p) [mm] per modulo**
608 x 342 x 90

**Peso [kg]**
46 per sqm

## Condizioni Normative

**Sicurezza ed ergonomia**
CCC; CE; ETL; FCC Class A; RoHS

## Caratteristiche addizionali

**Manufacturer**
S[quadrat]

**Serviceability**
Front & Rear Service

**Livello IP**
IP30

**Garanzia**
2 anni



FCC Class A




RoHS



CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026