

10 mm Modulo LED a passo fine per interni

NEC LED TiLE-T100Si (10 mm Indoor)

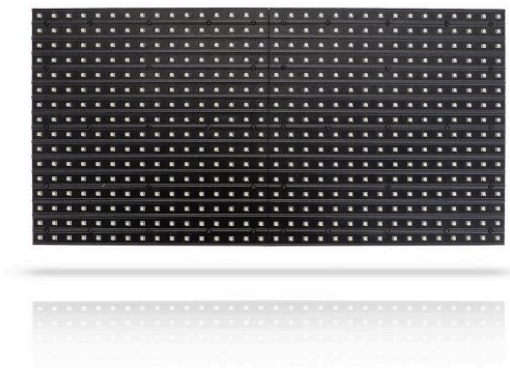

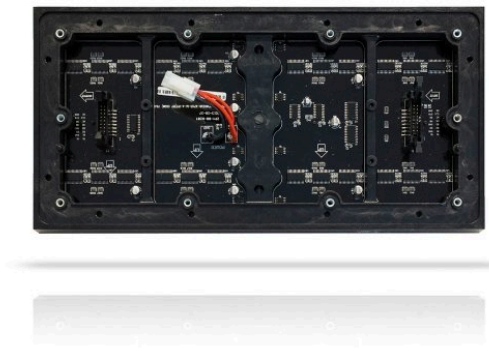

La nuova serie LED TiLE NEC – Schermi che saltano agli occhi per un mondo più luminoso

I prodotti completamente nuovi della serie LED TiLE NEC vi ispireranno con un'esperienza visiva che salta agli occhi e mette in luce ciò che vi interessa. Che sia in una sala del consiglio, una sala di controllo, un negozio al dettaglio, in un museo o all'aeroporto, la versatilità dei nuovi prodotti LED TiLE è virtualmente sconfinata.

I LED per applicazioni da interni supportano un contenuto ad alta risoluzione per immagini chiare e nitide da tutti gli angoli, provvedendo a far brillare il vostro messaggio o informazione di fondamentale importanza. I livelli di luminosità possono essere regolati automaticamente con l'opzione di un sensore di luce ambientale, per garantire una perfetta leggibilità in ogni condizione di illuminazione, riducendo al minimo l'utilizzo di energia non necessaria e riducendo il costo totale di proprietà. Grazie ad un design incredibilmente flessibile e leggero, le schede pixel TILE LED NEC si adattano a qualsiasi spazio e possono essere sviluppate in molte applicazioni diverse tra loro. Basata su componenti di alta qualità e con una longevità eccezionale, questa nuova gamma di prodotti LED che resiste al tempo offerta da NEC Display Solutions vi colpirà con una qualità dell'immagine straordinaria e si assicurerà che il vostro investimento sia protetto per il futuro.

Vantaggi

Omogeneità eccellente – colore e luminosità eccellenti sull'intera parete.

Flessibilità straordinaria – schede pixel su misura permettono la massima flessibilità all'interno dello spazio disponibile.

Riduzione costo totale di proprietà – con lampada LED a lunga durata prodotta da Nation Star, che crea la massima durata LED disponibile per un video wall.

Eccellente qualità d'immagine – attraverso l'uso di LED Nation Star.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC LED TiLE-T100Si (10 mm Indoor)

Gruppo di prodotti
10 mm Modulo LED a passo fine per interni

Codice Prodotto
60004157

Display

Configurazione pixel
3-in-1 SMD (nero)

LED type
SMD

Dimensioni pixel [mm]
10

Rapporto di contrasto (tip.)
5000:1

Angolo di visualizzazione [°]
140 orizzontale / 140 verticale

Luminosità (max.) [cd/m²]
2000

Capacità d'oscuramento
256 livello

Lifetime
80000 hrs (50% brightness)

Elaborazione colore
bit 16

Colori [trilioni]
281 trillion

LED Driving Method
1/4 dynamic scan

Frequenza dei fotogrammi [Hz]
60 fps

Frequenza di rinfresco [Hz]
≤ 4200

Temperatura colore [K]
3200 - 9300

Risoluzione dello schermo

Numero di pixel per m²
10000

Risoluzione della scheda Pixel [px]
96 x 96

Connettività

Input Digitale (via controller)
DVI

Ellettricità

Consumo di Energia tip. [W]
180 per m² (normal use)

Consumo di Energia mass. [W]
540 per m²

Condizioni ambientali

Temperatura di funzionamento [°C]
0 a 40

Umidità d'esercizio [%]
10 a 90

Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm] per modulo
960 x 960 x 166

Peso [kg]
39 per sqm

Condizioni Normative

Sicurezza ed ergonomia
CCC; CE; ETL; FCC Class A; RoHS

Caratteristiche addizionali

Manufacturer
S[quadrat]

Serviceability
Rear Service; Front Service optional

Livello IP
IP30

Garanzia
2 anni



RoHS



CE



FCC Class A

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026