
LCD 65" Essential Large Format Display

NEC MultiSync® E654



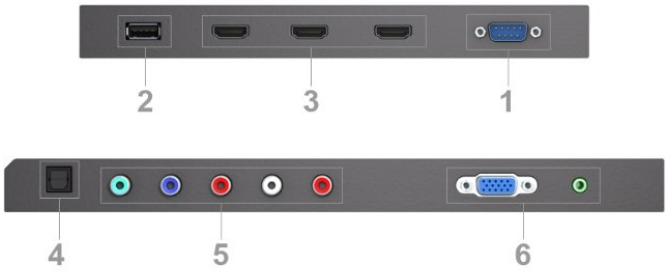

Per applicazioni digital signage ad un prezzo accessibile, ma con eccezionali prestazioni dello schermo, il MultiSync® E654 dispone della tecnologia più recente di retroilluminazione LED per un design sottile, peso leggero ed un consumo d'energia molto basso.

Questo display è adatto ad ambienti luminosi per la vendita al dettaglio, attività ricreative e musei, ospitalità, applicazioni per conferenze e con ore di funzionamento fino a 12/7.

Vantaggi

Costi ridotti di installazione e funzionamento – grazie alla tecnologia di retroilluminazione a LED il display vanta naturalmente un basso consumo energetico, una maggiore durata del pannello; allo stesso tempo con il nuovo design più leggero, è molto più facile da trasportare e molto più flessibile da integrare ed installare.

Design Snello ed Altoparlanti Integrati – il design estetico è piacevole da guardare e rende possibile un'installazione a basso costo.

Connettività Pronta per il Futuro – con varie entrate digitali ed analoghe secondo le norme industriali per integrazione flessibile in infrastrutture AV.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC MultiSync® E654

Gruppo di prodotti
LCD 65" Essential Large Format Display

Codice Prodotto
60003487

Display

Tecnologia schermo
S-PVA con retroilluminazione LED diretta

Area schermo attivo (l x a) [mm]
1.429 x 804

Dimensioni schermo [inch/cm]
65 / 165

Rapporto di formato schermo
16:9

Luminosità [cd/m²]
350, 330 Eco (impostazione per spedizione)

Rapporto di contrasto (tip.)
4000:1

Angolo di visualizzazione [°]
176 orizzontale / 176 verticale (tip. con rapporto di contrasto 20:1)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
6,5 (grigio-grigio)

Frequenza d'Aggiornamento [Hz]
60

Haze Level [%]
2

Orientamento Supportato
Landscape

Risoluzione

Risoluzione nativa
1920 x 1080 a 60 Hz

Supportato su entrate digitali ed analoghe (PC)
1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1366 x 786; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600

Supportato su entrate digitali (Video)
1280 x 720p (60Hz); 1920 x 1080i (60Hz); 1920 x 1080p (60/30/24Hz); 720 x 480i (60Hz); 720 x 480p (60Hz)

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale [kHz]
31 - 83 (analogico e digitale)

Connettività

Input Video Analogo
1 x Dsub 15; Componente (RCA); Composite (RCA)

Input Video Digitale
3 x HDMI

Input Audio Digitale
3 x HDMI

Output Audio Digitale
1 x SPDIF

Controllo da remoto
Ingresso RS-232C (D-Sub 9 pin); Telecomando IR

Elettricità

Consumo di Energia [W]
207 Eco (impostazione per spedizione)

Modo Stand-by [W]
< 0,5 (ECO Standby)

Gestione energetica
VESA DPMS

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +0 a +40

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 10 a 80

Umidità di stoccaggio [%]
5 a 85

Temperatura di stoccaggio [°C]
-10 a +60

Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm]
Senza supporto: 1.467 x 872 x 100 (profondità centrale 72)

Peso [kg]
Senza supporto: 30

Larghezza cornice [mm]
18 (sinistro/destro/in alto); 47,7 (in basso)

Montaggio VESA [mm]
4 fori; 400 x 400 (FDMI); M6

Opzioni Disponibili

Accessori
Carrello (PDMHM-L); Supporto a muro (PDW T L L, PDW T XL)

Condizioni Normative

Sicurezza ed ergonomia
C-tick; CE; FCC classe B; PSB; RoHS; UL/C-UL o CSA

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
Classe di efficienza energetica: B; Consumo d'energie annuale: 304 kWh (basato su 4 ore di funzionamento al giorno)

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
compatibile con Mac e Windows; Impostazioni audio con equalizzatore; Modalità di risparmio energetico per immagini; Modalità temperatura colore; Visualizzatore USB per JPEG

Versioni colore
Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero

Audio
Altoparlanti integrati (10 W + 10 W)

Contenuto dell'imballo
Base; Cavo elettrico; Cavo VGA; display; Telecomando

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

Ore di Funzionamento
12/7

RoHS C-tick FCC classe B CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 12.10.2026