


# This is Why

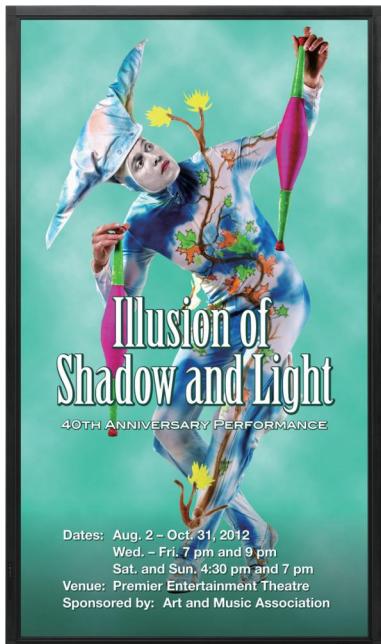

- MISURA DELLO SCHERMO IN DIAGONALE 203,2 CM
- RISOLUZIONE 1.920 X 1.080
- TECNOLOGIA UV2A
- CONTRASTO 4.000:1
- RETROILLUMINAZIONE FULL LED
- OPERATIVITÀ 24 / 7
- EFFICIENZA ENERGETICA ENERGY
- SLOT PER OPZIONE PNZB01 PER ESPANSIONE CONNESSIONI

L'ampia dimensione dello schermo e l'eccezionale qualità dell'immagine rendono il PN-E802 di Sharp la soluzione ideale per applicazioni dove la chiarezza e i dettagli dell'immagine sono fondamentali. Il prodotto è equipaggiato con una componentistica che gli permette una operatività 24/7 e può essere usato sia in verticale che in orizzontale. Tra motivi per cui i monitor LCD di Sharp sono da preferire per ampliare il potenziale delle imprese c'è la tecnologia UV2A, che assicura neri estremamente profondi e colori luminosi e vividi e la retroilluminazione Full Led che offre un risparmio energetico notevole rispetto a quella tradizionale CCFL.

## DATI MODULO DISPLAY

- Tecnologia a pannello: **UV2A LCD**
- Risoluzione nativa (Pixel): **1920 x 1080**
- Dimensioni diagonali (pollici / cm): **80/203.2**
- Proporzioni: **16:9**
- Tecnologia a retroilluminazione: **Full LED Blacklight**
- Luminosità (cd/m<sup>2</sup>): **450**
- Contrasto: **4000:1**
- Colori display: **1.064M**
- Tempo di risposta (media grigio su grigio) ms: **6**
- Angolo visuale (H/V)0 CR >10: **176/176**

## SPECIFICHE CHIAVE

- Funzionamento certificato 24/7: **✓**
- Altoparlanti incorporati (W): **7 x 7**
- Input Computer - Plug and Play: **✓**
- Power Management: **✓**
- Colore cabinato: **black**
- Senza ventola: **✓**
- Connessione a margherita (modalità specchio): **✓**
- Diagnosi Hardware: **✓**
- Supporto Software Controllo Monitor: **✓**

## ALIMENTAZIONE E AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

- Tensione operativa (ACV) / Frequenza (Hz): **100-240/50-60**
- Consumo di corrente (W) (funzionamento MASSIMO): **270**
- Temperatura operativa (oC): **0 to 40**
- Umidità (%): **20 to 80**

## PESI E MISURE

- Dimensione lunetta (S/D) mm: **45**
- Dimensione lunetta (A/B) mm: **45**
- Dimensioni del prodotto (L/A/S) mm: **1,869 x 1,094 x 123**
- Peso del prodotto senza stand (Kg): **79**

## CONNELLITIVITÀ (AUDIO/VIDEO) INPUT

- HDMI: **1**
- DVI-D: **1 (OPT - PN-ZB01)**
- VGA: **1**
- Cavo: **1 (OPT - PN-ZB01)**
- Composito: **1 (OPT - PN-ZB01)**
- S-Video: **1 (OPT - PN-ZB01)**
- Presa Audio da 3,5mm: **1**
- Audio RCA R-L: **2 (OPT - PN-ZB01)**

## SICUREZZA E AMBIENTE (EUROPA)

- Classificazione UE per l'efficienza energetica: **A**
- Rapporto CE, CB: **✓**
- GOST: **✓**
- Presenza di piombo (Applicazione accettata della direttiva RoHS): **✓**

## INSTALLAZIONE

- Orizzontale: **✓**
- Verticale: **✓**
- Montaggio (VESA/Numero di punti/picco mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**

## CONNELLITIVITÀ (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

- DVI-D: **1 (OPT - PN-ZB01)**
- Audio RCA R-L: **1**
- Altoparlante esterno: **7W + 7W (OPT - PN-ZB01)**

## CONNELLITIVITÀ (DATI CONTROLLI/SERIALI)

- RS232C IN: **1**
- Porta LAN: **1 (OPT - PN-ZB01)**

[www.sharp.it](http://www.sharp.it)

**SHARP**

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) ITALIA SPA  
VIA LAMPEDUSA 13  
20141 MILANO  
NUMERO VERDE 800.826.111  
SITO INTERNET: [WWW.SHARP.IT](http://WWW.SHARP.IT)