


NEC MultiSync® X461UN

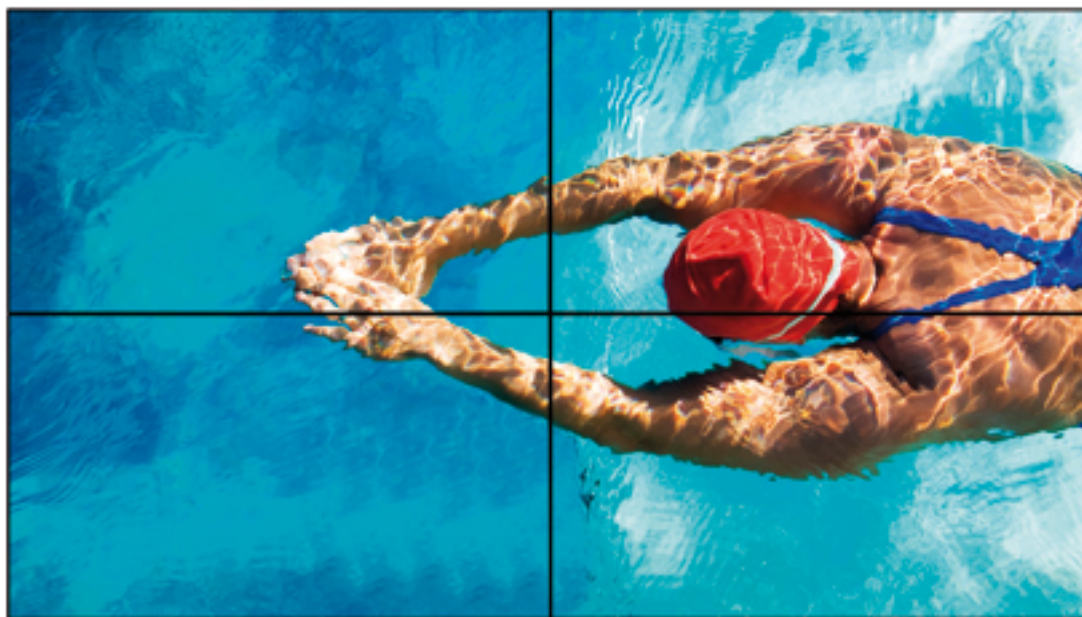

Il prodotto video wall in eccellenza per video wall perfetti con il vantaggio della tecnologia lcd e qualità NEC.

- Coperchio supersnello con 7,3 mm tra contenuti
- display pubblico da pollici 46 con pannello LCD professionale
- Sensore luce d'ambiente per livelli di luminosità ottimali e consumo d'energia minimo
- Alta luminosità con max. 700 cd/m²
- Calibrazione da fabbrica ed utente per luminosità ed uniformità colore perfetta

[illegible]

Tecnologia degli schermi	TFT S-PVA
Area schermo attivo (l x a) [mm]	1018,4 x 572,5
Dimensioni schermo [inch/cm]	46 / 117
Dimensioni pixel [mm]	0,746 x 0,746
Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Rapporto di formato schermo	16:9
Rapporto di contrasto (tip.)	3000:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	500 (a 5°C - 40°C - impostazione fabbrica); 650 (a 5°C - 20°C); 700 (a 5°C - 8°C)
Tempo di risposta (tip.) [ms]	8 (grigio-grigio), 16 (6 bianco / nero; 10 nero / bianco), 8 (tr - tf)
Colori [milioni]	16,77
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 91,1 (analogico e digitale)
Frequenza verticale [Hz]	50 - 85
Risoluzione ottimale	1360 x 768 a 60 Hz
Risoluzione nativa	1366 x 768 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Ingresso video	Analogico: 1 x S-Video; Analogico: 5 x BNC, componente, composito (tramite BNC e Cinch); Analogico: 1 x Dsub 15; Ingresso Video Digitale: 1 x DVI-D (con HDCP); Ingresso Video Digitale: 1 x HDMI 1.3
Uscita video	Uscita Video Analogico: 5 x BNC, composito (tramite BNC)
Ingresso audio	2 x Cinch (RCA); 1 x Presa 3,5 mm
Uscita audio	1 x Cinch (RCA)
Option Slot	pc integrato; DVI daisy chain board; HD-SDI board; CAT 5 receiver
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Sicurezza ed ergonomia	CE; TÜV GS; C-tick; Energy Star 5.0; FCC classe B; UL/C-UL o CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Requisiti energetici per modalità [W]	200 (at 500 cd/m2) (tip.); 330 (max.)
Gestione energetica	VESA DPMS
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 3,6 A/1,45 A; alimentazione corrente interna
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +40
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80
Montaggio VESA [mm]	300 x 300 (FDMI); 4 fori
Dimensioni (l x a x p) [mm]	Con supporto: 1025,7 x 623,6 x 351 Senza supporto: 1025,7 x 579,8 x 128,1
Larghezza cornice [mm]	2,7 sotto/destra; 4,6 sopra/sinistra
Peso [kg]	Con supporto: 30,8; Senza supporto: 29,0
Funzioni aggiuntive	10 bit LUT per calibrazione; 10 x 10 Tile Matrix con fino a 100 IDs attraverso RS232; Compatibile con Amministratore NaViSet® e NaViSet®; controllo TCP / IP; copiare impostazioni display attraverso RS232; OmniColor™: sRGB e controllo colore a 6 assi; sensore esterno luce d'ambiente + sensore IR; ventilatori backup controllabili dall'utente con 2velocità
standards TV supportati (niente tuner)	SECAM; PAL; NTSC
modi video Modes (niente tuner)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 e 60 Hz); 2 x 1080i (50 e 60 Hz); 2 x 1080p (50 e 60 Hz)
Funzioni audio	no altoparlanti opzionali; Amplificatore: 2x 15 Watt
Controllo da remoto	Ingresso RS-232C (D-Sub 9 pin) + uscita; Dsub 15 e DVI-D (DDC/CI); Telecomando IR
Versioni colore	Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Contenuto dell'imballo	display; Cavo elettrico; Cavo segnale jack 3,5 mm; sensore esterno (IR + luce d'ambiente); sensore; CD-ROM (guide per l'operatore/manuali)
Display, supporto	Opzionale
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione



NEC Italy S.r.l. - Display Solutions Division, Viale Enrico Forlanini 23, I-20134 - Milano
Phone: +39 02 48415 1, Fax: +39 02 48414 409