


Schermo interattivo BIG PAD Pro

PN-80TC3A

Collaborazione reattiva, intuitiva e fluida

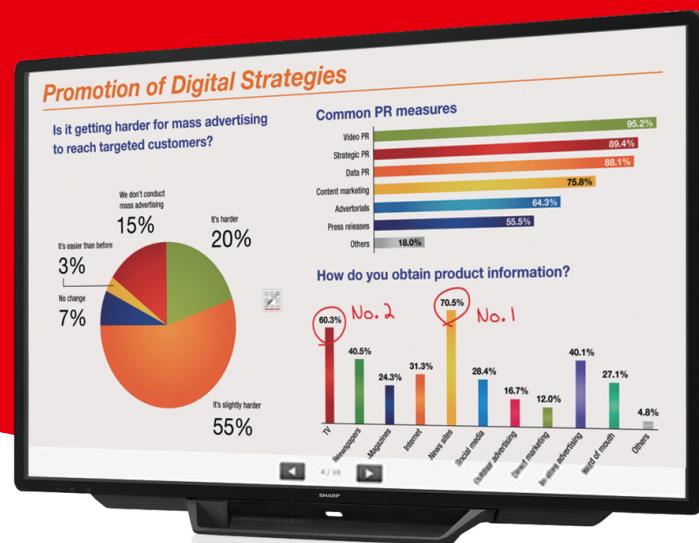

- BIG PAD per gli ambienti aziendali più esigenti
- Pen experience con schermo tattile a 10 punti P-CAP scorrevole e reattivo fino a 4 utenti
- Unica tecnologia UV2A LCD per elevata nitidezza visuale
- SHARP Display Connect per la più recente interconnettività wireless BYOD
- 80" (203,2cm) size with 1920 x 1080 pixels
- Cornice piatta e senza interruzioni per configurazioni multi-schermo ottimizzate
- L'acclamato SHARP Pen Software per scrivere, disegnare e prendere note in modo intuitivo
- Powerful Nuova applicazione SHARP Touch Viewer Software per organizzare i dati in collaborazione

Specifiche

DATI MODULO DISPLAY

Tecnologia a pannello	UV2A LCD
Risoluzione nativa (Pixel)	1920 x 1080
Dimensioni diagonali (pollici / cm)	80 / 203.2
Proporzioni	16:9
Tecnologia a retroilluminazione	LED, full array
Luminosità (cd/m ²)	300
Contrasto	4000:1
Colori display	1.06B
Tempo di risposta (media grigio su grigio) ms	4
Angolo visuale (H/V)@CR>10	176 x 176

SPECIFICHE INTERFACCIA TATTILE

Tecnologia	Projected Capacitive (P-CAP)
Numero di punti tattili	10
Numero di utenti simultanei	4
Rivestimento / filtro	AR
Compatibilità Sistema operativo	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OSX

PESI E MISURE

Dimensione lunetta (S/D) mm	29 / 29
Dimensione lunetta (A/B) mm	30 / 30
Dimensioni del prodotto (L/A/S) mm	1850 x 1072 x 96
Peso del prodotto senza stand (Kg)	77

CONNELLITIVITÀ (AUDIO/VIDEO) INPUT

HDMI	3
DisplayPort	1
VGA	2
Cavo	1
Composito	1
Presa Audio da 3,5mm	1

CONNELLITIVITÀ (DATI CONTROLLI/SERIALI)

RS232C IN	1
Porta LAN	1
USB	1

SPECIFICHE CHIAVE

Funzionamento certificato 24/7	.
Altoparlanti incorporati (W)	10 + 10
Input Computer - Plug and Play	.
Power Management	.
Colore cabinato	Black
Senza ventola	.

ALIMENTAZIONE E AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

Tensione operativa (ACV) / Frequenza (Hz)	100-240 / 50-60
Consumo di corrente (W) (funzionamento MASSIMO)	280
Consumo di corrente (W) (Standby)	0.5
Temperatura operativa (°C)	5-35
Umidità (%)	20-80

INSTALLAZIONE

Orizzontale	.
Verticale	.
Montaggio (VESA/Numero di punti/picco mm)	4 / 600mm x 400mm

CONNELLITIVITÀ (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

DisplayPort	1
Altoparlante esterno	10W + 10W

ACCESSORI

Software	SHARP Pen Software, SHARP Display Connect, SHARP Touch Viewer Software
Pen Tray	STD
Pen	STD
Cancellatore	STD