


Display per segnaletica digitale

# PN-HS501

Display per segnaletica digitale sottile e leggero

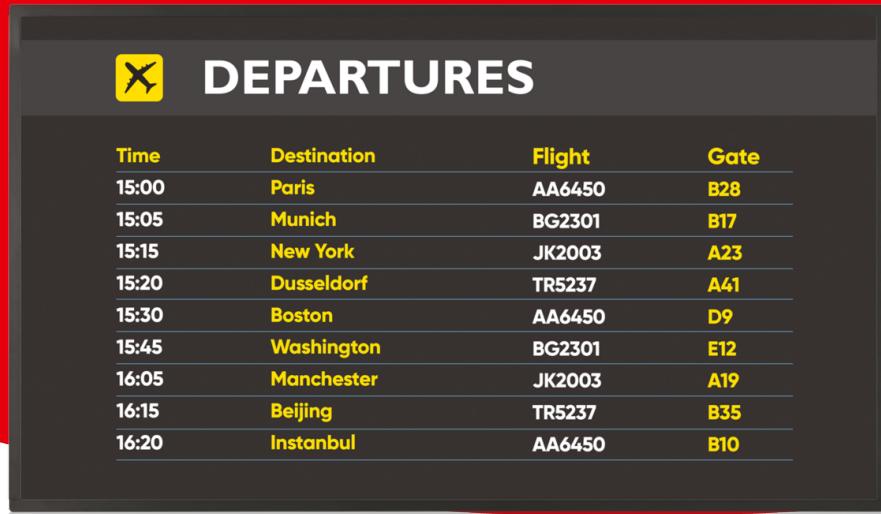

- crea impatto con il display da 50" negli ambienti di vendita al dettaglio o aziendali
- Rappresentazione dei colori migliorata e veritiera, grazie all'ampia gamma cromatica.
- Mostrare e ascoltare facilmente i contenuti con il lettore multimediale USB 4K integrato e gli altoparlanti
- 50.000h di durata della retroilluminazione ( portrait/landscape 25°C)
- Immagini e video dettagliati con la risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel)
- Visualizzazione continua dei contenuti durante l'orario di lavoro 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
- Connettività HDMI di ultima generazione per 4K a 60Hz
- Installazione flessibile in verticale, orizzontale e a faccia in su/giù (360°)

# Specifiche

## DATI MODULO DISPLAY

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Tecnologia a pannello                         | TFT LCD            |
| Risoluzione nativa (Pixel)                    | 3840 x 2160        |
| Dimensioni diagonali (pollici / cm)           | 50 / 125           |
| Proporzioni                                   | 16:9               |
| Tecnologia a retroilluminazione               | W-LED / Full Array |
| Luminosità (cd/m2)                            | 700                |
| Contrasto                                     | 4000 : 1           |
| Colori display                                | 1,06 billion       |
| Tempo di risposta (media grigio su grigio) ms | 8                  |
| Angolo visuale (H/V)0 CR>10                   | 178 / 178          |

## ALIMENTAZIONE E AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Tensione operativa (ACV) / Frequenza (Hz)       | 100-240 / 50-60 |
| Consumo di corrente (W) (funzionamento MASSIMO) | 150             |
| Consumo di corrente (W) (Standby)               | 0,50            |
| Temperatura operativa (°C)                      | 0 - 40          |
| Umidità (%)                                     | 20 - 80RH       |

## INSTALLAZIONE

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Orizzontale                               | .              |
| Verticale                                 | .              |
| Montaggio (VESA/Numero di punti/picco mm) | VESA 400 x 400 |

## CONNELLTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

|               |   |
|---------------|---|
| Audio RCA R-L | 1 |
|---------------|---|

## SPECIFICHE CHIAVE

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Funzionamento certificato 24/7 | .         |
| Altoparlanti incorporati (W)   | 10W + 10W |
| Input Computer - Plug and Play | .         |
| Power Management               | .         |
| Colore cabinato                | Black     |
| Altro                          | Haze 25%  |

## PESI E MISURE

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Dimensione lunetta (S/D) mm        | 14.9 / 14.9       |
| Dimensione lunetta (A/B) mm        | 14.9 / 14.9       |
| Dimensioni del prodotto (L/A/S) mm | 1128 x 649 x 63.5 |
| Peso del prodotto senza stand (Kg) | 15                |

## CONNELLTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) INPUT

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| HDMI                 | 3                        |
| VGA                  | 1                        |
| Presa Audio da 3,5mm | 1                        |
| Altro                | HDMI2.0 / HDCP 2.2 / CEC |

## CONNELLTIVITÀ (DATI CONTROLLI/SERIALI)

|           |   |
|-----------|---|
| RS232C IN | 1 |
| Porta LAN | 1 |
| USB       | 1 |



HDMI

