
Indoor LED 0.95 mm 165" UHD Bundle

NEC LED-FA009i2-165



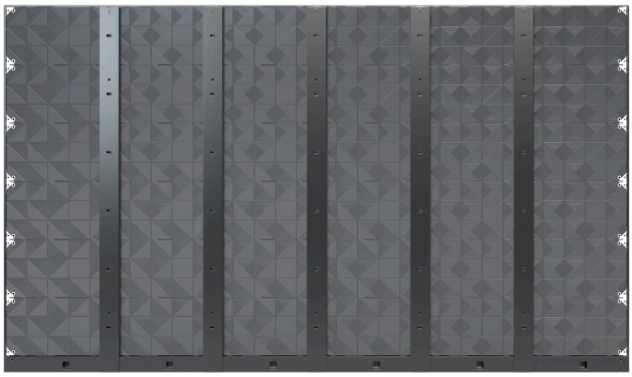

Prestazioni visive estreme

Offerta di livelli estremi di prestazioni visive dove il dettaglio più fine conta di più; i moduli e i pacchetti LED FA009i2 di NEC da 0,9 mm a dot pitch superfini di 0,9 mm offrono una soluzione premium per sale riunioni, sale di controllo, ambienti di vendita al dettaglio di lusso e simulazioni.

Il dot pitch superfine consente la configurazione di una superficie ad altissima risoluzione con una dimensione dello schermo di soli 165" per scenari applicativi impegnativi in cui la distanza di visualizzazione è breve e il contenuto richiede un livello di dettaglio molto elevato.

Grazie all'utilizzo di un innovativo design a diodi IMD 4 in 1, è possibile ottenere una presentazione dell'immagine simile alla realtà e senza interruzioni dovute a da cornici o spazi vuoti, offrendo angoli di visione eccellenti, colori brillanti e costanti e una luminosità superba. Progettata con qualità di livello industriale e ridondanza per i componenti chiave, la serie FA fornisce una soluzione di visualizzazione con una lunga durata e un'affidabilità senza pari.

Vantaggi

Installazione esente da manutenzione – con soluzioni integrate che potranno soddisfare qualsiasi vostra esigenza per mantenere la vostra parete videowall a LED attiva e funzionante.

Immagini di gradi dimensioni con un dettaglio perfetto – Il design totalmente senza cornici, con elevati rapporti di contrasto offre un esperienza visiva senza alcun ostacolo.

Prestazioni garantite per applicazioni esigenti – on componenti di altissima qualità e una progettazione dei moduli ridondante, alimentazione addizionale e schede dati, al fine di garantire operazioni senza interruzioni con una perdita minima in termini di livelli di luminosità.

Eccezionale leggibilità in ambienti luminosi – L'elevato livello di luminosità, che può arrivare a 600 cd/m², unitamente ad ampi angoli di visualizzazione garantisce la trasmissione di messaggi chiaramente visibili al vostro pubblico, anche in condizioni ambientali mutevoli e difficili.

Design sottile – con il profilo posteriore piatto, i moduli LED possono essere integrati molto vicino al muro senza lo spazio necessario grazie a emissioni termiche molto ridotte.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC LED-FA009i2-165

Gruppo di prodotti
Indoor LED 0.95 mm 165" UHD Bundle

Codice Prodotto
81000101

Display

Configurazione pixel
4-in-1 IMD (nero)

LED type
IMD (1616)

Dimensioni schermo [inch/cm]
165 / 419

Dimensioni pixel [mm]
0,95

Rapporto di formato schermo
16:9

Rapporto di contrasto (tip.)
5000:1

Angolo di visualizzazione [°]
140 orizzontale / 140 verticale

Luminosità (max.) [cd/m²]
600

Capacità d'oscuramento
256 livello

Lifetime
100000 hrs (50% brightness)

Elaborazione colore
bit 16

Colori [trilioni]
281

LED Driving Method
1/46 dynamic scan

Frequenza dei fotogrammi [Hz]
50/60

Frequenza di rinfresco [Hz]
≤ 3840

Temperatura colore [K]
3000 - 9500

Risoluzione dello schermo

Risoluzione
3840 x 2160

Numero di pixel per m²
1108033

Risoluzione di pixel per modulo [dot]
640 x 360

Risoluzione della scheda Pixel [px]
160 x 180

Connettività

Input Video Digitale
1 x 3G SDI; 1 x DVI-D; 1 x HDMI

Input Control
1 x GenLock; 1 x LAN

Ellettricità

Consumo di Energia totale [W]
2880 tip. / 5400 mass.

Consumo di Energia tip. [W]
380 per m² (normal use)

Consumo di Energia mass. [W]
720 per m²

Condizioni ambientali

Temperatura di funzionamento [°C]
-20 a 40

Umidità d'esercizio [%]
10 a 80

Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm] per modulo
608 x 342 x 49

Dimensioni (l x a x p) [mm]
3,688 x 2,173.5 x 82

Peso [kg]
390.8

Condizioni Normative

Sicurezza ed ergonomia
CE; ETL; FCC Class A; RoHS

Caratteristiche addizionali

Contenuto dell'imballo
4x LED Controller; Kit telaio decorativo (6x6); LED Modules (36 Cabinets, 288 Pixel Cards); Pixel Card Removal Tool; Powerbar (a seconda della versione); Spare Parts Kit; Supporto a muro (6x6)

Caratteristiche Particolari
Alimentazioni elettriche ridondanti; Connettore senza cavi per dati e alimentazione; Design SMD della superficie a filo; Design SMD resistente all'umidità; Schede di ricezione dati ridondanti

Manufacturer
NEC

Serviceability
Front Service

Livello IP
IP20

Garanzia
3 anni

Materiale
Cabinet in alluminio

* 165 inch

FCC Class A

RoHS

CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026