
5.6 mm Modulo LED a passo fine per interni

NEC LED LiFT-L056Si (5.6 mm Indoor)



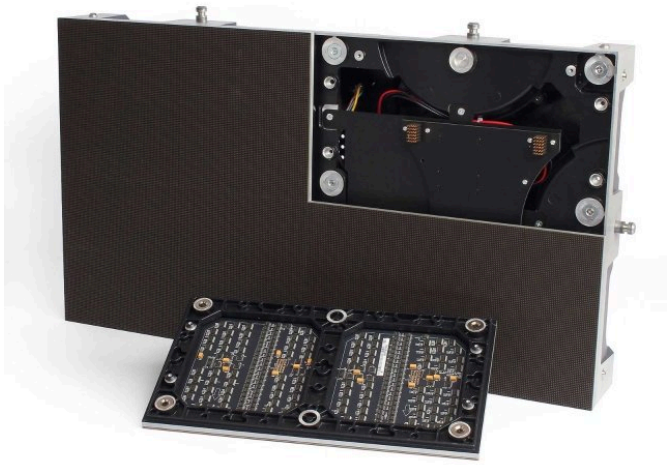

LED LiFT – Soluzioni di schermi intelligenti per un mondo un più luminoso

I prodotti per interni LED LiFT forniscono immagini cristalline per la migliore esperienza visiva possibile grazie ai LED. Il cabinet intelligente accessibile dal lato anteriore consente un accesso semplice per ridotti sforzi di manutenzione. Aggiornare la risoluzione è semplice come cambiare le schede pixel magnetiche sostituibili a caldo. Progettata per la visualizzazione di contenuti HD, la serie LED LiFT è la soluzione ideale per auditorium, aree di accoglienza, negozi al dettaglio, sale di controllo e sale riunioni, musei, studi di trasmissione, aeroporti o stazioni ferroviarie. È disponibile un supporto completo per le fasi di progettazione/pianificazione e post-installazione, per assicurarsi che stiate ricevendo una soluzione personalizzata che vi permetterà di concentrarvi su ciò che è più importante – i vostri affari.

Vantaggi

Massima versatilità – moduli piccoli da 16:9 che permettono un'eccellente flessibilità all'interno dello spazio disponibile.

Prodotto di qualità – progettato e testato in Germania, prodotto Direct View LED di altissima qualità.

Manutenzione semplice – rapido accesso mediante le schede pixel magnetiche accessibili dal lato anteriore, nonché con accesso posteriore.

Investimento sicuro – la progettazione intelligente del cabinet permette aggiornamenti a risoluzioni maggiori.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC LED LiFT-L056Si (5.6 mm Indoor)

Gruppo di prodotti
5.6 mm Modulo LED a passo fine per interni

Codice Prodotto
60004284

Display

Configurazione pixel
3-in-1 SMD (nero)

LED type
SMD (3528)

Dimensioni pixel [mm]
5,632

Rapporto di contrasto (tip.)
3000:1

Angolo di visualizzazione [°]
160 orizzontale / 160 verticale

Luminosità (max.) [cd/m²]
1200

Capacità d'oscuramento
256 livello

Lifetime
80000 hrs (50% brightness)

Elaborazione colore
bit 16

Colori [trilioni]
4.4 trillion

LED Driving Method
1/10 dynamic scan

Frequenza dei fotogrammi [Hz]
60 fps

Frequenza di rinfresco [Hz]
≤ 3000

Temperatura colore [K]
3200 - 9300

Risoluzione dello schermo

Numero di pixel per m²
31888

Risoluzione di pixel per modulo [dot]
108 x 60

Connettività

Input Digitale (via controller)
DVI

Ellettricità

Consumo di Energia tip. [W]
259 per m² (normal use)

Consumo di Energia mass. [W]
740 per m²

Condizioni ambientali

Temperatura di funzionamento [°C]
0 a 40

Umidità d'esercizio [%]
10 a 90

Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm] per modulo
608 x 342 x 90

Peso [kg]
46 per sqm

Condizioni Normative

Sicurezza ed ergonomia
CCC; CE; ETL; FCC Class A; RoHS

Caratteristiche addizionali

Manufacturer
S[quadrat]

Serviceability
Front & Rear Service

Livello IP
IP30

Garanzia
2 anni



RoHS



FCC Class A



CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026