
LCD 75" High Brightness Large Format Display

# NEC MultiSync® X754HB

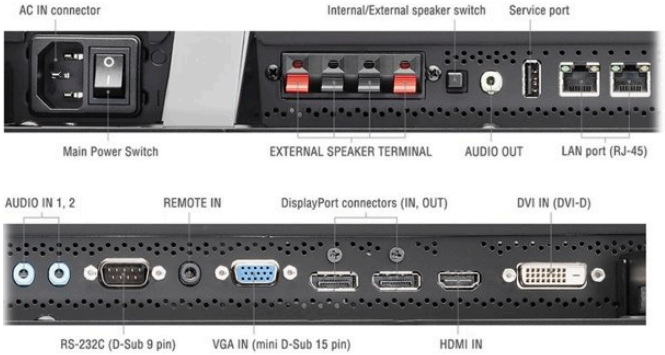


## Il nuovo X754HB - Visibilità sensazionale in un mondo splendido

Con il nuovissimo NEC X754HB connettersi con i propri clienti non è mai stato più facile, più intelligente o più chiaro. Non importa se si tratta di aree pubbliche, una vetrina di un negozio o in aereoporto, grazie a questo display 75” ad alta luminosità la Vostra campagna pubblicitaria o informazioni importanti come info sui voli è visibile al Vostro pubblico in qualsiasi condizione d'illuminazione. Spettatori vengono riconosciuti automaticamente da un sensore umano opzionale e le impostazioni dello schermo fanno sì che il Vostro messaggio splenderà nella folla. Il display ad elevate prestazioni attirerà l'attenzione dei Vostri clienti con un'esperienza visiva sensazionale, anche portando gli occhiali da sole, mentre il consumo d'energia non necessario viene ridotto con l'aiuto di un sensore programmabile per l'illuminazione ambiente.

Buona affidabilità progettata per un TCO globale basso ed una qualità d'immagine stabile vengono raggiunti con l'uso di componenti commerciali ed una gestione termica intelligente che permette al calore di distribuirsi in modo uniforme, soprattutto in condizioni difficili come l'esposizione diretta al sole - Una soluzione intelligente ed ecologica che Vi farà rimanere in contatto con il Vostro pubblico 24 ore al giorno, fornendo una visibilità sensazionale in un mondo splendido.

## Vantaggi

**Leggibilità buonissima in qualsiasi condizione d'illuminazione** – riproduzione chiara del contenuto grazie all'alta luminosità di 2500 cd/m² e l'affidabile riproduzione colori 8-bit S-PVA, in combinazione con un (1/4) filtro (lambda) ottico per garantiere un'esperienza visiva impressionante, anche con occhiali da sole polarizzati.

**Funzionamento resistente alla luce del sole** – con rivestimento display LCD resistente a temperature molto alte per protezione dalla luce diretta del sole senza effetti di annerimento.

**Sensore di luce ambientale programmabile** – per un ridotto consumo di energia e livelli di luminosità gradevoli agli occhi.

**Funzionamento mission-critical pronto 24/7** – con compomenti affidabili di livello industriale e la prestazione provata di NEC.

**Reazione automatica alla presenza di spettatori** – Il sensore di presenza cambia il display da una luminosità molto bassa a quella di funzionamento o cambia gli input quando una persona entra nelle immediate vicinanze. Questa caratteristica addizionale può essere usata anche per signage creativo o per ridurre al minimo il consumo d'energia non necessario.

# Specifications

## Informazioni prodotto

**Nome prodotto**
NEC MultiSync® X754HB

**Gruppo di prodotti**
LCD 75" High Brightness Large Format Display

**Codice Prodotto**
60003913

## Display

**Tecnologia schermo**
1/4 filtro lambda; S-PVA con retroilluminazione LED diretta

**Area schermo attivo (l x a) [mm]**
1.650 x 928

**Dimensioni schermo [inch/cm]**
75 / 191

**Luminosità [cd/m²]**
2500, 1500 Eco (impostazione per spedizione)

**Rapporto di contrasto (tip.)**
5000:1

**Angolo di visualizzazione [°]**
178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)

**Tempo di risposta (tip.) [ms]**
6 (grigio-grigio)

**Haze Level [%]**
1

**TNi [°C]**
110

**Orientamento Supportato**
Landscape; Portrait

## Risoluzione

**Risoluzione nativa**
1920 x 1080 a 60 Hz

**Supportato su DisplayPort e HDMI**

| | | |
|---|---|---|
| 1024 x 768; | 1360 x 768; | 480p (60 Hz); |
| 1080i; | 1600 x 1200; | 576p (50 Hz); |
| 1080p; | 1920 x 1080; | 640 x 480; |
| 1280 x 1024; | 3840 x 2160 (24/30 Hz); | 720p (50/60 Hz); |
| 1280 x 768; | | 800 x 600 |

**Supportato soltanto su HDMI**

| | | |
|---|---|---|
| 1360 x 768; | 4096 x 2160 (24 Hz); | 576i (50 Hz) |
| 3840 x 2160 (25 Hz); | 480i (60 Hz); | |

## Rapporto di sincronizzazione

**Frequenza orizzontale [kHz]**
31,5 - 91,1 (analogico e digitale)

**Frequenza verticale [Hz]**
50 - 85

## Connettività

**Input Video Analogo**
1 x Dsub 15

**Input Video Digitale**
1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (con HDCP); 1 x HDMI (HDCP)

**Input Audio Analogo**
2 x 3,5 mm jack

**Input Audio Digitale**
1 x HDMI; DisplayPort

**Controllo Input**
filo comando a distanza (3,5mm jack); LAN 100Mbit; RS232

**Output Video Digitale**
1 x DisplayPort out (loop-through:DisplayPort, DVI-D, HDMI, Interfaccia Slot d'Estensione, OPS)

**Output Audio Analogo**
3,5mm jack

**Controllo Output**
LAN 100Mbit

**Controllo da remoto**
Ingresso RS-232C (D-Sub 9 pin); LAN con SNMP; Telecomando IR (sensore interno/esterno (opzionale))

## Open Modular Intelligence

**Tecnologia Slot**
Open pluggable specification (standard NEC / Intel OPS)

**Corrente die spunto [A]**
max. 10

Consumo di Energia [W]
max. 61

Tensione/Corrente [V/A]
16/4

## Interfaccia Slot d'Estensione

Tecnologia Slot
interfaccia d'estensione analoga e digitale (standard NEC)

## Sensori

Sensore Illuminazione Ambiente
azioni trigger programmabili

Sensore di Presenza
Opzionale, esterno, 4-5m gamma, azioni trigger programmabili

Sensore Temperatura
Integrato, 3 sensori, azioni trigger programmabili

Sensore NFC
Integrato, 2cm gamma, gratis NEC Android App richiesto

## Elettricità

Consumo di Energia [W]
540 Eco (impostazione per spedizione)

Modo Stand-by [W]
< 0,5 (ECO Standby); < 1

Gestione energetica
VESA DPMS

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +0 a +40

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80

## Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm]
Senza supporto: 1.694 x 972 x 146

Peso [kg]
Senza supporto: 58

Larghezza cornice [mm]
19,5 (simmetrico)

Montaggio VESA [mm]
4 fori; 400 x 400 (FDMI); M8

Protezione ingresso
IP40 (front); IP20 (back)

## Opzioni Disponibili

Accessori
Altoparlanti (SP-RM1); Carrello (PDMHM-L); Piedi (ST-801); Supporto a muro (PDW T XL L+P)

Interfaccia d'Estensione
SB3-AB1 analogo: Audio; Componente; Composite; S-Video
SB3-AB2 analogo: Audio; RGBHV

OPS Slot
HD-SDI 1.5G, 3G; Intel® Atom, Celeron e Core CPU; Ricevitore HDBaseT

## Condizioni Normative

Sicurezza ed ergonomia
C-tick; CE; FCC classe B; PSB; RoHS; TÜV GS; UL/C-UL o CSA; VCCI

Classe di fallimento pixel
ISO 9241-307, Classe 2

## Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
Carbon savings meter; Classe di efficienza energetica: G; Consumo d'energie: 607 kWh/1000 ore; Modo ECO; Sensore di luce ambientale; Sensore di Presenza

Materiali ecologici
Manuali su CD; Stand opzionale

## Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
10-bit LUT programmabile con 3 banchi di memoria; Assegnazione Auto ID; Funzione di auto-sovrapposizione; Funzione log leggibile dall'utente; Funzione Post-it in OSD; Funzione Zoom su Punto; Immagine con effetto flipping; Mail d'Allarme Automatiche; NaViSet Administrator 2 - free download; Server HTTP

Audio
Altoparlanti integrati (10 W + 10 W); Optional Speakers (15 W + 15 W)

Contenuto dell'imballo
Cavo DVI-D; Cavo elettrico; CD-ROM (guide per l'operatore/ manuali); display; Telecomando

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione; opzionale 4. + 5. anni estensione di garanzia [1]; servizi addizionali disponibili

Ore di Funzionamento
24/7

[1] fare riferimento ai termini e alle condizioni delle estensioni di garanzia

VCCI C-tick FCC classe B CE TÜV GS RoHS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 12.10.2026