


NEC MultiSync M491 PCAP

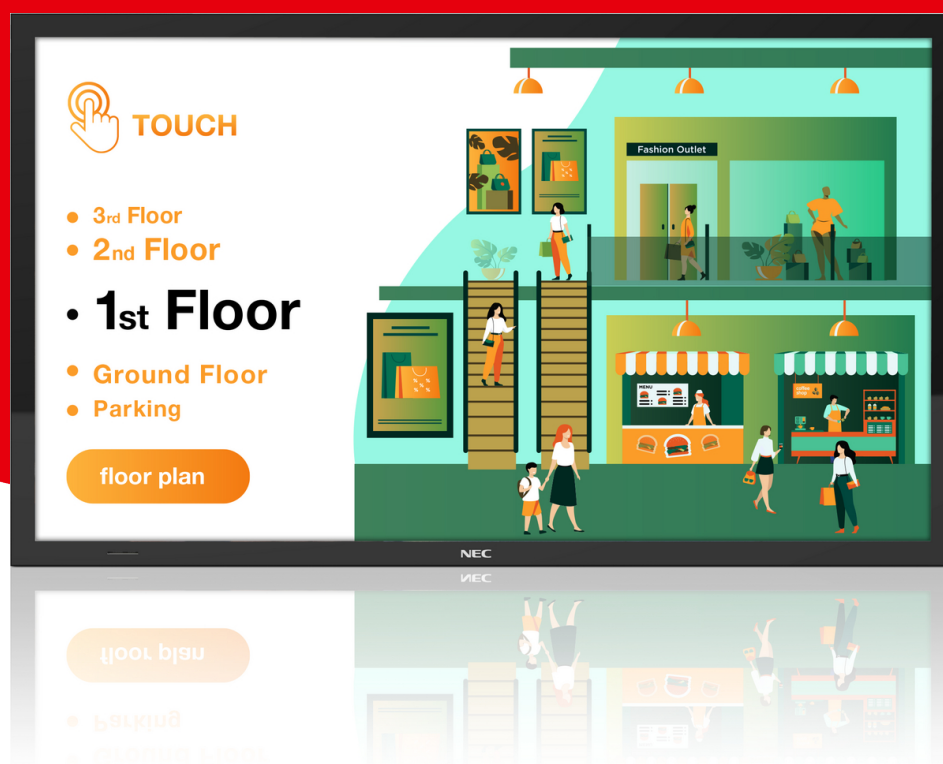

- Modern and easy to clean design – edge-to-edge allowing for unobtrusive integration into any application and environment.
- Unhindered readability – no reflections from windows or other light sources means no disruption to the visibility of signage content or meeting room presentation.
- Secure remote management – control your devices remotely and securely using NEC NaviSet Administrator 2; proactively manage maintenance requirements saving time and resources.
- Exceptional touch performance – with up to 20 touch points the PCAP technology offers excellent touch responsiveness for both finger and pen usage.
- Mission-critical 24/7 ready operation – the selection of industrial-grade components and careful design focused on demanding usage scenarios accompany an impressive and continuous viewer experience.

Specifiche

DATI MODULO DISPLAY

Tecnologia a pannello	IPS with Edge LED backlights
Risoluzione nativa (Pixel)	3840 x 2160
Dimensioni diagonali (pollici / cm)	49 / 123.2
Proporzioni	16:9
Tecnologia a retroilluminazione	LED
Luminosità (cd/m2)	500
Contrasto	> 8000:1
Tempo di risposta (media grigio su grigio) ms	8
Angolo visuale (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1,076 (10bit)

SPECIFICHE INTERFACCIA TATTILE

Tecnologia	PCAP
Numero di punti tattili	20
Rivestimento / filtro	Anti-glare
Resistenza schermo (H)	6
Compatibilità Sistema operativo	Android; Linux; Raspberry Pi; Windows
Light Transmission [%]	85 (+ / - 5 %)
Haze Level [%]	5 ~ 10
Touch Method	Conductive Passive Stylus; Finger
Data Interface	USB-HID
Palm Rejection	No
Windows Ink	No

PESI E MISURE

Dimensione lunetta (S/D) mm	Edge-to-edge flush design (no bezel)
Dimensione lunetta (A/B) mm	Edge-to-edge flush design (no bezel)
Dimensioni del prodotto (L/A/S) mm	1,139.9 x 669.9 x 65.08
Peso del prodotto senza stand (Kg)	30.3

CONNETTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) INPUT

HDMI	2
DisplayPort	1
Presa Audio da 3,5mm	1

CONNETTIVITÀ (DATI CONTROLLI/SERIALI)

RS232C IN	1
Porta LAN	1
USB	1

SPECIFICHE CHIAVE

Special Characteristics	HDMI ARC; Powered USB Port (10 W)
Altoparlanti incorporati (W)	10 + 10
Power Management	•

ALIMENTAZIONE E AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

Tensione operativa (ACV) / Frequenza (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Consumo di corrente (W) (funzionamento MASSIMO)	80 shipping
Temperatura operativa (oC)	0 to 35
Umidità (%)	20-80

INSTALLAZIONE

Orizzontale	•
Verticale	•
Montaggio (VESA/Numero di punti/picco mm)	4; 300 x 300 (FDMI)

CONNETTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

Presa Audio/Cuffie da 3,5mm	1
-----------------------------	---

ACCESSORI

Pen	Optional
Shipping Contents	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual; USB cable

