
6 mm Modulo LED a passo fine per interni

NEC LED-06AF1V (6 mm Indoor)



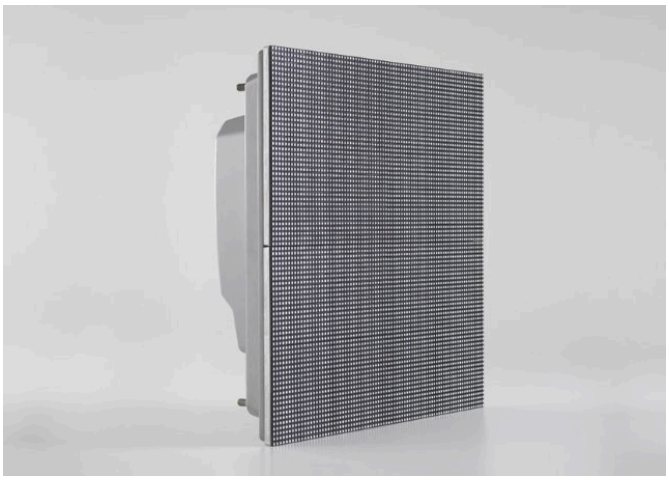

Questo modulo LED 6 mm per uso interno fornisce una qualità d'immagine meravigliosa con un contrasto leggermente ridotto paragonato a NEC LED-06AF1. I LED Nichia in un corpo bianco dispongono della qualità che Vi aspettate, ma ad un prezzo pagabile.

Ideale per sistemi interni in centri commerciali, zone di ricevimento e altre applicazioni con un budget minore.

Vantaggi

Eccellente qualità d'immagine – attraverso l'uso di LED [value1].

Alta luminosità fino a 3.000 cd/m² – per una buona leggibilità nella luce diretta del sole.

Sensore illuminazione ambiente – per raggiungere livelli di luminosità ottimali, minimalizzando il consumo d'energia.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC LED-06AF1V (6 mm Indoor)

Gruppo di prodotti
6 mm Modulo LED a passo fine per interni

Codice Prodotto
60003557

Display

Dimensioni pixel [mm]
6,25

Rapporto di contrasto (tip.)
2000:1

Angolo di visualizzazione [°]
80/80 orizzontale / 70/70 verticale

Luminosità (max.) [cd/m²]
3000

Capacità d'oscuramento
64 livello

Elaborazione colore
bit 14

Frequenza di rinfresco led [kHz]
19.2

Temperatura colore [K]
3200; 5000; 6500 (default); 7500; 9300

Correzione gamma
1.8; 2; 2,2 (default); 2.4

Risoluzione dello schermo

Numero di pixel per m²
160 x 160

Risoluzione di pixel per modulo [dot]
80 x 80

Connettività

Digital Video in / out
Connettore DVI; DVI con RS-422

Power in / out
Connettore circolare

Ellettricità

Consumo di Energia tip. [W]
60 per m² (normal use)

Consumo di Energia mass. [W]
130 per m²

Potenza necessaria
0.6 A/1.5 A; 100-120 V/220-240 V; 50/60 Hz; alimentazione corrente interna

Condizioni ambientali

Temperatura di funzionamento [°C]
0 a 40

Umidità d'esercizio [%]
10 a 90

Temperatura di stoccaggio [°C]
-20 a 60

Umidità di stoccaggio [%]
10 a 90

Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm] per modulo
499,7 x 499,7 x 170,3

Peso [kg]
12.7 per sqm

Condizioni Normative

Sicurezza ed ergonomia
CE; FCC Class A; RoHS

Caratteristiche addizionali

Certificazioni
C-tick; GOST; SASO; TÜV GS; UL; VCCI

Garanzia
2 anni



RoHS



CE



FCC Class A

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026