


MFP ad alte prestazioni con interfaccia utente avanzata

MX-M905

Una multifunzione a 90 ppm facile da usare per il lavoro d'ufficio quotidiano

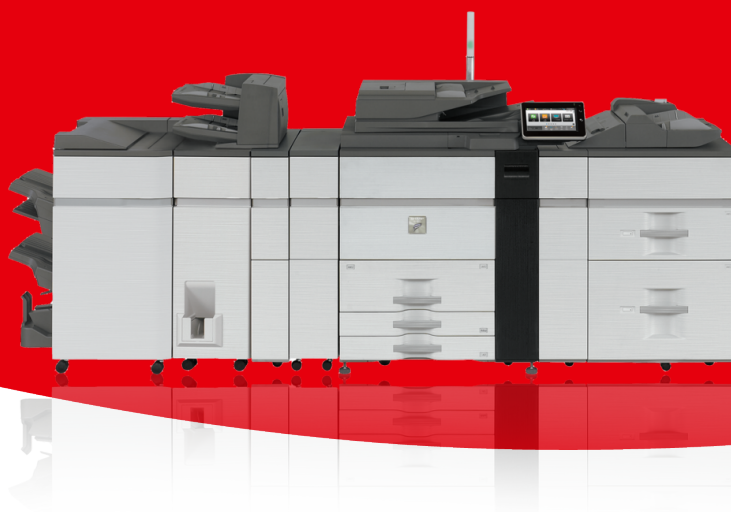

- MFP ad elevate prestazioni progettata per elevati volumi di stampa aziendali
- Capacità carta : Std 3100 Max 8500
- Velocità di scansione a 120 opm 1 lato e 240 opm f/r a colori e in bianco e nero, DSPF standard da 250 fogli
- Quattro livelli di protezione dati di rete
- Pagine al minuto: 90 B/W
- Facilità di utilizzo grazie al pannello LCD a colori da 10.1" L'ampio pannello da 10,1", inclinabile e orientabile, è estremamente pratico e agevola la visualizzazione e la modifica dei lavori prima della stampa
- Ampia gamma di opzioni inclusi pinzatura fino a 100 fogli, pinzatura a sella, multi piega, rifilatura e possibilità di inserimento copertine
- Vasta gamma opzioni per una massima modularità

Specifiche

GENERALITÀ

Velocità in b/n ppm (A4)	90
Velocità in b/n ppm (A3)	47
Formati carta: Min.-Max.	SRA3 - A5R
Grammatura carta (g/m²)	52 - 220
Capacità carta: Std. (fogli)	3100
Capacità carta: Max. (fogli)	8500
Tempo di riscaldamento (sec.)	210
Memoria totale min/max (GB)	6
Hard Disk	STD
Capacità Hard Disk (GB)	1000
Fronte-Retro	STD
Requisiti alimentazione - voltaggio locale AC (Hz)	220-240V, 50 / 60Hz
Consumo energetico (kW)	2,3
Dimensioni unità base (mm)	1086 x 791 x 1237
Dimensioni configurazione completa (mm)	3390 x 791 x 1276
Peso (kg)	302

ALIMENTATORE FOGLI

Capacità standard (fogli)	250
Velocità alimentatore fogli: B/W	120 (simplex), 240 (duplex)
Velocità alimentatore fogli: a colori	120 (simplex), 240 (duplex)

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

Archiviazione documenti (Standard / Opzionale)	STD
Capacità di archiviazione - cartelle principali e cartelle utente (pag.)	35000
Capacità di archiviazione - cartelle veloci (pag.)	10000
Job memorizzati	Copy, print, scan, fax transmission
Cartelle di archiviazione	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Memorizzazione riservata	•

FAX

Fax (Standard / Opzionale)	OPT
Metodo di compressione	MH / MR / MMR / JBIG
Protocollo di comunicazione	Super G3 / G3
Tempo di trasmissione (sec)	3
Velocità Modem (bps)	33,600
Risoluzione di trasmissione	203.2 x 97.8 / 406.4 x 391
Formato documento (min.)	A5
Formato documento (max.)	A3
Memoria (MB) Std/Max	1024
Livelli di grigio	256
Registrazione chiamate	999
Trasmissione seriale (N° max. destinazioni)	500

WIRELESS LAN

Wireless LAN (Standard / Opzionale)	STD
Standard di Trasmissione	IEEE802.11n / g / b
Modalità di Accesso	Infrastructure mode, Software AP mode
Sicurezza	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

COPIATRICE

Formato carta (Max.)	A3
Tempo prima copia b/n (sec.)	4,0
Fascicolazione elettronica (std.)	•
Copie multiple (N° max.)	9999
Risoluzione Scanner B/W (dpi)	600 x 600
Risoluzione Scanner a colori (dpi)	600 x 600
Risoluzione di stampa (dpi)	1200 x 1200
Gradazioni (livelli equivalenti) - b/n	256
Zoom (%)	25 - 400
Rapporti prefissati copie	10 (5E / 5R)

SCANNER DI RETE

Scanner di rete (Standard / Opzionale)	STD
Metodo scansione Push scan e Pull scan	•
Risoluzione push scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Risoluzione pull scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600
Formati File	XPS, PDF, Encrypted PDF, Compact PDF, PDF / A-1B, JPEG, TIFF, searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)
Destinazione scansione Desktop	•
Destinazioni scansione FTP, Email	•
Destinazione scansione Cartella di rete	•
Destinazione scansione Memoria USB	•

STAMPANTE

Stampante di rete (Standard / Opzionale)	STD
Risoluzione (dpi)	1200 x 1200
Interfacce Std/Opt	Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Sistemi Operativi supportati (std.)	Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Mac OS X 10.6 - 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12
Protocolli di rete	TCP / IP, IPX / SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk), IPv6
Protocolli di stampa	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP
PDL Std/Opt	Std PCL6 emulation, Genuine Adobe PS3
Font disponibili	80 (PCL), 139 (PS3)

FINITURA

Capacità di Output	4250
Massima capacità pinzatura (nr. fogli)	100
Pinzatura a sella	OPT
Sfalsamento Off-set	STD
Foratura	OPT
GBC Punch	OPT
Insertor	OPT
Unità di piegatura	OPT

DURATA TONER

Nero (nr. pag. con copertura al 6%)	120000
-------------------------------------	--------

