
6 mm Modulo LED a passo fine per interni

NEC LED-06AF1 (6 mm Indoor)



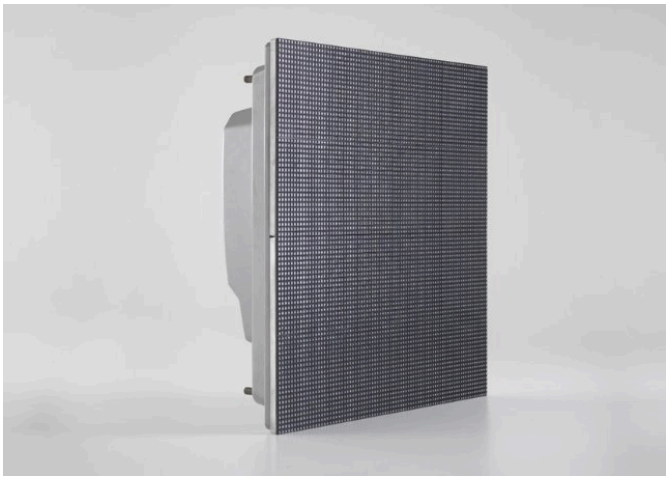

Il module LED 6mm di NEC per uso interno con il suo peso leggero è stato disegnato per soddisfare le elevate esigenze del mercato di noleggio da una parte e sistemi fissi dall'altra parte, visto il basso consumo d'energia.

Il prodotto The NEC LED Solutions per noleggio/spettacoli ed anche il segmento di mercato signage per applicazione con visione da lontano/ eventi ed ambienti molto illuminati.

Vantaggi

Display LED – sono la soluzione perfetta per messaggi diretti al pubblico per una visione da lontano.

Riduzione costo totale di proprietà – con lampada LED a lunga durata prodotta da [value1], che crea la massima durata LED disponibile per un video wall.

Contrasto alto – usando i più avanzati LED a contrasto nero del mercato ed un shader migliorato.

Anche in ambienti chiari di architetture moderne – LED con la sua alta luminosità è ancora in grado di impressionare il pubblico.

SOLUZIONI DISPLAY DA UNA FONTE – il Leadership di NEC e l'ampio Portafoglio Display permette al cliente di ridurre i costi d'acquisto, visto che tutte le tecnologie signage display per il dettaglio sono disponibili da NEC Display Solutions.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC LED-06AF1 (6 mm Indoor)

Gruppo di prodotti
6 mm Modulo LED a passo fine per interni

Codice Prodotto
60003000

Display

Configurazione pixel
3-in-1 SMD (nero)

Dimensioni pixel [mm]
6,25

Rapporto di contrasto (tip.)
3500:1

Angolo di visualizzazione [°]
75/75 orizzontale / 70/70 verticale

Luminosità (max.) [cd/m²]
2000

Capacità d'oscuramento
64 livello

Elaborazione colore
bit 14

Frequenza di rinfresco led [kHz]
19.2

Temperatura colore [K]
3200; 5000; 6500 (default); 7500; 9300

Correzione gamma
1.8; 2; 2,2 (default); 2.4

Risoluzione dello schermo

Numero di pixel per m²
160 x 160

Risoluzione di pixel per modulo [dot]
80 x 80

Connettività

Digital Video in / out
Connettore DVI; DVI con RS-422

Power in / out
Connettore circolare

Ellettricità

Consumo di Energia tip. [W]
235W (completamente bianco); 78W (50% livello di grigio)

Potenza necessaria
100-20 V/220-240 V; 3 A/1.5 A; 50/60 Hz; alimentazione corrente interna

Condizioni ambientali

Temperatura di funzionamento [°C]
-20 a 40

Umidità d'esercizio [%]
10 a 90

Temperatura di stoccaggio [°C]
-30 a 60

Umidità di stoccaggio [%]
10 a 90

Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm] per modulo
499,7 x 499,7 x 170,3

Peso [kg]
12.7 per sqm

Condizioni Normative

Sicurezza ed ergonomia
CE; FCC Class A; RoHS

Caratteristiche addizionali

Livello IP
IP2

Certificazioni
C-tick; GOST; SASO; TÜV GS; UL; VCCI

Garanzia
2 anni



CE



FCC Class A



RoHS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026