



MX-M1206 / MX-M1056

Sistemi di stampa Light Production

www.sharp.it

SHARP
Be Original.

Massima produttività ed efficienza.

I centri stampa aziendali sono sottoposti alla forte pressione esercitata dall'esigenza di garantire consegne sempre puntuali, nel modo più efficiente possibile.

MX-M1206 da 120 ppm e MX-M1056 da 105 ppm sono due nuovi sistemi di stampa Light Production dipartimentali estremamente efficienti che assicurano la massima produttività e costi operativi ridotti, oltre alla facilità di utilizzo che da sempre contraddistingue le stampanti multifunzione (MFP), agevolando la stampa di alti volumi.

Questi due sistemi monocromatici ad alte prestazioni si avvalgono delle nostre pluripremiate soluzioni di stampa, che includono il nostro eccellente server di stampa integrato controllato da touch screen e sono ideali per i centri stampa interni, i dipartimenti reprografici aziendali (CRD) e le attività di stampa commerciale.

Grazie alla nostra interfaccia utente intuitiva tutto può essere gestito con estrema facilità, dai flussi di lavoro ai supporti, fino alle impostazioni di stampa avanzate, per garantire ai centri stampa la massima produttività. Mentre le innovative funzionalità di finitura, tra le quali foratura, pinzatura a sella e la nuova tecnologia di foratura in linea GBC SmartPunch™ Plus che fora e rilega le stampe, consentono di creare con facilità brochure dall'aspetto professionale, materiali di marketing e documenti in un'ampia varietà di stili.

Controllo totale con un solo tocco

Entrambe le macchine sono dotate di serie dell'avanzata tecnologia di stampa di produzione Sharp e si integrano con il server di stampa EFI™ Fiery Digital Front End, leader del settore. I due sistemi offrono la massima versatilità, includendo le funzioni di imposizione, finitura dei sotto-fascicoli e stampa di dati variabili, e garantiscono pertanto una gestione più efficiente del flusso di lavoro.



La modalità Fiery gateway consentirà di accedere facilmente all'interfaccia Command WorkStation di EFI, leader del mercato, senza bisogno di

sacrificare spazio prezioso per l'installazione di una postazione di lavoro aggiuntiva. È sufficiente toccare il tasto Fiery dedicato per commutare tra Command WorkStation e le molteplici funzionalità dell'interfaccia utente di Sharp.

Nel modo Fiery gateway, qualsiasi lavoro inviato a Command WorkStation, così come qualsiasi impostazione si desideri effettuare relativamente alla macchina o ai supporti di stampa, possono essere gestiti direttamente dal pannello di controllo. L'operatore può quindi controllare l'intera operazione in modo facile e immediato.



Chiunque può iniziare a utilizzare immediatamente la MFP e sfruttare le sue funzioni avanzate.



Ottimo controllo, massima efficienza

Progettati per gestire i lavori di stampa, copiatura e scansione di alto volume, in modo rapido ed economico, i sistemi di stampa Light Production MX-M1206 e MX-M1056 sfruttano la potente tecnologia di stampa di produzione Sharp per soddisfare le richieste dei centri stampa interni e degli stampatori commerciali più impegnati.



Le impostazioni di stampa avanzate consentono all'operatore di gestire facilmente le proprietà della carta, ottimizzando l'elaborazione dei supporti personalizzati e speciali in modo da ridurre al minimo le interruzioni. Inoltre, i controlli facili e intuitivi ottimizzano la gestione del lavoro mentre una serie di impostazioni avanzate semplificano le operazioni più complesse, anche su supporti speciali.

I sistemi sono stati progettati per garantire la massima praticità d'uso. L'ampio pannello da 15,4", inclinabile e orientabile, è estremamente pratico e agevola la visualizzazione e la modifica dei lavori prima della stampa, contribuendo a ridurre gli errori e a migliorare l'efficienza operativa. L'interfaccia utente può anche essere visualizzata su un PC remoto o su un'unità display collegata in rete, così da garantire un utilizzo confortevole e facilitare eventuali interventi di supporto tecnico.

Il pannello di controllo personalizzabile contribuisce a incrementare ulteriormente la facilità d'uso. Gli utenti possono creare le proprie home page con sfondi esclusivi e collegamenti rapidi alle funzioni utilizzate con maggiore frequenza, così da rendere il controllo ancora più rapido ed efficiente. Sono inoltre disponibili una tastiera e un touchpad opzionali.

MX-M1206 e MX-M1056, utilizzati da soli o integrati in un più ampio ambiente di produzione, offrono la massima efficienza e bassi costi operativi.



La tastiera QWERTY e il touchpad opzionali consentono a tutti gli utenti di un ufficio di godere di potenti funzionalità.



Intuitivo pannello di controllo da 15,4" regolabile.

Riduzione dei tempi di inattività, aumento della produttività.

In un ambiente di stampa interno, i tempi di inattività sono un costo. La produzione di stampa continua è un imperativo aziendale.

Anche quando le scadenze non sono urgenti, gli interventi manuali richiedono tempo, riducono la produttività e possono influire direttamente sulla redditività delle attività di stampa commerciale. Ecco perché i team di ingegneri e progettisti Sharp hanno fatto il possibile per massimizzare i volumi, aiutando a ottimizzare il ritorno sull'investimento.

I sistemi di stampa Light Production MX-M1206 e MX-M1056 sono resi ancora più potenti dal riscaldamento rapido, dal ridottissimo tempo di produzione della prima copia e da una capacità carta che può essere aumentata fino a 13.500 fogli per una stampa continua ancora più lunga.

Il cassettoni a grande capacità e il bypass gestiscono senza alcuna difficoltà carta con grammatura fino a 300 g/m² e di formato SRA3, per consentire di realizzare documenti aziendali dalla finitura professionale. Inoltre, l'alimentatore degli originali a singola passata fronte-retro (DSPF) da 300 fogli acquisisce i documenti a una velocità di 240 ipm (fronte-retro) e supporta grammature carta fino a 220 g/m². È anche in grado di scansionare fascicoli fino a 150 biglietti da visita per realizzarne delle copie cartacee o archivarli in un apposito database tramite OCR.



La capacità carta può essere ampliata per soddisfare le esigenze di stampa di alto volume.

Meno fermi macchina. Maggiore produttività.

Con la caratteristica intelaiatura rigida e la struttura di qualità, queste macchine sono state costruite per stampare alti volumi, ad elevate prestazioni, con la massima affidabilità e tempi di inattività minimi. Ma non solo.

Il nostro sistema di alimentazione ad aspirazione "Triple air-feed" assicura agli utenti importanti vantaggi in termini di efficienza e produttività, in quanto previene qualsiasi problema di trasporto dei fogli ed è molto più affidabile anche con i lavori svolti su una varietà di supporti. Inoltre, diversamente dai sistemi tradizionali di alimentazione a rullo, non si perde tempo per sostituire i rulli.

L'unità di decurling e il sistema di rilevamento automatico degli errori di alimentazione della carta aiutano a prevenire i ritardi e a mantenere inalterata l'efficienza operativa.



DSPF altamente efficiente che acquisisce entrambe le pagine di documenti fronte-retro in un solo passaggio.

Massima efficienza.

Produrre stampe ad alta velocità non significa solo stampare più velocemente. Tutto deve essere straordinariamente semplice: dalla creazione alla finitura.

I sistemi di stampa Light Production MX-M1206 e MX-M1056 sono progettati per garantire la massima produttività e facilità d'uso. La semplificazione di un'ampia gamma di attività contribuisce a migliorare l'efficienza operativa, ridurre i rischi di errore e ottimizzare la manutenzione.

Facile accesso per un rapido intervento

Ogni minuto speso ad occuparsi della stampante è un minuto perso. Per questo Sharp ha progettato le proprie macchine in modo che le principali aree di manutenzione possano essere facilmente raggiunte dalla parte anteriore del dispositivo, così da ridurre il tempo richiesto per rimuovere gli inceppamenti o sostituire il toner.



La stampa continua durante la sostituzione della cartuccia toner.

Lunghi cicli di stampa senza presidio

Nessuno vuole passare la giornata a controllare la stampante. Per questo molti clienti richiedono l'Indicatore luminoso di stato opzionale, facilmente visibile da qualsiasi punto del locale. Basta una rapida occhiata per vedere la luce verde, che segnala il corretto svolgimento del lavoro, o la luce rossa, che segnala la presenza di un problema.

Pratici flussi di lavoro

La funzione Print Release consente di stampare da qualsiasi stampante multifunzione compatibile collegata in rete. Entrambe le macchine supportano anche il servizio di stampa AirPrint e sono predisposte per l'uso di un numero crescente di app di produzione che vengono eseguite grazie a Sharp OSA (Open Systems Architecture). Inoltre, è possibile accedere ai servizi cloud, come OneDrive® for Business, Google Drive, SharePoint Online e Dropbox, e inviare i dati acquisiti utilizzando gli account Gmail™ o Microsoft Exchange/Online. Infine, una pratica porta USB permette agli utenti di eseguire facilmente stampe e scansioni nei formati file più comuni.



Protezione dei dati e del pianeta.

Alcune cose sono troppo preziose per andare perse, per questo devono essere protette e conservate in modo adeguato.

Efficace protezione della stampa

I sistemi di stampa Light Production MX-M1206 e MX-M1056 includono potenti misure di sicurezza per il controllo degli accessi e la protezione avanzata dei dati e del sistema. Tra queste:


- Convalida dei certificati SSL
- Duplicazione del firmware per consentire l'autoripristino
- Creazione di una whitelist di controllo per l'esecuzione dei programmi
- Protocollo S/MIME per comunicazioni e-mail sicure*¹
- Autenticazione utente
- Active Directory
- Cancellazione/criptatura dei dati*²
- Autoripristino firmware
- Registro dei lavori con immagini*²

I sistemi supportano anche la LAN estesa per consentire di dedicare una rete all'accesso degli ospiti e un'altra agli utenti interni.

La funzione di Controllo documenti opzionale permette di prevenire l'esecuzione di copie, scansioni e archiviazioni non autorizzate di documenti riservati. Quando il documento viene copiato o stampato per la prima volta, viene aggiunto un motivo di sfondo non visibile. Se si cercherà di copiare o acquisire questo documento, la stampante rileverà il motivo e annullerà il lavoro o stamperà una pagina vuota.

*1: Solo per la trasmissione via e-mail di dati acquisiti.

*2: Per ulteriori dettagli, fare riferimento al rivenditore Sharp.

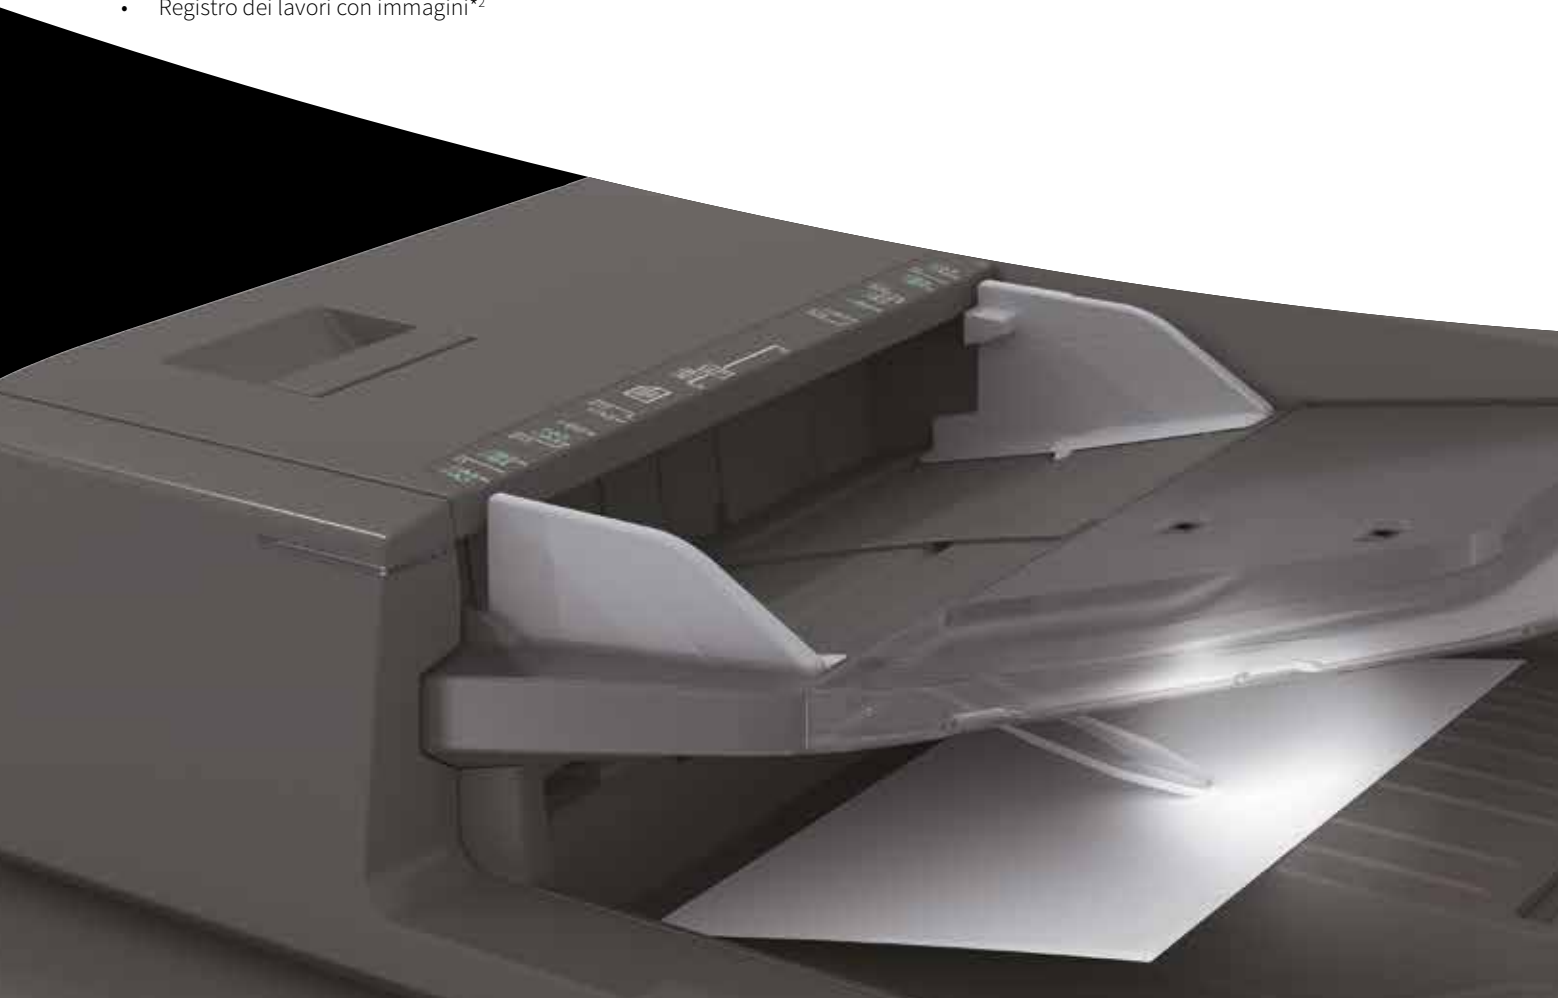

Maggiore risparmio ecologico

I sistemi di stampa Light Production MX-M1206 e MX-M1056 iniziano a risparmiare risorse ancora prima della loro accensione, grazie al materiale plastico a biomassa con cui sono stati costruiti. Questo materiale è ricavato da fonti a biomassa rinnovabili che non solo utilizzano meno risorse non rinnovabili ma riducono anche la produzione di CO₂ durante il processo produttivo.



I prodotti registrati EPEAT esercitano un impatto ambientale ridotto nel corso della loro vita utile: dall'emissione di un basso numero di tossine in fase di produzione a un funzionamento efficiente, fino alla facilità di riciclaggio dei materiali.

MX-M1206 e MX-M1056 sono registrati EPEAT Silver.

Inoltre, entrambe le macchine integrano una serie di funzioni di risparmio energetico. Lo scanner è dotato di luci LED a basso consumo energetico mentre il modo "Eco-scan" disattiva il gruppo fusore durante le attività di sola scansione.

Segnale LED

Il LED si accende per ricordare all'operatore di recuperare i documenti dopo la scansione.

Lavora come vuoi tu.

Il tuo centro stampa è unico, per questo è essenziale adattare il sistema alle tue specifiche esigenze operative per assicurare la massima flessibilità ed efficienza.

Tutte le funzioni indispensabili sono incluse di serie nei sistemi di stampa Light Production MX-M1206 e MX-M1056. Ma sappiamo che ogni centro stampa è diverso e ogni azienda ha le proprie esigenze specifiche. Ecco perché abbiamo creato una serie di aggiornamenti e opzioni di finitura e produzione a valore aggiunto che ti consentiranno di configurare la stampante come desideri. Potrai così godere di una maggiore versatilità.

Fiery® Server per risultati di qualità ed efficienza eccellenti

Se abbinati a MX-PE16, un server esterno EFI™ Fiery leader nel settore, MX-M1206/MX-M1056 si trasformano in soluzioni integrate potenti per la gestione di centri stampa interni professionali e ambienti di stampa on-demand.



Un touchpad opzionale consente di utilizzare un mouse virtuale.

Questa combinazione vincente offre i seguenti vantaggi, solo per citarne alcuni:

- Facile gestione dei lavori con Fiery Command WorkStation® interamente integrata nel touch screen della MFP per garantire flussi di lavoro versatili, massimo controllo e semplicità d'uso
- Produzione di documenti di grande impatto la cui elevata qualità rimane inalterata, pagina dopo pagina
- Elaborazione di lavori voluminosi e complessi a velocità di 120/105 ppm che andranno ben oltre le tue aspettative



MX-PE16 Fiery Server offre risultati accurati e di elevata qualità, in modo rapido ed efficiente.



Elevata efficienza economica

Un'ampia gamma di opzioni di finitura aiuta a risparmiare consentendo di gestire internamente un maggior numero di lavori:

- Pinzatura - tre posizioni di pinzatura fino a 100 fogli a fascicolo
- Foratura - quattro diversi tipi di moduli di foratura opzionali
- Piegatura multipla - Z, a lettera, a lettera esterna, doppia e centrale, perfetta per direct mail e brochure
- Pinzatura a sella - pinzatura e piegatura automatica di fascicoli di documenti fino a 20 fogli
- Rifilatura - conferisce ai bordi dei documenti pinzati a sella una finitura professionale
- Inserter - aggiunge copertine prestampate e fogli fino a 220 g/m² ai documenti prima della finitura conclusiva
- GBC SmartPunch™ Plus - foratura in linea che consente di realizzare documenti forati e rilegati
- Plockmatic - sistema di finitura in linea per la creazione di opuscoli




**Fascicolazione
sfalsata**



Piegatura multipla



Foratura in linea




**Indicatore
luminoso di stato**

Produttività potenziata

- Cassettoni grande capacità formato A3 che consentono di raggiungere una capacità carta massima di 13.500 fogli, per gestire lavori di stampa voluminosi senza alcuna interruzione
- Indicatore luminoso di stato per controllare immediatamente lo stato della stampante
- Gestione versatile della carta per una varietà di formati, compresa carta patinata e carta adesiva rimovibile

Schema di configurazione e opzioni

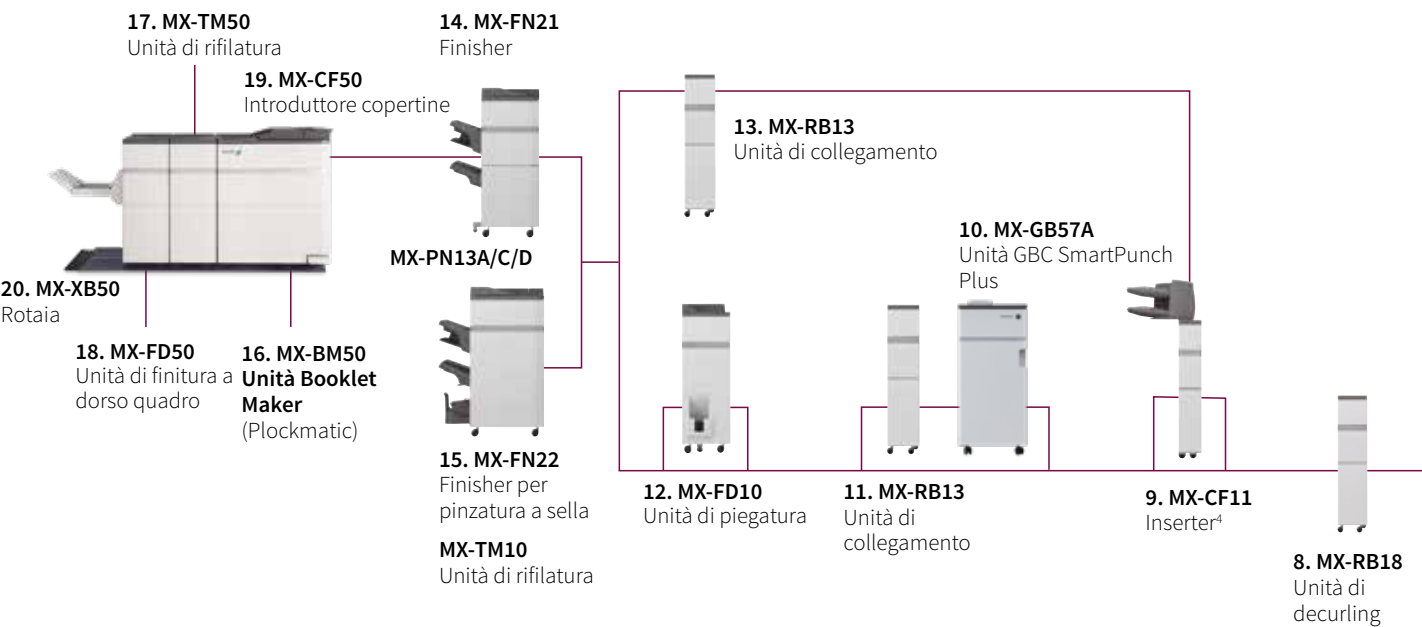

¹ Necessario se si installa MX-LC13N. ² Necessario se si installano 2 x MX-LC13N. ³ Può concludere la configurazione. ⁴ Richiede MX-RB13 o MX-FD10. Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili in certi paesi.

Opzioni

Unità base

MX-KB18 Tastiera estraibile

1 MX-MFX1 Bypass (per Unità base)

A5R-A3W, 100 fogli (80 g/m²)

Può concludere la configurazione

2. MX-LC12 Cassettone grande capacità (A4)

A4-B5, 3.500 fogli (80 g/m²)

Richiede MX-MFX1. Non installabile con MX-LC13 N

3. MX-LC13 N Cassettone grande capacità (A3) (2 cassette)

SRA3 - B5, 2.500 fogli ognuno (80 g/m²)

Richiede MX- RB16 e MX- MF11. Non installabile con MX-LC12 o MX- MFX1

MX-RB17 Unità di passaggio carta

Necessaria se si installano 2 x MX- LC13 N

MX-RB16 Unità di passaggio carta

(tra Unità base e MX- LC13 N)

Necessaria se si installa MX- LC13 N

4. MX-MF11 Bypass (per MX-LC13 N)

A3-A5R, 500 fogli (80 g/m²)

5. MX-SL10N Indicatore luminoso di stato

6. MX-PE16 Fiery Server

Richiede Interface Kit MX-PX16 e Tastiera MX-KB18

7. MX-PX16 Interface Kit

Richiede MX-PE16 Fiery Server

Opzioni di finitura

8. MX-RB18 Unità di decurling

Corregge l'imbarco della carta applicando una pressione sulla convessità o concavità dei fogli

Necessaria se si installa MX-FN21 o MX-FN22

9. MX-CF11 Inserter (2 vassoi da 200 fogli)

A3 - A5R, 200 fogli ognuno (80 g/m²)

Richiede MX-RB18 e MX-RB13 o MX-FD10

10. MX-GB57A Unità GBC SmartPunch Plus (A4)

Matrici disponibili:

21 fori, Plastic Comb; 20 fori, Plastic Comb,

47 fori, Color Coil

23 fori, Wire 2:1/Square; 23 fori, Wire 2:1/Round

34 fori, Wire 3:1/Square; 34 fori, Wire 3:1/Round

12 fori, VeloBind

2 fori/Round (8mm pin); 4 fori/Round (8mm pin)

2 fori/Round (6,5mm pin); 4 fori/Round (6,5mm pin)

4 fori Scandinavian

Set personalizzati sono disponibili su richiesta

Richiede MX-RB13 e MX-FN21 o MX-FN22

11. MX-RB13 Unità di collegamento (tra finisher da 100 fogli e inserter)

Deve essere installata se MX-FD10 non è richiesto

12. MX-FD10 Unità di piegatura

Consente la piegatura a Z, a lettera, a lettera esterna, doppia e centrale

Installabile solo con MX-FN21 o MX-FN22

13. MX-RB13 Unità di collegamento

14. MX-FN21 Finisher (capacità uscita 4k fogli - pinzatura 100 fogli)

A3 - B5 (offset/pinzatura), SRA3 - A5R (non offset)

Cassetto superiore: 1.500 fogli*


Cassetto centrale: 250 fogli*

Cassetto inferiore: 2.500 fogli*

Capacità pinzatura 100 fogli*

Richiede MX-RB18. Non installabile con MX-FN22.

* A4 o inferiore, 80 g/m².

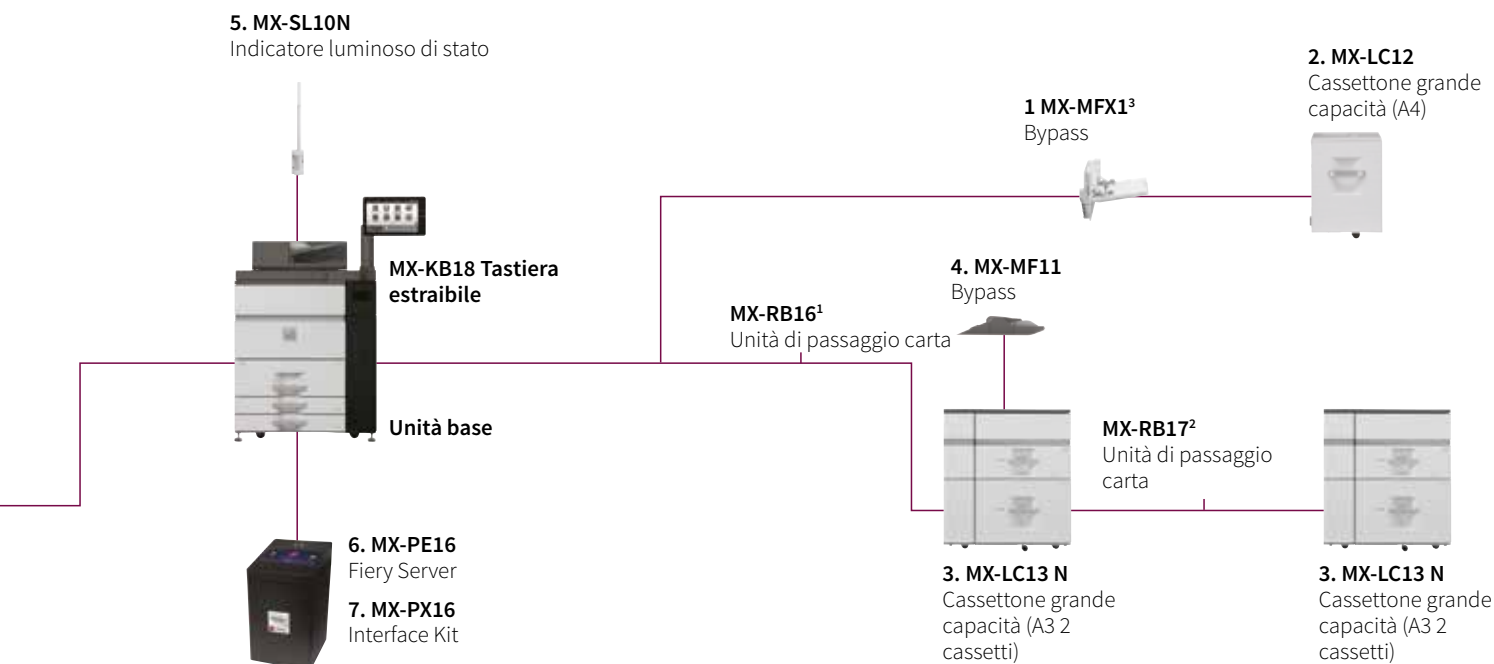

15. MX-FN22 Finisher per pinzatura a sella (capacità uscita 4k fogli - pinzatura 100 fogli)

A3 - B5 (offset/pinzatura), SRA3 - A5R (non offset)

Cassetto superiore: 1.500 fogli*

Cassetto centrale: 250 fogli*

Cassetto inferiore: 2.500 fogli*

Capacità pinzatura 100 fogli*

(frontale, retro o pinzatura a 2 punti)

Vassoio pinzatura a sella: 5 fascicoli (16-20 fogli),

10 fascicoli (11-15 fogli), 15 fascicoli (6-10 fogli),

25 fascicoli (1-5 fogli). Max. 20 fogli per fascicolo.

Richiede MX-RB18. Non installabile con MX-FN21.

MX-PN13A/C/D Unità di foratura (A: 2 fori, C: 2/4 D: 4 fori distanziati)

Richiede MX-FN21 o MX-FN22

MX-TM10 Unità di rifilatura

Installabile solo con MX-FN22

16. MX-BM50 Unità Booklet Maker (Plockmatic)

A4, A3, SRA3

Formato carta: 206 x 275 mm (Min) a 320 x 457,2 mm (Max)

Grammatura carta: 64-300 g/m²

Capacità: 1-30 fogli* (pinzati e piegati);

1-6 fogli* (non pinzati, solo piegatura)

Richiede MX-FN21

17. MX-TM50 Unità di rifilatura

Larghezza rifilatura: 1-16 mm, Predefinito: 4,5 mm

Richiede MX-BM50

18. MX-FD50 Unità di finitura a dorso quadro

A4, A3, SRA3

Formato carta: 206 x 275 mm (Min) a 320 x 457,2 mm (Max)

Grammatura carta: 64-300 g/m²

Capacità: 1-30 fogli* (pinzati e piegati)

Richiede MX-BM50 & MX-TM50

19. MX-CF50 Introduuttore copertine

Richiede MX-BM50

20. MX-XB50 Rotaia

Richiede MX-BM50

Stampa


MX-PF10 Kit font codici a barre

Sharp OSA®

MX-AMX1 Modulo di integrazione applicazioni

Sicurezza

MX-FR66U Data Security Kit

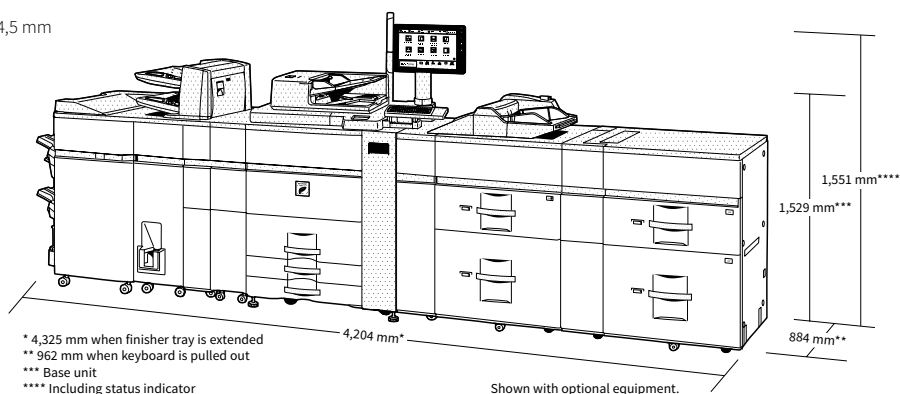

* A4 o inferiore, 80 g/m².

Specifiche

Generali

Velocità (ppm/cpm) (Max)	A4 ¹	A3
MX-M1206	120	54
MX-M1056	105	52
Display pannello di controllo	LCD touch screen a colori da 15.4"	
Formato carta (Min – Max)	SRA3 – A5R ²	
Grammatura carta (g/m²)		
Cassetto 1 e 2	60 - 105	
Cassetto 3 e 4	60 - 220	
Bypass:		
MX-MFX1	52 - 300	
MX-MF11	52 - 220	
Cassettone grande capacità:		
MX-LC12	60 - 220	
MX-LC13 N	52 - 300	
Capacità carta (Min – Max)	3.100 ³ - 13.500	
Tempo di riscaldamento ⁴ (secondi)	200 ⁵	
Memoria (GB)		
Stampa/Copia (condivisa)	6	
HDD	1000 ⁶	
Requisiti di alimentazione	220-240V, 13A, 50 / 60Hz	
Consumo energetico (kW) (Max)	2.99	
Dimensioni ⁷ (mm) (L x P x A)	1099 x 775 x 1529	
Peso (kg)	276	

Copiatrice

Formato carta originale (Max)	A3
Tempo di prima copia ⁸ (secondi)	3,2
Copie multiple (Max)	9.999
Risoluzione (dpi)	
Scansione	600 x 600
Stampa	1200 x 1200
Gradazioni	256 livelli
Zoom (%) 25 – 400	
Rapporti copia prefissati	10 (5 riduzioni/5 ingrandimenti)

Stampante

Risoluzione (dpi)	1200 x 1200
Interfaccia	Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Sistemi operativi supportati	Windows® 8.1, Windows 10, Windows Server®2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019 Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11
Protocolli di rete	TCP/IP
Protocolli di stampa	LPR, Raw TCP (porta 9100), POP3 (stampa e-mail), HTTP, FTP per download file di stampa, IPP, SMB, WSD
PDL	Emulazione PCL 6, Adobe® PostScript 3
Font disponibili	80 per PCL, 139 per Adobe PostScript 3

Scanner di rete

Metodo di scansione	Push scan (via pannello macchina) Pull scan (con applicazioni TWAIN compatibile)	
Velocità di scansione ⁹ (ipm) (Max)	Fronte	Fronte/Retro
Colore e B/N	120	240
Risoluzione ¹⁰ (dpi) (Max)		
Push scan	100, 150, 200, 300, 400, 600	
Pull scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50 dpi - 9.600 dpi via impostazioni utente ¹⁰	
Formati file	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b., PDF crittografato, PDF compresso ¹¹ , JPEG ¹¹ , PDF ricercabile, OOXML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT [UTF-8]), Rich Text (RTF)	
Destinazioni di scansione	Scan to e-mail, desktop, server FTP, cartella di rete (SMB), memoria USB, HDD	

Archiviazione documenti

Capacità di archiviazione ¹²	Pagine	File
Cartella principale e cartelle personalizzate	35.000	5.000
Cartelle veloci	10.000	1.000
Lavori memorizzati	Copie, stampe, scansioni	
Cartelle di archiviazione	Cartelle veloci, cartella principale, cartella personalizzata (max. 1000)	

Fiery® Server (Richiede MX-PE16, MX-PX16, e MX-KB18 opzionali)

Tipo di server	Server esterno
Software di sistema	Fiery FS400 Pro
Sistema operativo	Windows® 10
CPU	Intel® Pentium® G5400, 3.7 GHz
Memoria (GB)	
DDR SDRAM	8
HDD	500
Risoluzione (dpi) (Max)	1200 x 1200, 600 x 600 (PS, PCL)
Sistemi operativi supportati	Windows Server® 2016, Windows Server 2019, Windows 8.1 ¹³ , Windows 10, Mac OS 10.14, 10.15, 11
Protocolli di rete	TCP/IP, LDAP, IPX iPrint
Interfaccia	Gigabit Ethernet
Protocolli di stampa	LPD, PAP, SMB, porta 9100, IPP, stampa FTP, stampa e-mail, WSD
PDL	Adobe PostScript 3
Font disponibili	138 Adobe PostScript 3
Requisiti di alimentazione	AC 100 V - 240 V, 50/60 HZ
Consumo energetico (kW) (Max)	150
Dimensioni (mm) (L x P x A)	248 x 204 x 384
Peso (kg) (circa)	5,9



¹Caricamento lato lungo.²Con carta A5 è utilizzabile solo il caricamento lato corto. ³Capacità carta con configurazione minima.⁴In ambiente standard. Potrebbe variare in base a condizioni e ambiente operativo.⁵Per l'avvio tramite pulsante di accensione. 213 secondi per l'avvio tramite l'interruttore di accensione principale. ⁶La capacità del HDD potrebbe variare in base alla disponibilità. ⁷Inclusi regolatori e sporgenze. ⁸Fogli A4 con caricamento lato lunga da 2" cassetto, utilizzando la lastra di esposizione, MFP in stato ready. Potrebbe variare in base a condizioni e ambiente operativo. ⁹Basato su chart standard A4 Sharp, utilizzando alimentatore originali, ingresso carta lato lungo e impostazioni di fabbrica. La velocità di scansione varia in funzione del tipo di documento e delle impostazioni di scansione. ¹⁰La risoluzione potrebbe variare in base all'area acquisita. ¹¹Solo colore/scala di grigi. ¹²La capacità di memorizzazione varia in funzione del tipo di documento e delle impostazioni di scansione. ¹³Solo driver di stampa.

Design e specifiche possono cambiare senza preavviso. Tutte le informazioni sono corrette al momento della stampa. Fiery, il logo Fiery, il logo EFI e Command WorkStation sono marchi registrati di Electronics for Imaging, Inc. negli USA e/o in altri paesi. Adobe e PostScript sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Adobe negli USA e/o in altri paesi. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server e Windows sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli USA e/o in altri paesi. AirPrint e Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli USA e in altri paesi. Gmail e Google Drive sono marchi di Google LLC. Il marchio Google Drive è utilizzato con il permesso di Google LLC. Dropbox è un marchio o un marchio registrato di Dropbox, Inc. PCL è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. Intel e Pentium sono marchi di Intel Corporation o sue società controllate negli USA e in altri paesi. Qualcomm DirectOffice è un prodotto di Qualcomm Technologies, Inc. e/o sue società controllate. Qualcomm è un marchio di Qualcomm Incorporated, registrato negli USA e in altri paesi. DirectOffice è un marchio di CSR Imaging US, LP, registrato negli USA e in altri paesi. Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti e loghi sono marchi di fabbrica o marchi registrati dai rispettivi proprietari. ©Sharp Corporation Novembre 2021. Rif: MX-M1206/MX-M1056 (Job 21320). Tutti i marchi riconosciuti. E&O.