
LCD 75" Essential Large Format Display

Sharp PN-HW751



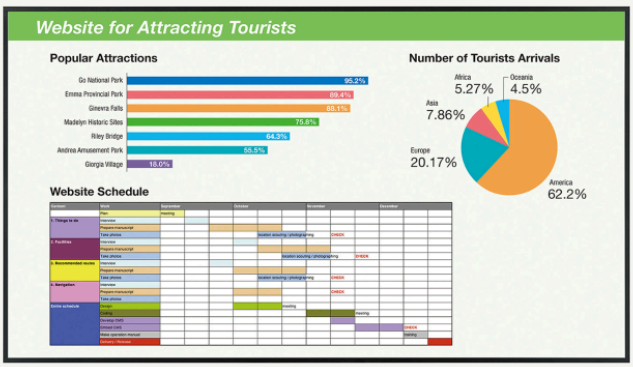

Chiaramente una scelta migliore. Fate vivere i contenuti – in modo rapido.

Potete potenziare qualunque ambiente professionale con la straordinaria qualità a 4K Ultra HD degli schermi Sharp PN-HW. Essi mettono a disposizione un'ampia gamma di dimensioni dello schermo, nonché metodi di
installazione flessibili, che includono il funzionamento indipendente e rendono questi prodotti la scelta ideale sia per negozi che per organizzazioni aziendali.

Con gli schermi di segnaletica digitale Sharp PN-HW potete godervi la combinazione perfetta di un design sottile e moderno con immagini chiare e cristalline. In questo modo potete trasmettere i vostri messaggi in modo forte e chiaro ovunque sia necessario che siano visti.

Vantaggi

Semplicemente più simile alla vita reale – gli schermi sono disponibili con un'ampia gamma di colori, presentando ogni colore con un'accuratezza molto maggiore.

Orari di apertura dell'attività – 16/7 con luminosità da 350 a 400 cd/m^2.

Sistema di Plug & Go istantaneo – con le presentazioni USB MediaPlayer integrate di 4K Ultra HD, possono essere mostrare foto e riprodotti video e musica, senza l'esigenza di collegare un PC separato o un altro tipo di hardware.

Controllo semplificato – grazie all'uso di un'interfaccia LAN/RS-232C integrata, tutti i vostri schermi possono essere controllati e monitorati in modo semplice da un singolo PC.

Effetto realistico – con altoparlanti integrati, supporto per riproduzione USB e gamma di opzioni di compatibilità, creare segnaletica digitale diventa un gioco da ragazzi.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
Sharp PN-HW751

Gruppo di prodotti
LCD 75" Essential Large Format Display

Codice Prodotto
60005532

Display

Tecnologia schermo
TFT con retroilluminazione Edge LED

Area schermo attivo (l x a) [mm]
1.781,8 x 1.002,2

Dimensioni schermo [inch/cm]
75 / 189

Rapporto di formato schermo
16:9

Dimensioni pixel [mm]
0,429 x 0,429

Luminosità [cd/m²]
400

Rapporto di contrasto (tip.)
1200:1

Angolo di visualizzazione [°]
178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)

Colour Depth [bn]
1.073 (10bit)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
8

Frequenza d'Aggiornamento [Hz]
60

Haze Level [%]
Standard (3)

Orientamento Supportato
Landscape; Portrait

Risoluzione

Risoluzione nativa
3840 x 2160

Supportato su entrate digitali ed analoghe (PC)

1024 x 768;	1360 x 768;	3840 x 2160;
1280 x 1024;	1400 x 1050;	4096 x 2160;
1280 x 720;	1440 x 900;	640 x 480;
1280 x 800;	1680 x 1050;	800 x 600;
1280 x 960;	1920 x 1080;	848 x 480

Connettività

Input Video Analogo
1 x VGA

Input Video Digitale
3 x HDMI (HDCP)

Input Audio Analogo
1 x 3,5 mm jack

Input Audio Digitale
3 x HDMI

Controllo Input
LAN 100Mbit; RS232

Input Data
1 x USB Medaplayer

Output Audio Analogo
1x Cinch (L/R)

Elettricità

Consumo di Energia [W]
255 (max.)

Modo Stand-by [W]
< 0,5; < 1 (Networked Standby)

Gestione energetica
VESA DPMS

Alimentazione Corrente
100-240 V AC; 50/60 Hz; interna

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +0 a +40

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80

Umidità di stoccaggio [%]
10 a 90

Temperatura di stoccaggio [°C]
-20 a 60

Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm]
1.680 x 959 x 65,5

Peso [kg]
55

Larghezza cornice [mm]
15 (alto); 15 (in basso); 15 (sinistra/destra)

Montaggio VESA [mm]
4 fori; 600 x 400 (FDMI); M6

Dimensioni imballaggio (L x A x D) [mm]
1,832 x 1,283 x 280

Peso imballaggio [kg]
69

Condizioni Normative

Sicurezza ed ergonomia
CE; EAC; RoHS

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
Classe di efficienza energetica: G; Consumo d'energie: 240 kWh/ 1000 ore; retroilluminazione LED

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
ASCII Control Commands; CEC Support; Removable Logo; scheduler; USB Media Player

Versioni colore
Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero

Audio
Altoparlanti integrati (2 x 10 W)

Contenuto dell'imballo
2x AAA batterie; Adesivo con logo; Cavo elettrico; CD-ROM (guide per l'operatore/manuali); display; Manuale di installazione; Telecomando

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione; opzionale 4. + 5. anni estensione di garanzia [1]; servizio sul posto

Ore di Funzionamento
16/7

External Control
ASCII Control Commands; HDMI CEC; Scheduled Timer

[1] fare riferimento ai termini e alle condizioni delle estensioni di garanzia

RoHS

CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 12.10.2026