

1.2 mm Modulo LED a passo fine per interni

NEC LED-FA012i2-SB

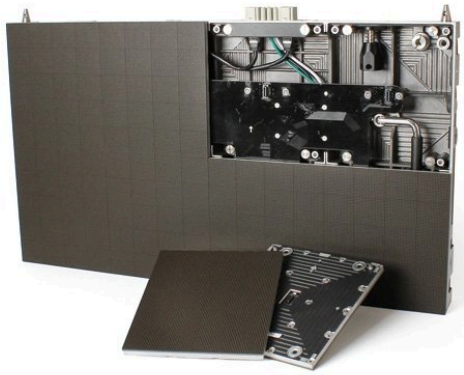

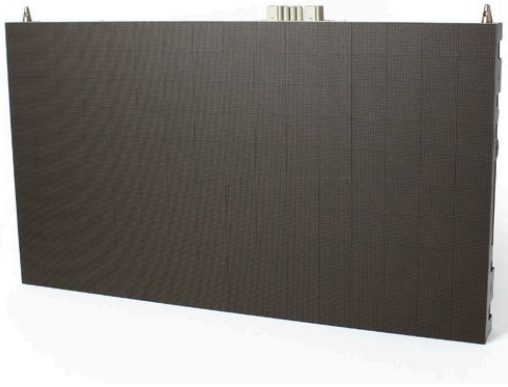

Livelli del nero straordinari per immagini coinvolgenti

Grazie ad un rivestimento personalizzato SMD (Surface Mounted Device: dispositivo a montaggio superficiale) si possono ottenere livelli del nero "super-profondi" in grado di supportare un range dinamico elevatissimo in qualsiasi condizione di luce ambientale.

Con una profondità di soli 5 cm e un cablaggio interno completo, la serie FA-SB presenta un profilo elegante per un'esperienza visiva senza cornice. Con angoli di visione eccellenti, colori vivaci coerenti e luminosità eccezionale; la serie FA-SB offre contenuti che vengono notati. Progettato con componenti di alta qualità e accesso di manutenzione dalla parte anteriore, la serie FA-SB offre una soluzione di visualizzazione con longevità e buon ritorno dell'investimento. La soluzione privilegiata per broadcasting e studi televisivi.

Vantaggi

Massima versatilità – moduli piccoli da 16:9 che permettono un'eccellente flessibilità all'interno dello spazio disponibile.

Prestazioni garantite per applicazioni esigenti – on componenti di altissima qualità e una progettazione dei moduli ridondante, alimentazione addizionale e schede dati, al fine di garantire operazioni senza interruzioni con una perdita minima in termini di livelli di luminosità.

Immagini di gradi dimensioni con un dettaglio perfetto – Il design totalmente senza cornici, con elevati rapporti di contrasto offre un esperienza visiva senza alcun ostacolo.

Design sottile – con il profilo posteriore piatto, i moduli LED possono essere integrati molto vicino al muro senza lo spazio necessario grazie a emissioni termiche molto ridotte.

Livelli del nero straordinari per immagini coinvolgenti – grazie ad un rivestimento personalizzato SMD (Surface Mounted Device: dispositivo a montaggio superficiale) si possono ottenere livelli del nero "super-profondi" in grado di supportare un range dinamico elevatissimo in qualsiasi condizione di luce ambientale.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC LED-FA012i2-SB

Gruppo di prodotti
1.2 mm Modulo LED a passo fine per interni

Codice Prodotto
81000120

Display

Configurazione pixel
3-in-1 SMD (nero)

LED type
SMD (1010)

Dimensioni pixel [mm]
1,2

Rapporto di formato schermo
16:9

Rapporto di contrasto (tip.)
5000:1

Angolo di visualizzazione [°]
140 orizzontale / 140 verticale

Luminosità (max.) [cd/m²]
400

Capacità d'oscuramento
256 livello

Lifetime
100000 hrs (50% brightness)

Elaborazione colore
bit 16

Colori [trilioni]
281

LED Driving Method
1/27 dynamic scan

Frequenza dei fotogrammi [Hz]
50/60

Frequenza di rinfresco [Hz]
≤ 3840

Temperatura colore [K]
3000 - 9500

Risoluzione dello schermo

Numero di pixel per m²
623269

Risoluzione di pixel per modulo [dot]
480 x 270

Risoluzione della scheda Pixel [px]
120 x 135

Ellettricità

Consumo di Energia tip. [W]
317 per m² (normal use)

Consumo di Energia mass. [W]
600 per m²

Condizioni ambientali

Temperatura di funzionamento [°C]
-20 a 40

Umidità d'esercizio [%]
10 a 80

Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm] per modulo
608 x 342 x 49

Peso [kg]
8.8

Condizioni Normative

Sicurezza ed ergonomia
CE; ETL; FCC Class A; RoHS

Caratteristiche addizionali

Caratteristiche Particolari
Alimentazioni elettriche ridondanti; Connettore senza cavi per dati e alimentazione; Design SMD della superficie a filo; Design SMD resistente all'umidità; Schede di ricezione dati ridondanti

Manufacturer
NEC

Serviceability
Front Service

Garanzia
3 anni

Livello IP
IP20

Materiale
Cabinet in alluminio

CE FCC Class A RoHS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026