




BP-80C70 offre soluzioni e configurazioni versatili per soddisfare le tue esigenze, consentendo di massimizzare la produttività di alta qualità con facilità.

- Alta produttività — La stampante multifunzione garantisce una velocità di stampa elevata fino a 70 ppm a colori e 75 ppm in bianco e nero, anche su supporti con grammatura fino a 220 g/m².
- Opzioni di finitura — sono disponibili un inseritore, un'unità di piegatura, quattro tipi di finisher e un modulo di rifilo. Queste soluzioni consentono di creare facilmente prodotti stampati dall'aspetto professionale.
- Touchscreen full-flat da 10,1 pollici — Grazie a una varietà di funzioni accessibili tramite icone semplici e intuitive, il funzionamento della stampante multifunzione è semplice e immediato.
- DSPF ad alte prestazioni — L'alimentatore duplex a passaggio singolo acquisisce entrambe le facciate dei documenti fronte/retro in un'unica passata, gestendo lotti fino a 300 fogli.
- Connettività cloud — L'accesso single sign-on consente di caricare o stampare facilmente dai servizi cloud scelti.
- La stampante multifunzione supporta inoltre Microsoft Entra ID, un servizio cloud sicuro per la gestione delle identità e il controllo degli accessi ai dispositivi.
- Fiery® Server (opzione) — È possibile abbinare la stampante multifunzione a un server Fiery integrato per gestire in modo efficiente ambienti di stampa ad alto volume.
- Gestione della carta — Questa stampante multifunzione supporta un'ampia gamma di tipi e formati di carta, fino a SRA3/A3W, inclusi formati extra-lunghi e personalizzati. L'inseritore opzionale supporta inoltre supporti più pesanti fino a 360 g/m².
- Alimentazione della carta e uscita affidabili — Le opzioni di finitura della stampante multifunzione sono progettate per garantire una gestione semplice della carta. L'inseritore è dotato di un'opzione di rilevamento della doppia alimentazione e di un sistema di alimentazione ad aria che impedisce l'ingresso simultaneo di più fogli.
- Scansione intelligente - È sufficiente toccare il pulsante Auto Set e la stampante multifunzione determinerà automaticamente la risoluzione, la gradazione, l'orientamento e il rapporto di compressione ottimali per i tuoi lavori di scansione.
- Sicurezza affidabile — La stampante multifunzione integra più livelli di sicurezza per proteggere il dispositivo e i tuoi dati, inclusa la funzione di ripristino automatico del BIOS.
- L'unità principale è costituita fino al 50% di plastica riciclata.


Configurazioni

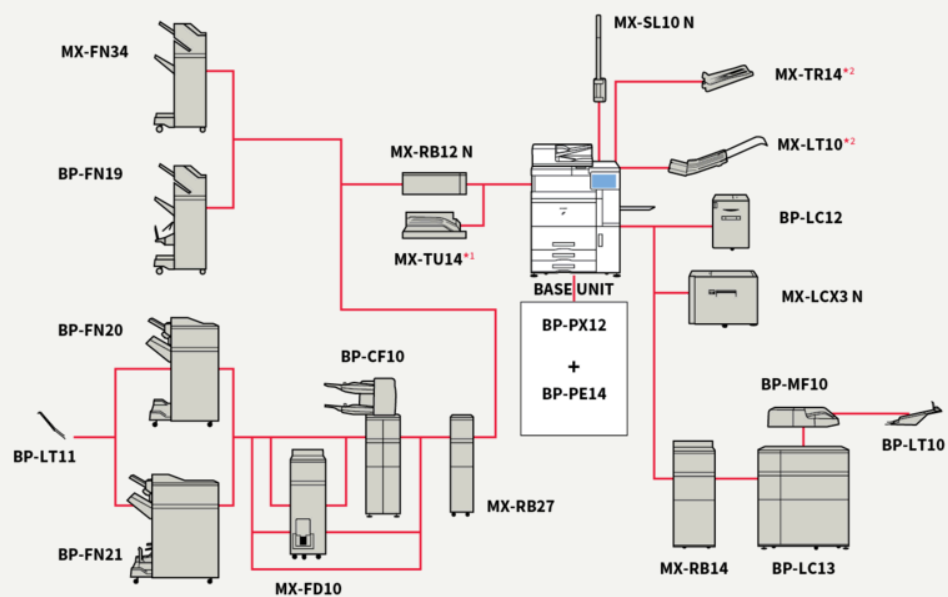

^{*1}: Minimum required equipment.

^{**2}: Cannot be used with MX-RB14, BP-LC13, BP-MF10, and BP-LT10.

Dimensioni

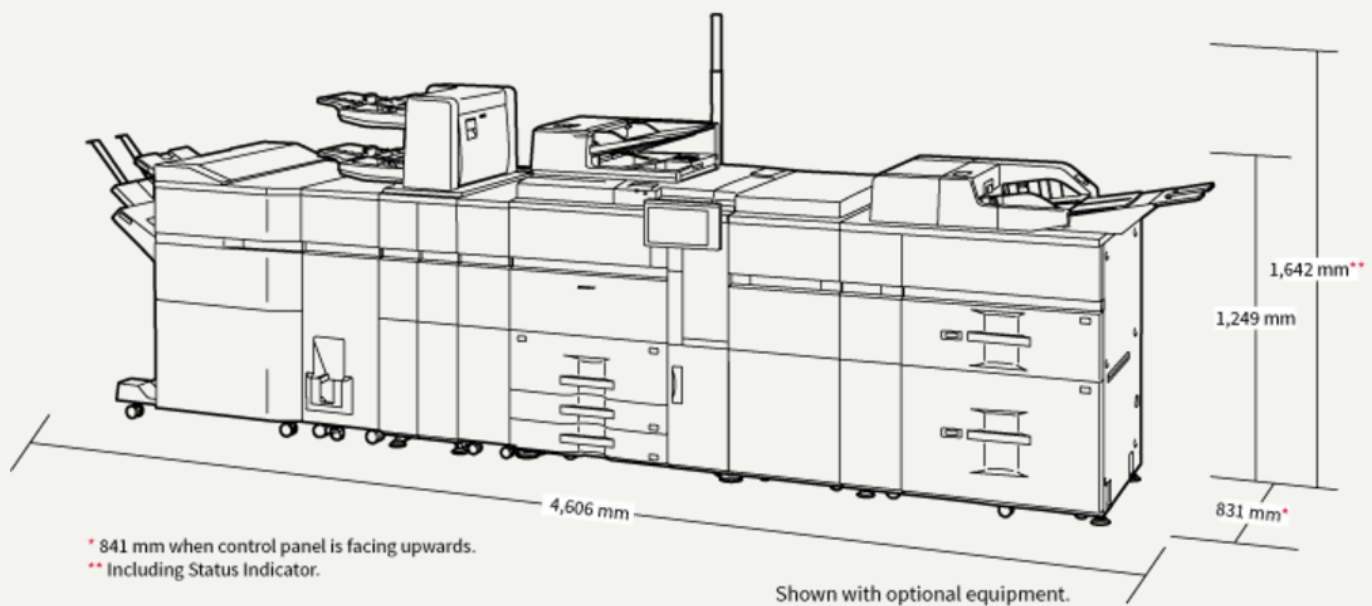

Opzioni

Unità Base

MX-SL10N Status Indicator

MX-LCX3N

BP-LC12

BP-LC13

BP-PE14

BP-PX12

Fax

MX-FWX1 Internet Fax Expansion Kit

BP-FX11 Fax Expansion Kit

Stampa

MX-PF10 Barcode Font Kit

Enables barcode printing

Sharp OSA

MX-AMX1 Application Integration Module

Finitura

MX-TU14

MX-FD10

MX-RB27 Curl Correction Kit

Corrects paper curling by putting pressure on the convex/concave curl.; Requires MX-RB26.

MX-RB14

MX-RB13

MX-TR14

MX-LT10 Long Paper Feeding Tray

Recommended for banner printing

MX-TM10

MX-RB12 N

MX-PN16D

MX-PN16C

MX-PN16B

MX-FN34

BP-CF10

BP-DD11

BP-FN19

BP-FN20

BP-FN21

BP-LT10

BP-LT11

BP-MF10

BP-PN10C

BP-PN10D

Archiviazione

BP-SD10 High Capacity SSD

512GB SSD

Sicurezza

BP-VD10 Virus Detection Kit

MX-FR12U

Specifiche

Generalità

Velocità a colori ppm (A4)	70
Velocità in b/n ppm (A4)	76
Velocità a colori ppm (A3)	33
Velocità in b/n ppm (A3)	33
Velocità in b/n ppm (SRA3)	34
Tecnologia	34
Formato carta: Min.	A6R
Formato carta: Max.	SRA3
Peso della carta: Min. (g/m ²)	60
Peso della carta: Max. (g/m ²)	300
Peso carta multi-bypass: Min. (g/m ²)	55
Peso carta: multi-bypass: Max. (g/m ²)	300
Capacità carta: Std. (fogli)	3100
Capacità carta: Max. (fogli)	8500
Tempo di riscaldamento (sec.)	55
Memoria generale: Max. (GB)	6
Archiviazione: std.	SSD
Archiviazione: opzionale.	SSD
Capacità SSD: std. (GB)	256
Capacità SSD: opzionale. (GB)	512
Volume medio mensile di stampa (pagine)	8900
Volume massimo di stampa (pagine)	300000
Fronte-Retro	Std.
Requisiti di alimentazione: frequenza Min. (Hz)	220
Requisiti di alimentazione: frequenza Max. (Hz)	240
Consumo energetico (kW)	3,84
Dimensioni pannello di controllo (")	10,1
Dimensioni: Larghezza unità base (mm)	845
Dimensioni: Profondità unità base (mm)	841
Dimensioni: Profondità unità base (mm)	1249
Peso (kg)	207

Copia

Formato carta originale: Min.	A6R
Formato carta originale: Max.	A3
Tempo prima copia a colori (sec.)	4,8
Tempo prima copia b/n (sec.)	3,7
Copie multiple (N° max.)	9999
Risoluzione Scanner B/W (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Risoluzione Scanner a colori (dpi)	600 x 600
Risoluzione di stampa (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Gradazioni (livelli equivalenti) - colore	256
Gradazioni (livelli equivalenti) - b/n	256
Intervallo di zoom: Min. (%)	25
Intervallo di zoom: Max. (%)	400
Rapporti prefissati copie	10
Scanner di rete	Pull scan, Push scan

Finitura

Capacità di uscita: Max. (fogli)	250
Pinzatura a sella	Opt.
Foratura	Opt.
GBC Punch	Opt.
Inserrer	Opt.
Piegatura	Opt.

Wireless LAN

Wireless LAN	Std.
Standard di Trasmissione	IEEE802.11a/ac/b/g/n
Sicurezza	WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA3 SAE, WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA3 EAP, WPA2 EAP

Scansione

Push scan	Std.
Pull scan	Std.
Risoluzione push scan (dpi)	100, 300, 600, 200, 150, 400
Risoluzione pull scan (dpi)	75, 600, 50-9600, 150, 200, 300, 100, 400
Alimentatore documenti	DSPF
Capacità dell'alimentatore documenti (fogli)	300
Velocità di scansione: B/N simplex (opm)	150
Velocità di scansione: duplex in bianco e nero (opm)	300
Velocità di scansione: colore simplex (opm)	150
Velocità di scansione: duplex a colori (opm)	300
Formati File (std.)	Rich Text (RFT), TIFF, PDF, JPEG, Searchable PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, XPS, Text (TXT), Office Open XML (pptx, xlsx, docx)
Destinazioni di scansione	Desktop, FTP, Email, Cartella di rete, Memoria USB, Fax

Stampa

Risoluzione (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Interfaccia: Std.	USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Sistemi Operativi supportati (std.)	Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12, Mac OS X 13, Windows Server 2025, macOS 15, Mac OS X 14
Protocolli di rete	TCP/IP
Protocolli di stampa	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP, IPP, IPP Everywhere, SMB, WSD
PDL: Std.	PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Font disponibili	80 PCL, 139 PostScript 3

Fax

Fax	Opt.
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Protocollo di comunicazione	G3, Super G3
Tempo di trasmissione (sec)	2
Formato documento (min.)	A5R
Formato documento (max.)	A3
Memoria: Max. (GB)	4
Registrazione chiamate	2000

File

Archiviazione dei documenti	Std.
Capacità: cartelle principali e personalizzate (pagine)	20000
Capacità: cartella rapida (pagine)	10000
Job memorizzati	Stampa, Copia, Scanner, Fax
Cartelle di archiviazione	Cartella veloce, Cartella principale, Cartelle personalizzate (max. 1000)

