


# This is Why

- ▶ OUTDOOR UNIT: SYSTEM 2
- ▶ HIGH EFFICIENCY (A++ \ A+)
- ▶ INVERTER TYPE
- ▶ HIGH SEER (6,10)
- ▶ HIGH SCOP (4)
- ▶ COOL \ DRY \ HEAT
- ▶ WIDE RANGE OF IDU AVAILABLE
- ▶ REFRIGERANT R-410A (GWP=2088)



This Sharp multi Inverter type air conditioning systems allows you to combine 2 indoor units with a single outdoor unit. The indoor units are selectable from a very wide range: wall mounted types, floor ceiling types, floor standing types, duct types and cassette types to meet all your needs. This wide-ranging choice of indoor units offers you more flexible coordination for each room.

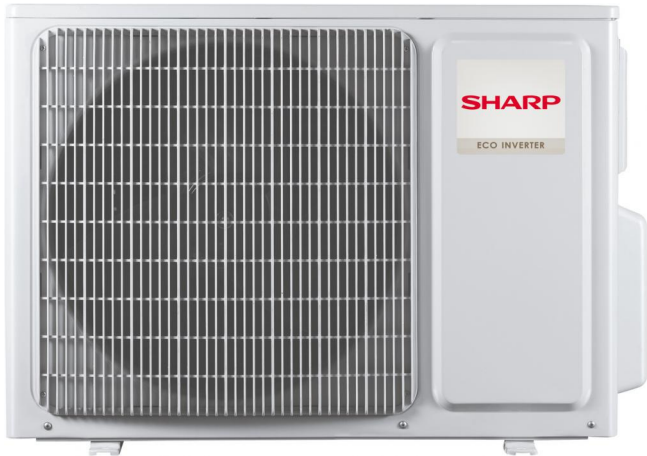

- ▶ Sistema: **2-indoor operation**
- ▶ Combinazione unità interne: **9k + 9k**
- ▶ Capacità rinfrescamento (kW): **4,10**
- ▶ Capacità rinfrescamento Min-Max (kW): **2,05 - 4,40**
- ▶ Capacità riscaldamento (kW): **4,40**
- ▶ Capacità riscaldamento Min-Max (kW): **2,50 - 5,43**
- ▶ Tensione di rete (V-Hz): **220\240 - 50**
- ▶ Assorbimento rinfrescamento (W): **1200**
- ▶ Assorbimento rinfrescamento Min-Max (W): **560 - 1400**
- ▶ Assorbimento riscaldamento (W): **1180**
- ▶ Assorbimento riscaldamento Min-Max (W): **780 - 1780**
- ▶ SEER rinfrescamento: **6,10 (EN14825)**
- ▶ SCOP riscaldamento: **4 (EN14825)**
- ▶ Classe di efficienza energetica: Rinfrescamento: **A++**
- ▶ Classe di efficienza energetica: Riscaldamento (stagione media): **A+**
- ▶ Pressione sonora (unità esterna) in dB(A): **55**
- ▶ Potenza sonora rinfrescamento (unità esterna) in dB: **62**
- ▶ Dimensioni unità esterna (LxAxP) in mm: **903 x 596 x 378**
- ▶ Peso netto unità esterna (kg): **43**
- ▶ Diametro tubi Liquido (inch): **1/4 x 2**
- ▶ Diametro tubi Gas (inch): **3/8 x 2**
- ▶ Min-Max Lunghezza tubi (per unità interna) in m: **3 - 10**
- ▶ Lunghezza Max tubi (totale) in m: **20**
- ▶ Lunghezza standard tubi (totale) in m: **10**
- ▶ Massimo dislivello tra unità (m): **5**
- ▶ Refrigerante: **R-410A (Indice GWP=2088; Quantità=1,40 kg; Emissioni di CO2eq=2,92 t)**