
LCD 50" Midrange Large Format Display

Sharp PN-HY501



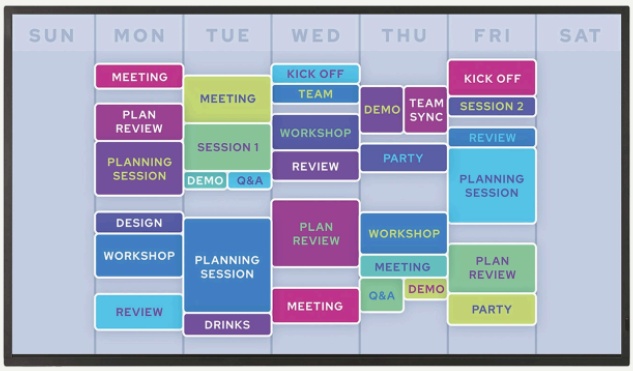

Chiaramente straordinario – dove la qualità conta di più.

Usufruite della perfetta combinazione di un design eccezionalmente sottile e moderno, di immagini vivide e chiare 4K e di un potente sistema di funzionamento indipendente con gli schermi di segnaletica digitale Sharp PN-HY.

Queste caratteristiche rendono questo prodotto la scelta migliore per la segnaletica e la condizione di informazioni in un'ampia varietà di negozi al dettaglio e ambienti aziendali, incluse sale conferenze e reception, come anche negozi di cibi e bevande e centri ricreativi.

Vantaggi

Semplicemente più simile alla vita reale – gli schermi sono disponibili con un'ampia gamma di colori, presentando ogni colore con un'accuratezza molto maggiore.

Operazioni 24 ore su 24 – 24/7 con luminosità 500 cd/m².

Sistema di Plug & Go istantaneo – con le presentazioni USB MediaPlayer integrate di 4K Ultra HD, possono essere mostrare foto e riprodotti video e musica, senza l'esigenza di collegare un PC separato o un altro tipo di hardware.

Controllo semplificato – grazie all'uso di un'interfaccia LAN/RS-232C integrata, tutti i vostri schermi possono essere controllati e monitorati in modo semplice da un singolo PC.

Tutta la flessibilità che cercate – lo schermo può essere montato a parete sia in modalità orizzontale che verticale, sia a faccia in giù su un soffitto che a faccia in alto su un tavolo o un pavimento.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
Sharp PN-HY501

Gruppo di prodotti
LCD 50" Midrange Large Format Display

Components
60005555

Codice Prodotto
60005555

Display

Tecnologia schermo
TFT con retroilluminazione LED diretta

Area schermo attivo (l x a) [mm]
1.095 x 616

Dimensioni schermo [inch/cm]
50 / 125

Rapporto di formato schermo
16:9

Dimensioni pixel [mm]
0,285 x 0,285

Luminosità [cd/m²]
500

Rapporto di contrasto (tip.)
4000:1

Angolo di visualizzazione [°]
178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)

Colour Depth [bn]
1.073 (10bit)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
8

Frequenza d'Aggiornamento [Hz]
60

Haze Level [%]
Pro (25)

Orientamento Supportato
A Faccia in Giù; A Faccia in Su [1]; Landscape; Portrait

Risoluzione

Risoluzione nativa
3840 x 2160

Supportato su entrate digitali ed analoghe (PC)

1024 x 768;	1360 x 768;	3840 x 2160;
1280 x 1024;	1400 x 1050;	4096 x 2160;
1280 x 720;	1440 x 900;	640 x 480;
1280 x 800;	1680 x 1050;	800 x 600;
1280 x 960;	1920 x 1080;	848 x 480

Connettività

Input Video Analogo
1 x VGA

Input Video Digitale
3 x HDMI (HDCP)

Input Audio Analogo
1 x 3,5 mm jack

Input Audio Digitale
3 x HDMI

Controllo Input
LAN 100Mbit; RS232

Input Data
1 x USB Medaplayer

Elettricità

Consumo di Energia [W]
110 (max.)

Modo Stand-by [W]
< 0,5; < 1 (Networked Standby)

Gestione energetica
VESA DPMS

Alimentazione Corrente
100-240 V AC; 50/60 Hz; interna

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +0 a +40

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80

Umidità di stoccaggio [%]
10 a 90

Temperatura di stoccaggio [°C]
-20 a 60

Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm]
1.128 x 649 x 63,5

Peso [kg]
15

Larghezza cornice [mm]
14,9 (alto); 14,9 (in basso); 14,9 (sinistra/destra)

Montaggio VESA [mm]
4 fori; 400 x 400 (FDMI); M6

Dimensioni imballaggio (L x A x D) [mm]
1,230 x 800 x 142

Peso imballaggio [kg]
18.5

Condizioni Normative

Sicurezza ed ergonomia
CE; EAC; RoHS

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
Classe di efficienza energetica: G; Consumo d'energie: 100 kWh/ 1000 ore; retroilluminazione LED

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
ASCII Control Commands; CEC Support; Removable Logo; scheduler; USB Media Player

Versioni colore
Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero

Audio
Altoparlanti integrati (2 x 10 W)

Contenuto dell'imballo
2x AAA batterie; Adesivo con logo; Cavo elettrico; CD-ROM (guide per l'operatore/manuali); display; Manuale di installazione; Telecomando

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione; opzionale 4. + 5. anni estensione di garanzia [2]; servizio sul posto

Ore di Funzionamento
24/7

External Control
ASCII Control Commands; HDMI CEC; Scheduled Timer

[1] regolate le condizioni di utilizzo, fare riferimento alle linee guida operative o contattare il nostro supporto

[2] fare riferimento ai termini e alle condizioni delle estensioni di garanzia

CE

RoHS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 12.10.2026