


Display per segnaletica digitale

PN-HE651

Display per segnaletica digitale sottili e leggeri

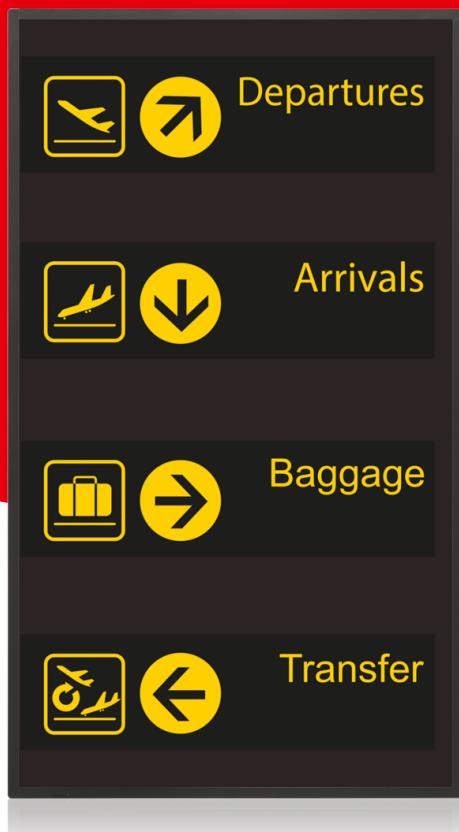

- Il display da 65" è di grande impatto per gli ambienti retail o aziendali.
- Rappresentazione migliorata e fedele dei colori, grazie all'ampia gamma cromatica.
- Riproduci e ascolta facilmente i contenuti con il lettore multimediale USB 4K e gli altoparlanti integrati
- 50.000h di durata della retroilluminazione (portrait/landscape 25°)
- Mostra immagini e video in modo dettagliato con la risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel)
- Visualizzazione continua dei contenuti durante le ore di funzionamento, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
- Connettività HDMI di ultima generazione per 4K a 60Hz

Specifiche

DATI MODULO DISPLAY

Tecnologia a pannello	TFT LCD
Risoluzione nativa (Pixel)	3840 x 2160
Dimensioni diagonali (pollici / cm)	65 / 163,8
Proporzioni	16:9
Tecnologia a retroilluminazione	W-LED / Full Array
Luminosità (cd/m ²)	600
Contrasto	1200 : 1
Colori display	1,06 Billion
Tempo di risposta (media grigio su grigio) ms	8
Angolo visuale (H/V) 0 CR >10	178 / 178

ALIMENTAZIONE E AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

Tensione operativa (ACV) / Frequenza (Hz)	100-240 / 50-60
Consumo di corrente (W) (funzionamento MASSIMO)	190
Consumo di corrente (W) (Standby)	0,50
Temperatura operativa (°C)	0 - 40
Umidità (%)	20 - 80RH

INSTALLAZIONE

Orizzontale	.
Verticale	.
Montaggio (VESA/Numero di punti/picco mm)	VESA 600 x 400

CONNELLTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

Audio RCA R-L	1
---------------	---

SPECIFICHE CHIAVE

Funzionamento certificato 24/7	.
Altoparlanti incorporati (W)	10W + 10W
Input Computer - Plug and Play	.
Power Management	.
Colore cabinato	Black
Altro	HDR Support

PESI E MISURE

Dimensione lunetta (S/D) mm	23,1 / 23,1
Dimensione lunetta (A/B) mm	23,1 / 23,1
Dimensioni del prodotto (L/A/S) mm	1476,7 x 851,7 x 78,3
Peso del prodotto senza stand (Kg)	28

CONNELLTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) INPUT

HDMI	3
VGA	1
Presa Audio da 3,5mm	1
Altro	HDMI2.0 / HDCP 2.2 / CEC

CONNELLTIVITÀ (DATI CONTROLLI/SERIALI)

RS232C IN	1
Porta LAN	1
USB	1

