
LCD 70" Essential Large Format Display

# NEC MultiSync® E705

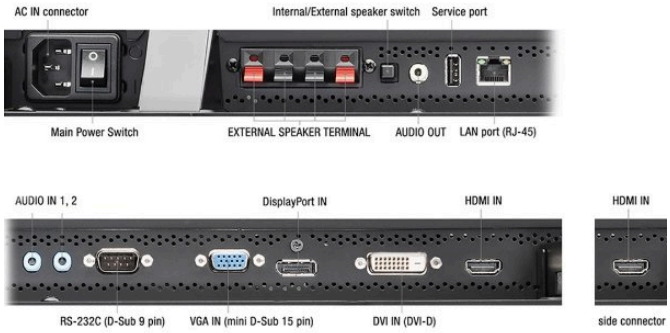


Il NEC MultiSync® E705 riesce ad equilibrare una prestazione visiva impressionante con una presentazione di grande formato focalizzata al risparmio, senza compromessi. Il display LCD 70 pollici (178cm) dispone di una risoluzione FullHD ricca di dettagli, livelli di nero piacevoli da guardare per una visione ergonomica e connettività modernissima ottimizzata per le esigenze di applicazioni aziendali. Grazie ad un sensore illuminazione ambiente integrato e la tecnologia più recente di retroilluminazione LED, il modello dispone di un TCO sorprendentemente basso con funzionamento senza manutenzione.

Il display è ideale per conferenze aziendali ed uso nell'educazione come anche per applicazioni di pannelli informativi in musei, ospitalità ed ambienti per la vendita al dettaglio con ore di funzionamento limitate a 12/7.

## Vantaggi

**Sensore di luce ambientale programmabile** – per un ridotto consumo di energia e livelli di luminosità gradevoli agli occhi.

**Connettività Pronta per il Futuro** – con varie entrate digitali ed analoghe secondo le norme industriali per integrazione flessibile in infrastrutture AV.

**Design Snello ed Altoparlanti Integrati** – il design estetico è piacevole da guardare e rende possibile un'installazione a basso costo.

**Costi ridotti di installazione e funzionamento** – grazie alla tecnologia di retroilluminazione a LED il display vanta naturalmente un basso consumo energetico, una maggiore durata del pannello; allo stesso tempo con il nuovo design più leggero, è molto più facile da trasportare e molto più flessibile da integrare ed installare.

**Download gratuito del software Multi-Display management** – con NaViSet Administrator 2 è possibile gestire e controllare tutti i display collegati da un'unica postazione centralizzata.

# Specifications

## Informazioni prodotto

**Nome prodotto**
NEC MultiSync® E705

**Gruppo di prodotti**
LCD 70" Essential Large Format Display

**Codice Prodotto**
60003928

## Display

**Tecnologia schermo**
UV² A con retroilluminazione LED sul bordo

**Area schermo attivo (l x a) [mm]**
1.539 x 866

**Dimensioni schermo [inch/cm]**
70 / 178

**Luminosità [cd/m²]**
400, 240 Eco (impostazione per spedizione)

**Rapporto di contrasto (tip.)**
4000:1

**Angolo di visualizzazione [°]**
178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)

**Tempo di risposta (tip.) [ms]**
8 (grigio-grigio)

**Haze Level [%]**
5

**Orientamento Supportato**
Landscape

## Risoluzione

**Risoluzione nativa**
1920 x 1080 a 60 Hz

**Supportato su DisplayPort e HDMI**

| | | |
|---|---|---|
| 1024 x 768; | 1360 x 768; | 640 x 480; |
| 1080i; | 1600 x 1200; | 720p (50/60 Hz); |
| 1080p; | 1920 x 1080; | 800 x 600 |
| 1280 x 1024; | 480p (60 Hz); | |
| 1280 x 768; | 576p (50 Hz); | |

**Supportato soltanto su HDMI**

| | | |
|---|---|---|
| 1360 x 768; | 480i (60 Hz); | 576i (50 Hz) |

## Rapporto di sincronizzazione

**Frequenza orizzontale [kHz]**
31,5 - 91,1 (analogico e digitale)

**Frequenza verticale [Hz]**
50 - 85

## Connettività

**Input Video Analogo**
1 x Dsub 15

**Input Video Digitale**
1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (con HDCP); 2 x HDMI (HDCP)

**Input Audio Analogo**
2 x 3,5 mm jack

**Input Audio Digitale**
1 x DisplayPort; 2 x HDMI

**Controllo Input**
LAN 100Mbit; RS232

**Output Audio Analogo**
3,5mm jack

**Controllo da remoto**
Ingresso RS-232C (D-Sub 9 pin); LAN con SNMP

## Sensori

**Sensore Illuminazione Ambiente**
azioni trigger programmabili

**Sensore Temperatura**
Integrato, 3 sensori, azioni trigger programmabili

## Elettricità

**Consumo di Energia [W]**
146 Eco (impostazione per spedizione)

**Modo Stand-by [W]**
< 0,5 (ECO Standby); < 1

**Gestione energetica**
VESA DPMS

## Condizioni ambientali

**Temperatura ambiente (operativa) [°C]**
da +0 a +40

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80

## Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm]
Senza supporto: 1.587 x 920 x 87

Peso [kg]
Senza supporto: 47

Larghezza cornice [mm]
23 (alto/basso); 23 (sinistra/destra)

Montaggio VESA [mm]
4 fori; 400 x 400 (FDMI); M8

## Opzioni Disponibili

Accessori
Altoparlanti (SP-TF1, SP-RM1, SP-70SM); Carrello (PDMHM-L); Piedi (ST-801); Supporto a muro (PDW T XL)

## Condizioni Normative

Sicurezza ed ergonomia
C-tick; CE; FCC classe A; PSB; RoHS; TÜV GS; UL/C-UL o CSA; VCCI

Classe di fallimento pixel
ISO 9241-307, Classe 3

## Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
Carbon savings meter; Classe di efficienza energetica: A; Consumo d'energie annuale: 213 kWh (basato su 4 ore di funzionamento al giorno); Modo ECO; Sensore di luce ambientale

Materiali ecologici
Manuali su CD; Stand opzionale

## Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
Crestron Connected Support; Funzione Zoom su Punto; Immagine con effetto flipping; Mail d'Allarme Automatiche; Modalità temperatura colore; NaViSet Administrator 2 - free download; scheduler

Versioni colore
Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero

Audio
Altoparlanti integrati (10 W + 10 W); Optional Speakers (15 W + 15 W)

Contenuto dell'imballo
Cavo DVI-D; Cavo elettrico; CD-ROM (guide per l'operatore/ manuali); display; Telecomando

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione; opzionale 4. + 5. anni estensione di garanzia [1]; servizi addizionali disponibili

Ore di Funzionamento
12/7

[1] fare riferimento ai termini e alle condizioni delle estensioni di garanzia

FCC classe A | RoHS | TÜV GS | VCCI | C-tick | CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 12.10.2026